

Guía de ondas flexible WR-112

La guía de ondas flexible WR-112 (R84 · WG15) cubre 6,58–10,0 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	6,58–10,0 GHz
Designaciones	WR-112 · R84 · WG15
Sección interior a × b	28,50 × 12,62 mm
Código	TLFX-84
Dimensiones exteriores A × B	34,0 × 16,7 mm
Fondo de la corrugación C × D	30,4 × 12,1 mm
Paso P	2,1 mm
Tolerancia	± 0,20 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	28,3 dB
Pérdida de retorno 600 mm	26,4 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	25,7 dB
Atenuación	0,36 dB/m
Potencia CW	1500 W
Potencia de pico	320 kW


DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,07
Atenuación	0,25 dB/m
Potencia CW	4000 W
Potencia de pico	300 kW

BRIDAS

UBR84 PBR84 PDR84 UDR84 CPR112F
CPR112G

PLANO TÉCNICO

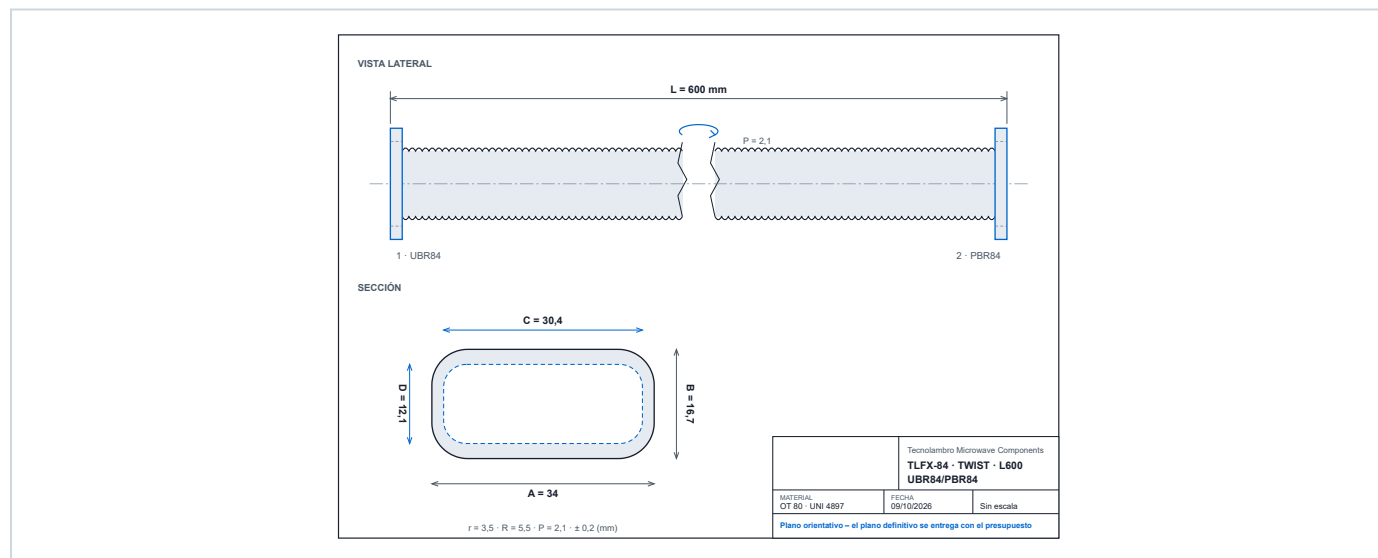

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño