

Guía de ondas flexible WR-137

La guía de ondas flexible WR-137 (R70 · WG14) cubre 5,38–8,18 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	5,38–8,18 GHz
Designaciones	WR-137 · R70 · WG14
Sección interior a × b	34,85 × 15,80 mm
Código	TLFX-70
Dimensiones exteriores A × B	40,0 × 20,0 mm
Fondo de la corrugación C × D	35,4 × 15,1 mm
Paso P	2,5 mm
Tolerancia	± 0,20 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	29,4 dB
Pérdida de retorno 600 mm	27,3 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	26,4 dB
Atenuación	0,30 dB/m
Potencia CW	2000 W
Potencia de pico	550 kW


DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,07
Atenuación	0,20 dB/m
Potencia CW	5000 W
Potencia de pico	500 kW

BRIDAS

UBR70 PBR70 PDR70 UDR70 CPR137F
CPR137G

PLANO TÉCNICO

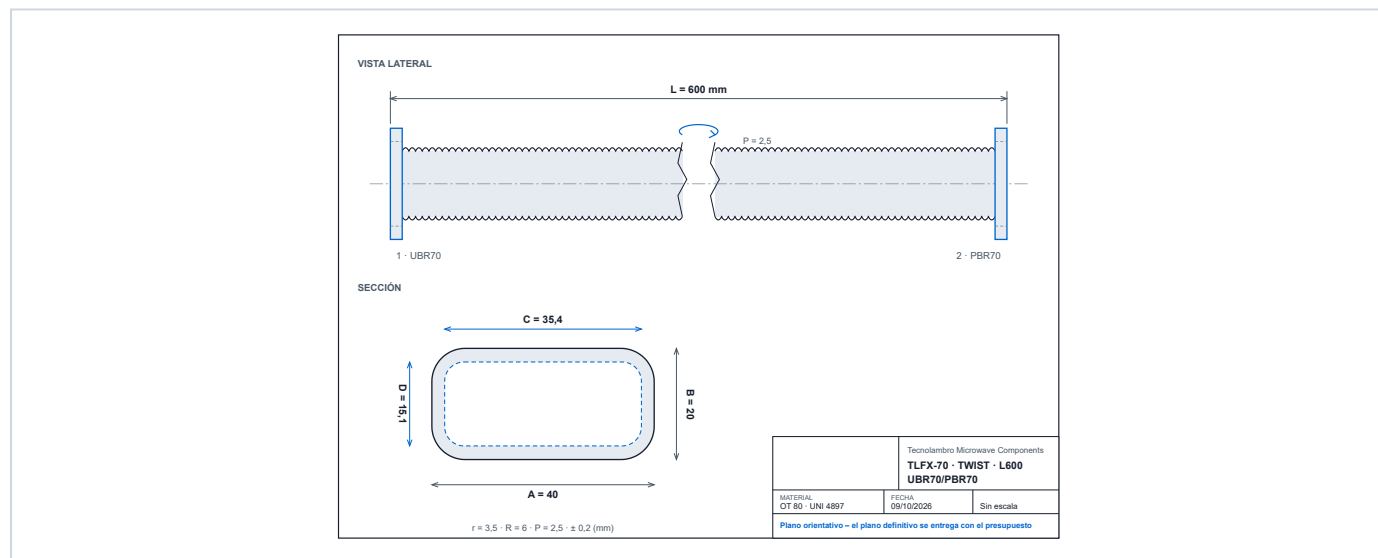

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño