

# Guía de ondas flexible WR-159

La guía de ondas flexible WR-159 (R58 · WG13) cubre 4,64–7,05 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

## DATOS DEL TAMAÑO

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Banda de trabajo       | 4,64–7,05 GHz                    |
| Designaciones          | WR-159 · R58 · WG13              |
| Sección interior a × b | 40,39 × 20,19 mm                 |
| Longitud estándar      | 300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm |
| Material               | Latón OT 80 UNI 4897             |

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

## DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Pérdida de retorno 300 mm  | 29,4 dB   |
| Pérdida de retorno 600 mm  | 27,3 dB   |
| Pérdida de retorno 1000 mm | 26,4 dB   |
| Atenuación                 | 0,22 dB/m |
| Potencia CW                | 2500 W    |
| Potencia de pico           | 620 kW    |

## DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

Datos eléctricos a petición.

## BRIDAS

UBR58

PBR58


PDR58

UDR58

CPR159F

CPR159G

## PLANO TÉCNICO

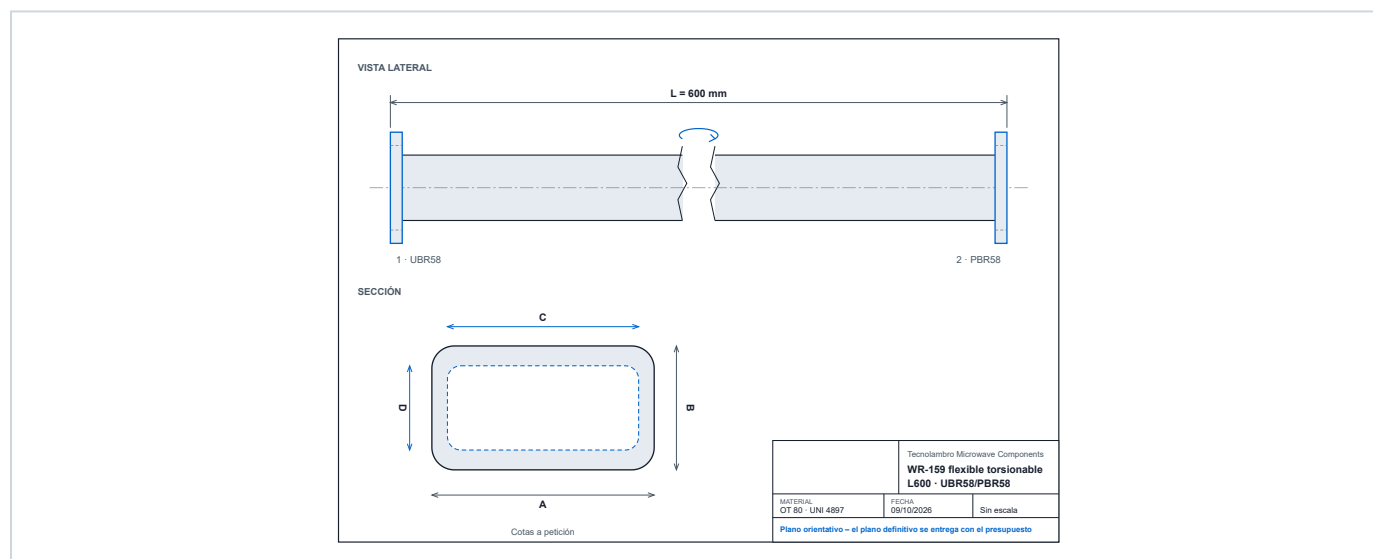

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: [tecnolambro.it/shop](https://tecnolambro.it/shop) · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · [info@tecnolambro.it](mailto:info@tecnolambro.it) · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del  
tamaño