

# Guía de ondas flexible WR-187

La guía de ondas flexible WR-187 (R48 · WG12) cubre 3,94–5,99 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

## DATOS DEL TAMAÑO

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Banda de trabajo              | 3,94–5,99 GHz                    |
| Designaciones                 | WR-187 · R48 · WG12              |
| Sección interior a × b        | 47,55 × 22,15 mm                 |
| Código                        | TLFX-48                          |
| Dimensiones exteriores A × B  | 54,4 × 26,7 mm                   |
| Fondo de la corrugación C × D | 48,0 × 20,4 mm                   |
| Paso P                        | 2,5 mm                           |
| Tolerancia                    | ± 0,25 mm                        |
| Longitud estándar             | 300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm |
| Material                      | Latón OT 80 UNI 4897             |

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

## DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Pérdida de retorno 300 mm  | 29,4 dB   |
| Pérdida de retorno 600 mm  | 27,3 dB   |
| Pérdida de retorno 1000 mm | 26,4 dB   |
| Atenuación                 | 0,17 dB/m |
| Potencia CW                | 3000 W    |
| Potencia de pico           | 1250 kW   |


## DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

|                  |           |
|------------------|-----------|
| VSWR 600 mm      | 1,08      |
| Atenuación       | 0,19 dB/m |
| Potencia CW      | 6500 W    |
| Potencia de pico | 1300 kW   |

## BRIDAS

UBR48 PBR48 PDR48 UDR48 CPR187F  
CPR187G

## PLANO TÉCNICO

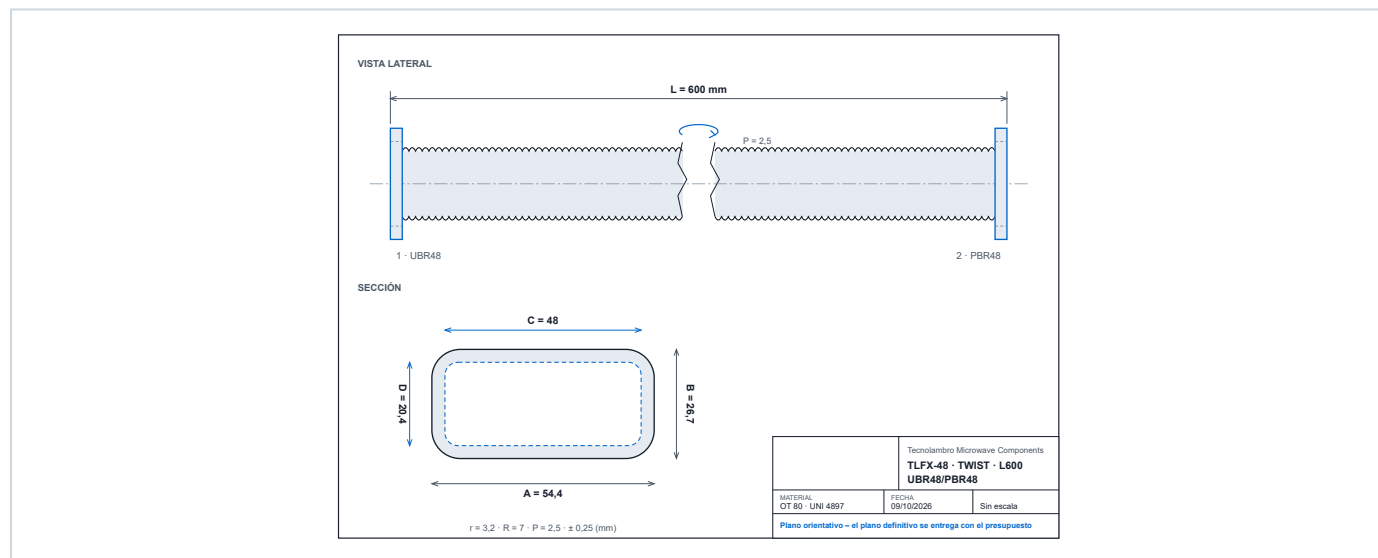

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: [tecnolambro.it/shop](https://tecnolambro.it/shop) · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · [info@tecnolambro.it](mailto:info@tecnolambro.it) · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del  
tamaño