

Guía de ondas flexible WR-22

La guía de ondas flexible WR-22 (R400 · WG23) cubre 33,0–50,1 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	33,0–50,1 GHz
Designaciones	WR-22 · R400 · WG23
Sección interior a × b	5,69 × 2,84 mm
Código	TLFX-400
Dimensiones exteriores A × B	8,0 × 5,3 mm
Fondo de la corrugación C × D	6,0 × 2,9 mm
Paso P	1,2 mm
Tolerancia	± 0,15 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	19,5 dB
Pérdida de retorno 600 mm	18,5 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	17,5 dB
Atenuación	2,30 dB/m

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,35
Atenuación	1,20 dB/m
Potencia CW	200 W
Potencia de pico	10 kW


BRIDAS

UBR400

PBR400

PDR400

PLANO TÉCNICO

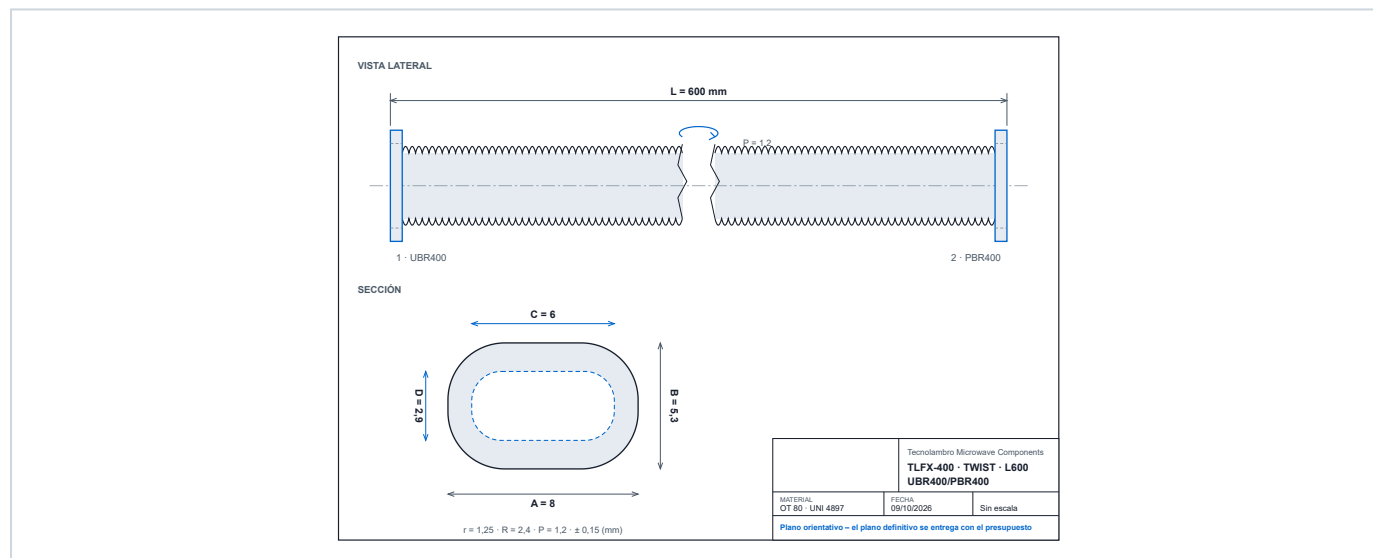

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño