

Guía de ondas flexible WR-229

La guía de ondas flexible WR-229 (R40 · WG11A) cubre 3,22–4,9 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	3,22–4,9 GHz
Designaciones	WR-229 · R40 · WG11A
Sección interior a × b	58,17 × 29,08 mm
Código	TLFX-40
Dimensiones exteriores A × B	64,8 × 34,0 mm
Fondo de la corrugación C × D	59,5 × 28,5 mm
Paso P	3,2 mm
Tolerancia	± 0,30 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	30,7 dB
Pérdida de retorno 600 mm	29,4 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	28,3 dB
Atenuación	0,14 dB/m
Potencia CW	4000 W
Potencia de pico	1550 kW


DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,09
Atenuación	0,18 dB/m
Potencia CW	8000 W
Potencia de pico	1500 kW

BRIDAS

UBR40 PBR40 PDR40 UDR40 CPR229F
CPR229G

PLANO TÉCNICO

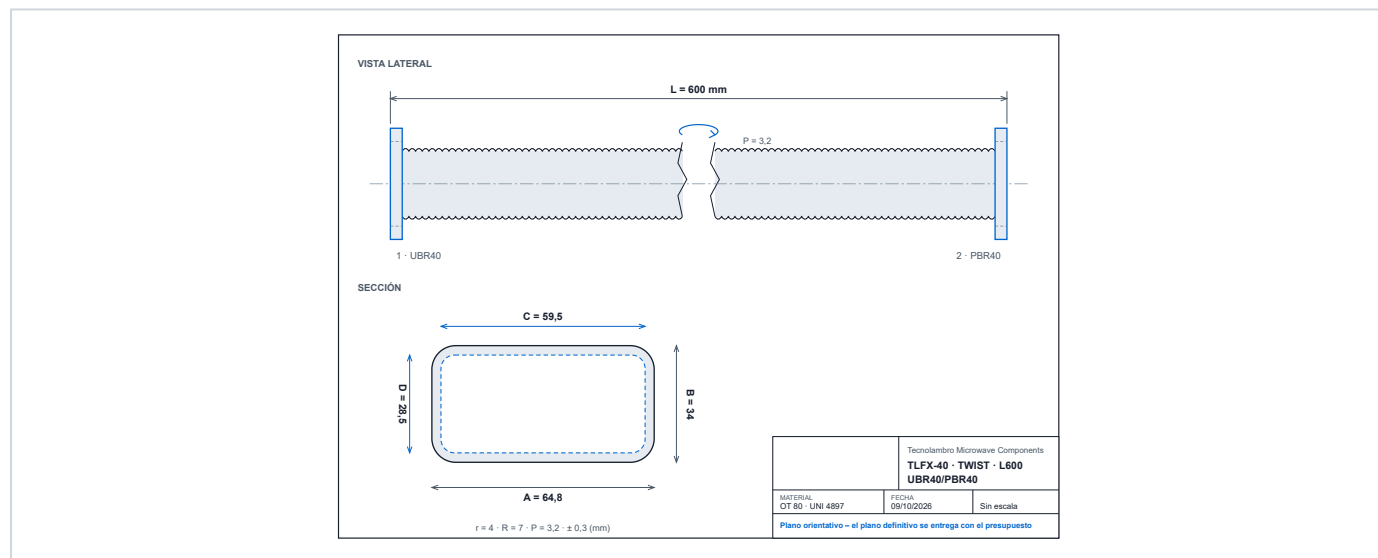

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño