

Guía de ondas flexible WR-28

La guía de ondas flexible WR-28 (R320 · WG22) cubre 26,4–40,1 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	26,4–40,1 GHz
Designaciones	WR-28 · R320 · WG22
Sección interior a × b	7,11 × 3,56 mm
Código	TLFX-320
Dimensiones exteriores A × B	9,6 × 5,8 mm
Fondo de la corrugación C × D	7,6 × 3,5 mm
Paso P	1,2 mm
Tolerancia	± 0,15 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	21,0 dB
Pérdida de retorno 600 mm	19,7 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	18,8 dB
Atenuación	2,10 dB/m
Potencia CW	75 W
Potencia de pico	20 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,20
Atenuación	1,60 dB/m
Potencia CW	600 W
Potencia de pico	20 kW


BRIDAS

UBR320

PBR320

PDR320

PLANO TÉCNICO

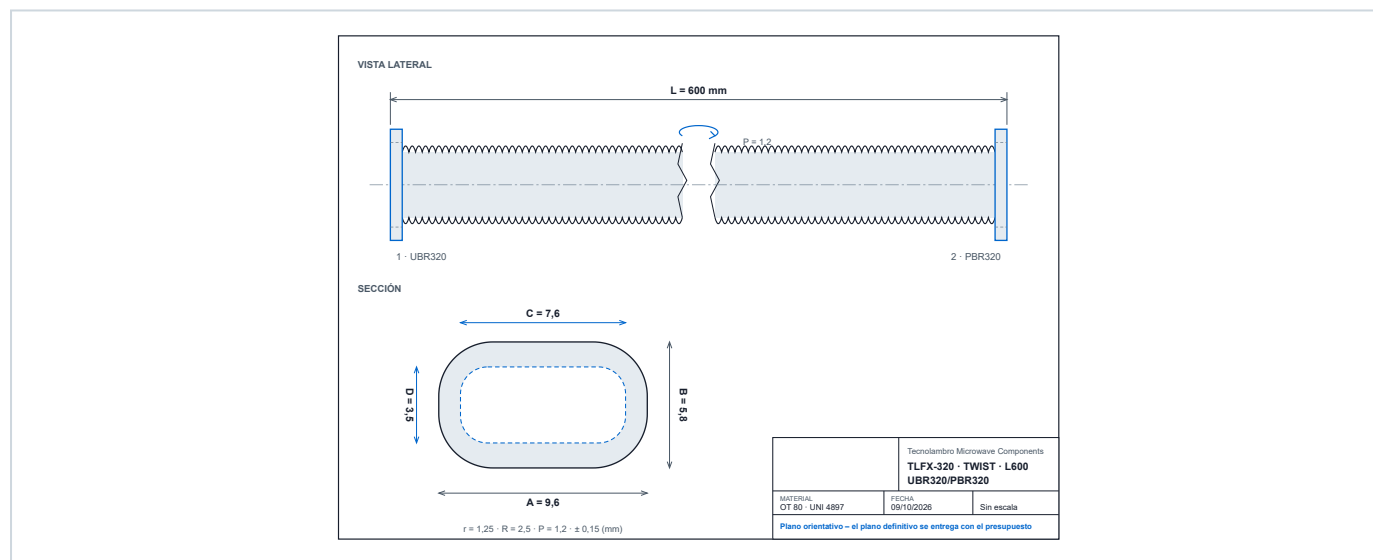

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño