

Guía de ondas flexible WR-284

La guía de ondas flexible WR-284 (R32 · WG10) cubre 2,6–3,95 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	2,6–3,95 GHz
Designaciones	WR-284 · R32 · WG10
Sección interior a × b	72,14 × 34,04 mm
Código	TLFX-32
Dimensiones exteriores A × B	79,9 × 39,2 mm
Fondo de la corrugación C × D	73,5 × 33,1 mm
Paso P	3,3 mm
Tolerancia	± 0,30 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	30,7 dB
Pérdida de retorno 600 mm	29,4 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	28,3 dB
Atenuación	0,12 dB/m
Potencia CW	4000 W
Potencia de pico	2000 kW


DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,07
Atenuación	0,15 dB/m
Potencia CW	10.000 W
Potencia de pico	2000 kW

BRIDAS

UBR32 PBR32 PDR32 UDR32 CPR284F
CPR284G

PLANO TÉCNICO

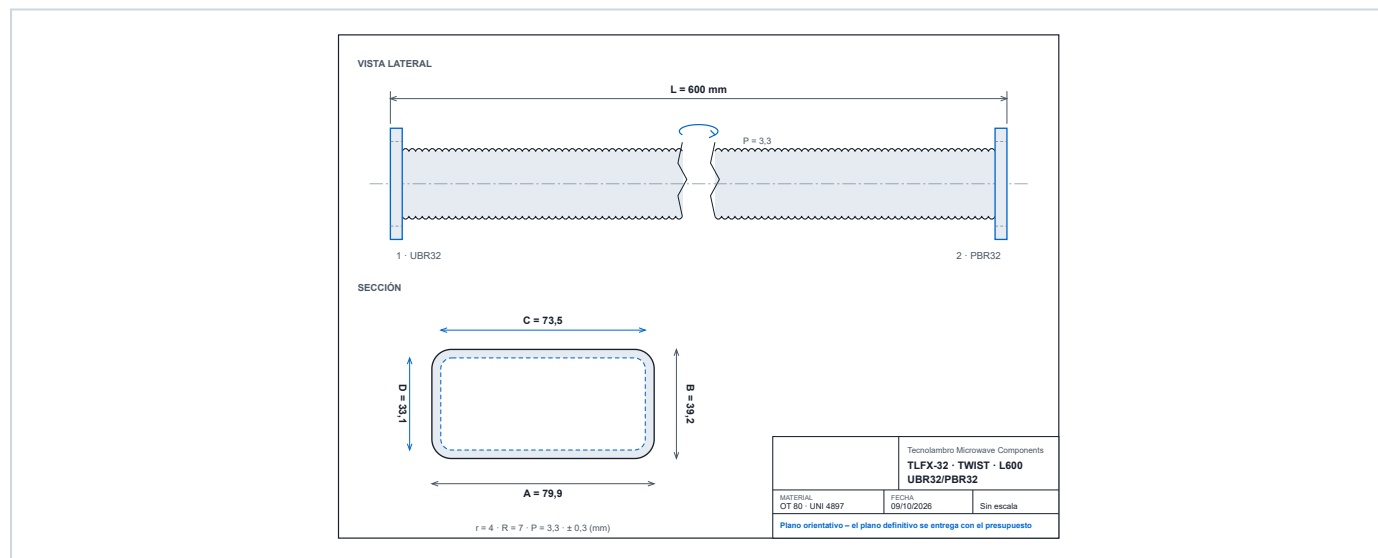

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño