

Guía de ondas flexible WR-34

La guía de ondas flexible WR-34 (R260 · WG21) cubre 21,7–33,0 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	21,7–33,0 GHz
Designaciones	WR-34 · R260 · WG21
Sección interior a × b	8,64 × 4,32 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	21,7 dB
Pérdida de retorno 600 mm	20,8 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	19,4 dB
Atenuación	1,50 dB/m
Potencia CW	85 W
Potencia de pico	32 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

Datos eléctricos a petición.


BRIDAS

UBR260

PBR260

PDR260

PLANO TÉCNICO

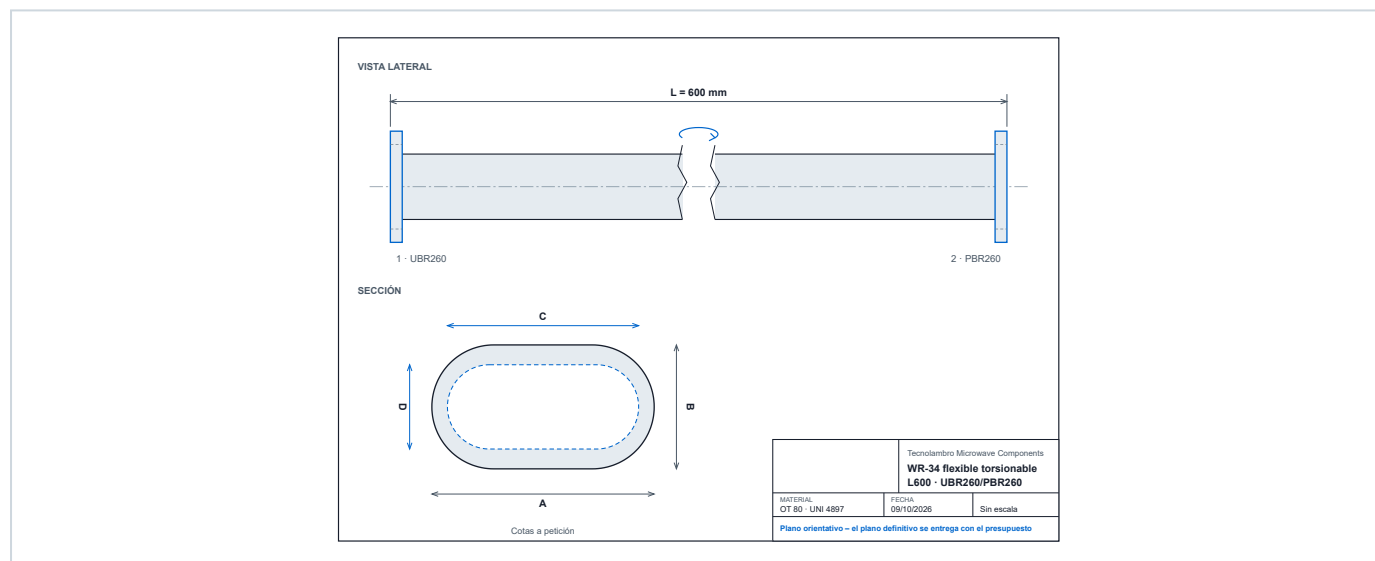

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño