

Guía de ondas flexible WR-42

La guía de ondas flexible WR-42 (R220 · WG20) cubre 17,6–26,7 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	17,6–26,7 GHz
Designaciones	WR-42 · R220 · WG20
Sección interior a × b	10,67 × 4,32 mm
Código	TLFX-220
Dimensiones exteriores A × B	13,4 × 6,8 mm
Fondo de la corrugación C × D	11,0 × 4,0 mm
Paso P	1,2 mm
Tolerancia	± 0,15 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	23,0 dB
Pérdida de retorno 600 mm	22,1 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	20,1 dB
Atenuación	1,20 dB/m
Potencia CW	100 W
Potencia de pico	42 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,12
Atenuación	0,90 dB/m
Potencia CW	800 W
Potencia de pico	40 kW


BRIDAS

UBR220

PBR220

PDR220

PLANO TÉCNICO

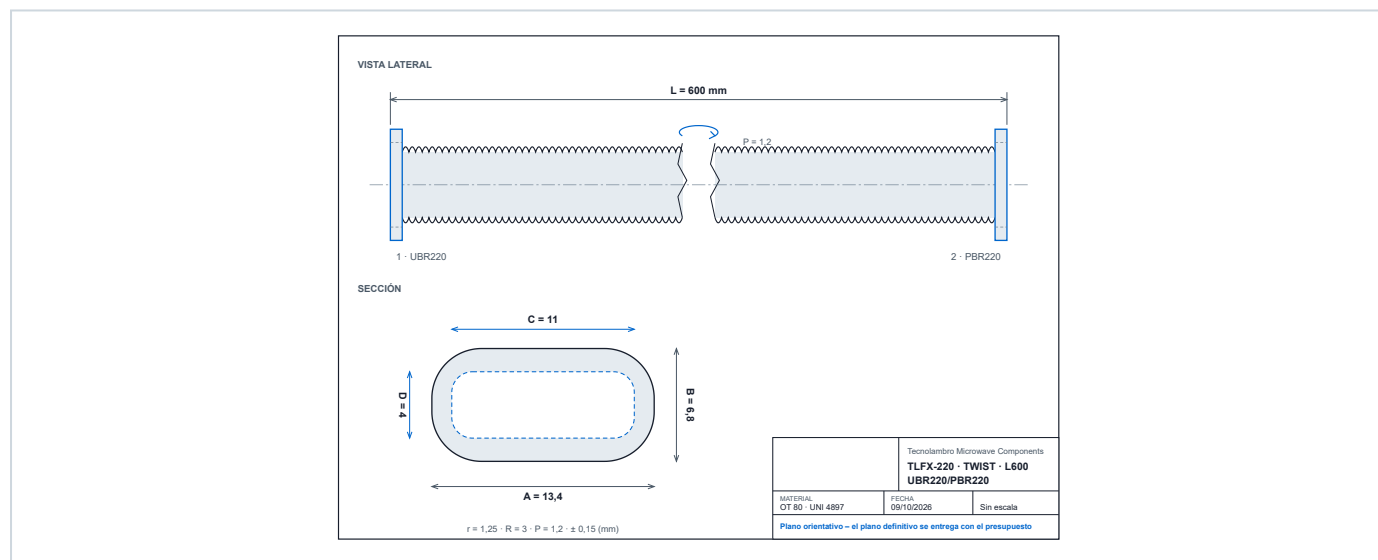

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del tamaño