

Guía de ondas flexible WR-51

La guía de ondas flexible WR-51 (R180 · WG19) cubre 14,5–22,0 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	14,5–22,0 GHz
Designaciones	WR-51 · R180 · WG19
Sección interior a × b	12,95 × 6,48 mm
Código	TLFX-180
Dimensiones exteriores A × B	— × — mm
Fondo de la corrugación C × D	— × — mm
Paso P	— mm
Tolerancia	± 0,15 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	24,9 dB
Pérdida de retorno 600 mm	23,7 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	23,1 dB
Atenuación	1,10 dB/m
Potencia CW	200 W
Potencia de pico	85 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,08
Atenuación	0,60 dB/m
Potencia CW	1000 W
Potencia de pico	70 kW


BRIDAS

UBR180

PBR180

PDR180

PLANO TÉCNICO

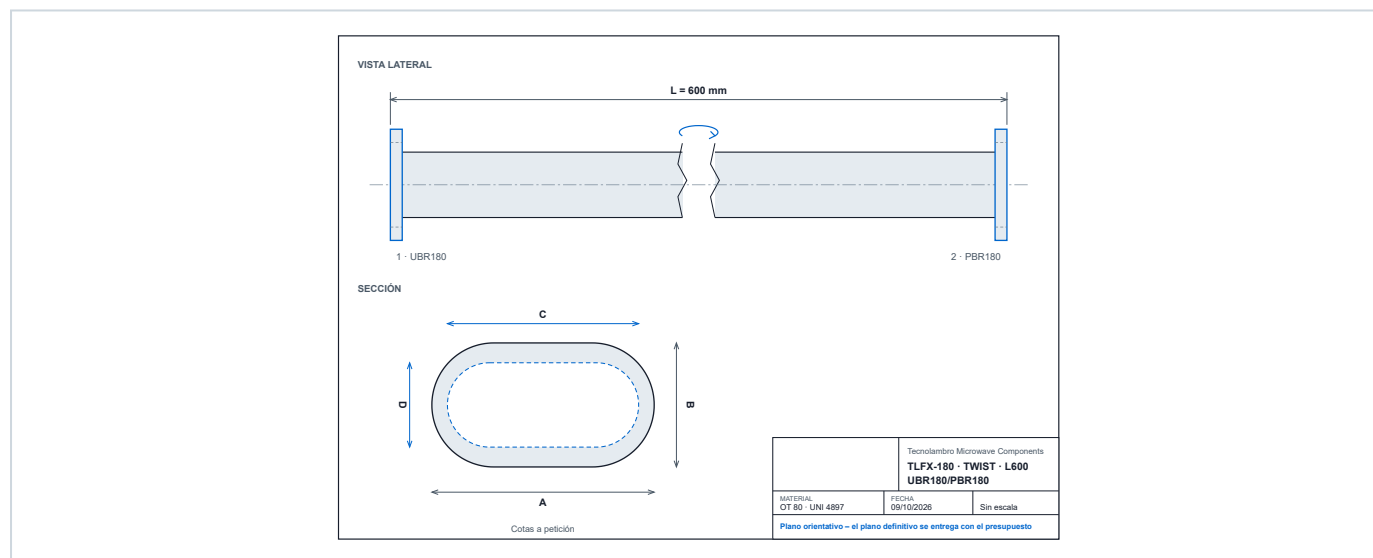

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño