

Guía de ondas flexible WR-75

La guía de ondas flexible WR-75 (R120 · WG17) cubre 9,84–15,0 GHz. La fabricamos torsionable y sin costura, con las bridas y la longitud que necesite.

DATOS DEL TAMAÑO

Banda de trabajo	9,84–15,0 GHz
Designaciones	WR-75 · R120 · WG17
Sección interior a × b	19,05 × 9,53 mm
Código	TLFX-120
Dimensiones exteriores A × B	22,7 × 12,2 mm
Fondo de la corrugación C × D	20,0 × 9,4 mm
Paso P	1,3 mm
Tolerancia	± 0,15 mm
Longitud estándar	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Material	Latón OT 80 UNI 4897

Sección interior a × b: valores estándar EIA. Las demás cotas proceden de la tabla de dimensiones de Tecnolambro.

DATOS ELÉCTRICOS · TORSIONABLE

Pérdida de retorno 300 mm	27,3 dB
Pérdida de retorno 600 mm	25,7 dB
Pérdida de retorno 1000 mm	24,9 dB
Atenuación	0,55 dB/m
Potencia CW	750 W
Potencia de pico	120 kW

DATOS ELÉCTRICOS · SIN COSTURA

VSWR 600 mm	1,06
Atenuación	0,40 dB/m
Potencia CW	2000 W
Potencia de pico	140 kW


BRIDAS

UBR120

PBR120

PDR120

PLANO TÉCNICO

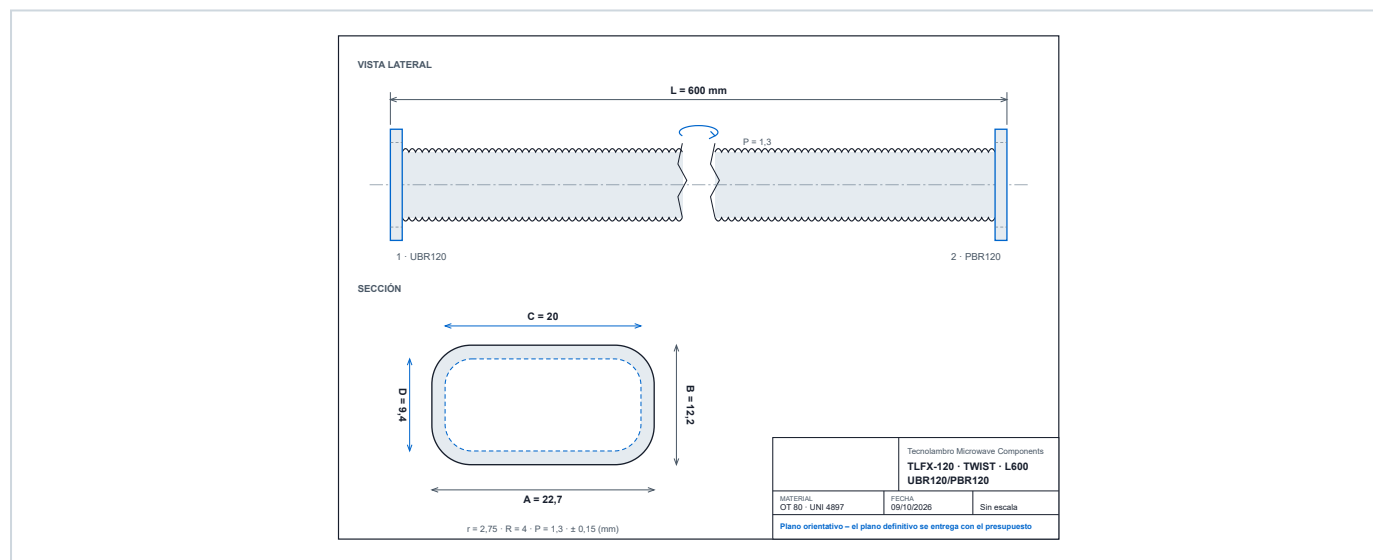

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

Solicite un presupuesto: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Página del
tamaño