


Guida d'onda flessibile seamless

Guida d'onda flessibile seamless, cioè senza saldature lungo il corpo, di produzione propria. Per ogni misura trovate nella tabella VSWR, attenuazione e potenza, da WR-22 a WR-284.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura	Frequenza (GHz)	VSWR (600 mm)	Attenuazione (dB/m)	CW (W)	Picco (kW)
WR-22	33,0–50,1	1,35	1,20	200	10
WR-28	26,4–40,1	1,20	1,60	600	20
WR-34	21,7–33,0	Su richiesta			
WR-42	17,6–26,7	1,12	0,90	800	40
WR-51	14,5–22,0	1,08	0,60	1000	70
WR-62	11,9–18,0	1,06	0,45	1500	100
WR-75	9,84–15,0	1,06	0,40	2000	140
WR-90	8,2–12,5	1,07	0,30	3000	180
WR-112	6,58–10,0	1,07	0,25	4000	300
WR-137	5,38–8,18	1,07	0,20	5000	500
WR-159	4,64–7,05	Su richiesta			
WR-187	3,94–5,99	1,08	0,19	6500	1300
WR-229	3,22–4,9	1,09	0,18	8000	1500
WR-284	2,6–3,95	1,07	0,15	10.000	2000

DISEGNO TECNICO · WR-90

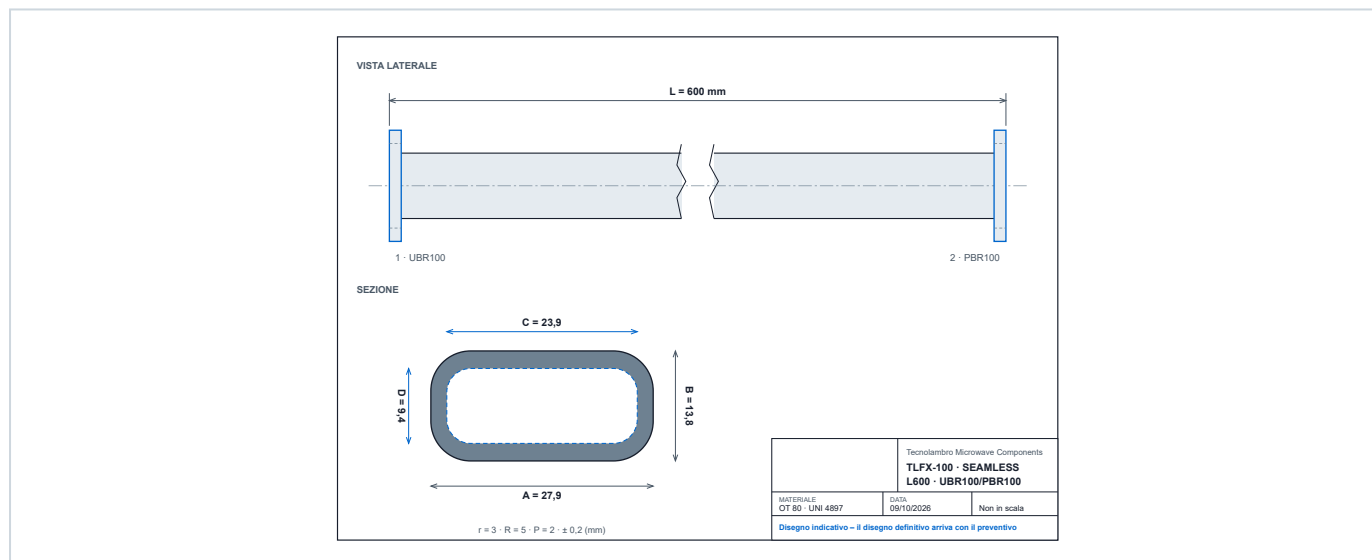

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina del
prodotto