


Guida d'onda flessibile twistabile

Guida d'onda flessibile e twistabile di produzione propria, in ottone. Si piega nei piani E e H e si torce attorno al proprio asse: collega radio e antenna quando le flange non sono allineate o sono ruotate, e assorbe vibrazioni e dilatazioni termiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura	Frequenza (GHz)	RL 300	RL 600	RL 1000	Attenuazione (dB/m)	CW (W)	Picco (kW)
WR-22	33,0–50,1	19,5	18,5	17,5	2,30	—	—
WR-28	26,4–40,1	21,0	19,7	18,8	2,10	75	20
WR-34	21,7–33,0	21,7	20,8	19,4	1,50	85	32
WR-42	17,6–26,7	23,0	22,1	20,1	1,20	100	42
WR-51	14,5–22,0	24,9	23,7	23,1	1,10	200	85
WR-62	11,9–18,0	27,3	25,7	24,3	0,90	400	115
WR-75	9,84–15,0	27,3	25,7	24,9	0,55	750	120
WR-90	8,2–12,5	28,3	26,4	25,7	0,42	1000	210
WR-112	6,58–10,0	28,3	26,4	25,7	0,36	1500	320
WR-137	5,38–8,18	29,4	27,3	26,4	0,30	2000	550
WR-159	4,64–7,05	29,4	27,3	26,4	0,22	2500	620
WR-187	3,94–5,99	29,4	27,3	26,4	0,17	3000	1250
WR-229	3,22–4,9	30,7	29,4	28,3	0,14	4000	1550
WR-284	2,6–3,95	30,7	29,4	28,3	0,12	4000	2000

DISEGNO TECNICO · WR-90

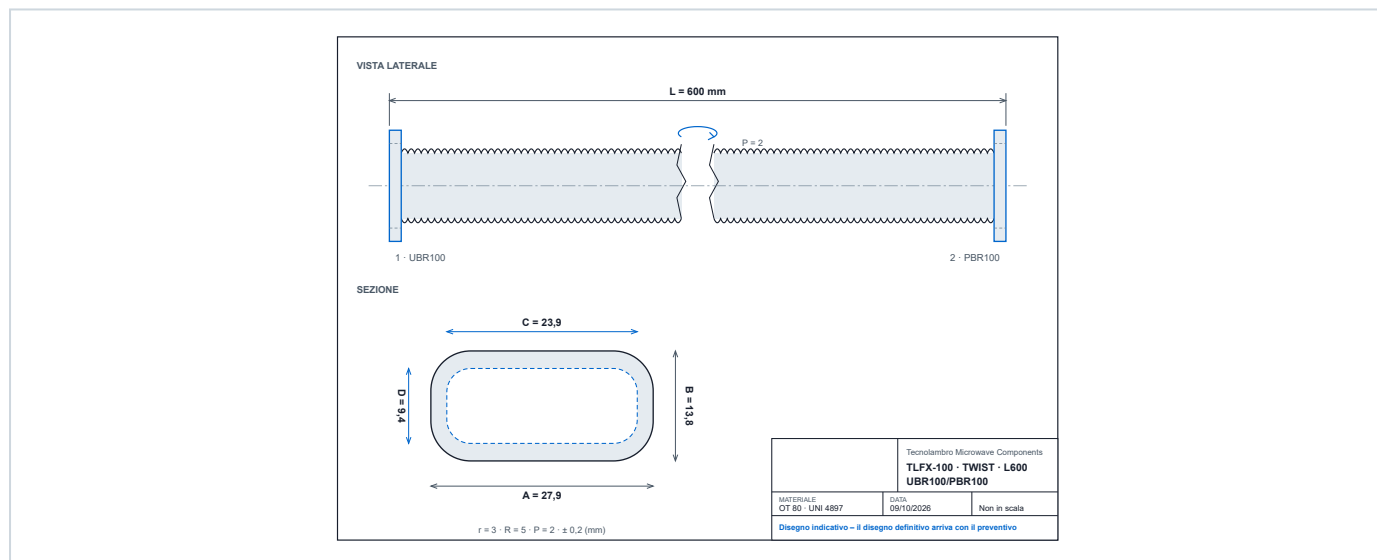

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina del
prodotto