

WR-112 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-112 (R84 · WG15) lavora da 6,58–10,0 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	6,58–10,0 GHz
Designazioni	WR-112 · R84 · WG15
Sezione interna a × b	28,50 × 12,62 mm
Codice	TLFX-84
Ingombro A × B	34,0 × 16,7 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	30,4 × 12,1 mm
Passo P	2,1 mm
Tolleranza	± 0,20 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	28,3 dB
Return loss 600 mm	26,4 dB
Return loss 1000 mm	25,7 dB
Attenuazione	0,36 dB/m
Potenza CW	1500 W
Potenza di picco	320 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,07
Attenuazione	0,25 dB/m
Potenza CW	4000 W
Potenza di picco	300 kW

FLANGE

UBR84

PBR84


PDR84

UDR84

CPR112F

CPR112G

DISEGNO TECNICO

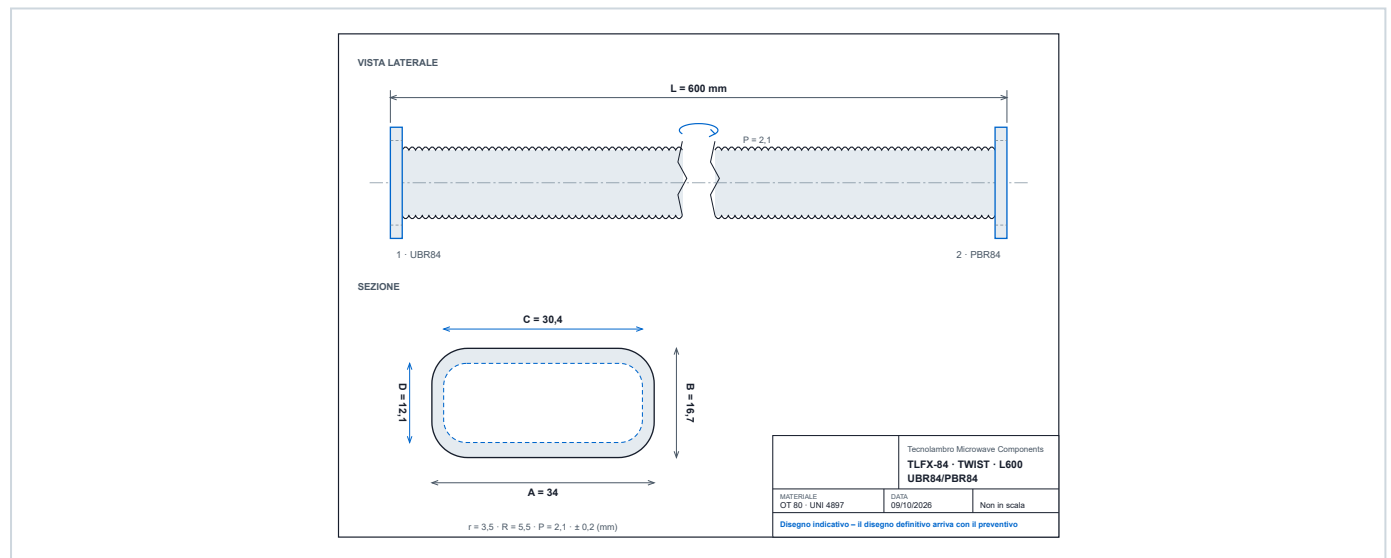

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura