

WR-137 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-137 (R70 · WG14) lavora da 5,38–8,18 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	5,38–8,18 GHz
Designazioni	WR-137 · R70 · WG14
Sezione interna a × b	34,85 × 15,80 mm
Codice	TLFX-70
Ingombro A × B	40,0 × 20,0 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	35,4 × 15,1 mm
Passo P	2,5 mm
Tolleranza	± 0,20 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	29,4 dB
Return loss 600 mm	27,3 dB
Return loss 1000 mm	26,4 dB
Attenuazione	0,30 dB/m
Potenza CW	2000 W
Potenza di picco	550 kW


DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,07
Attenuazione	0,20 dB/m
Potenza CW	5000 W
Potenza di picco	500 kW

FLANGE

UBR70	PBR70	PDR70	UDR70	CPR137F
CPR137G				

DISEGNO TECNICO

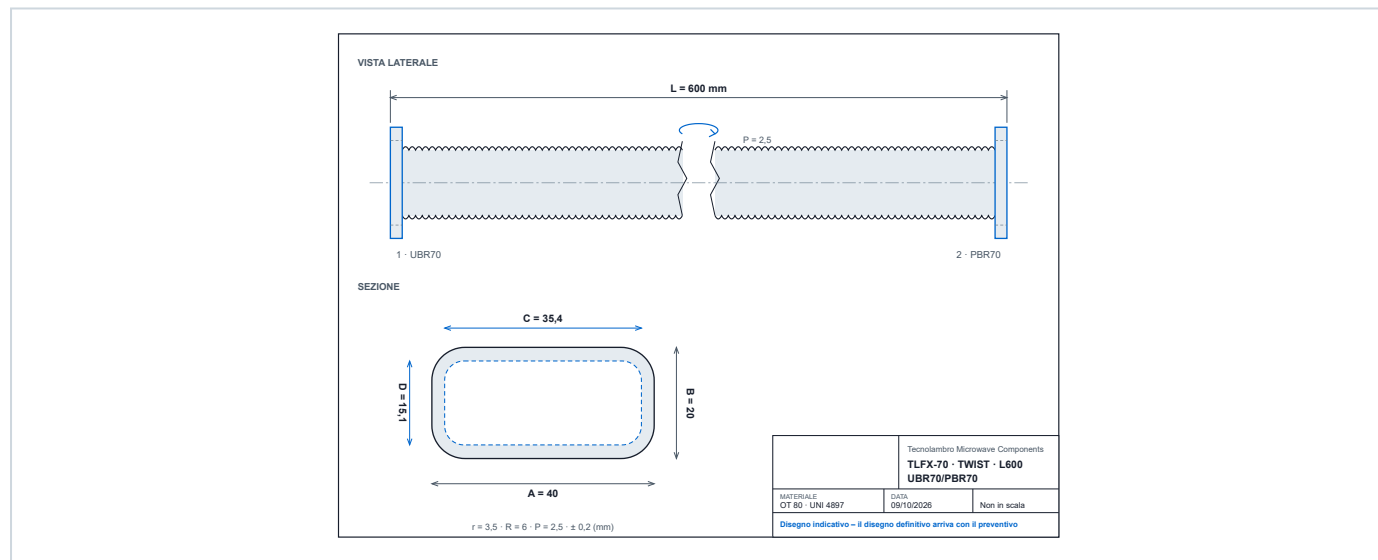

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura