

WR-159 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-159 (R58 · WG13) lavora da 4,64–7,05 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	4,64–7,05 GHz
Designazioni	WR-159 · R58 · WG13
Sezione interna a × b	40,39 × 20,19 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecno lambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	29,4 dB
Return loss 600 mm	27,3 dB
Return loss 1000 mm	26,4 dB
Attenuazione	0,22 dB/m
Potenza CW	2500 W
Potenza di picco	620 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

Dati elettrici su richiesta.

FLANGE

UBR58

PBR58


PDR58

UDR58

CPR159F

CPR159G

DISEGNO TECNICO

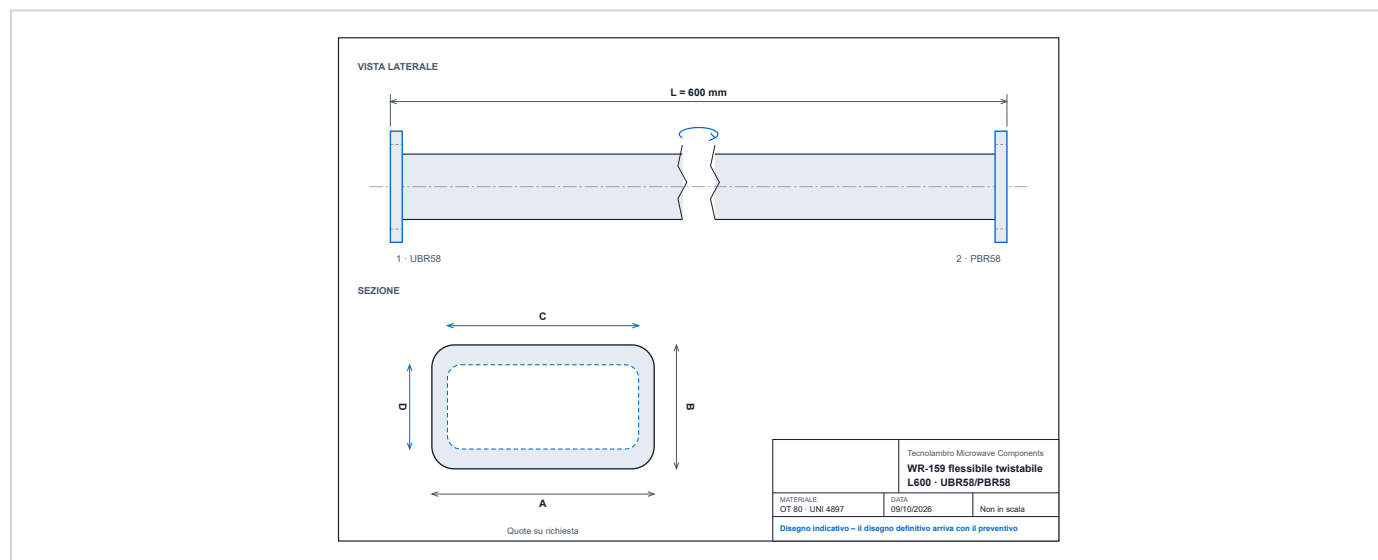

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura