

WR-187 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-187 (R48 · WG12) lavora da 3,94–5,99 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	3,94–5,99 GHz
Designazioni	WR-187 · R48 · WG12
Sezione interna a × b	47,55 × 22,15 mm
Codice	TLFX-48
Ingombro A × B	54,4 × 26,7 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	48,0 × 20,4 mm
Passo P	2,5 mm
Tolleranza	± 0,25 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	29,4 dB
Return loss 600 mm	27,3 dB
Return loss 1000 mm	26,4 dB
Attenuazione	0,17 dB/m
Potenza CW	3000 W
Potenza di picco	1250 kW


DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,08
Attenuazione	0,19 dB/m
Potenza CW	6500 W
Potenza di picco	1300 kW

FLANGE

UBR48 PBR48 PDR48 UDR48 CPR187F
CPR187G

DISEGNO TECNICO

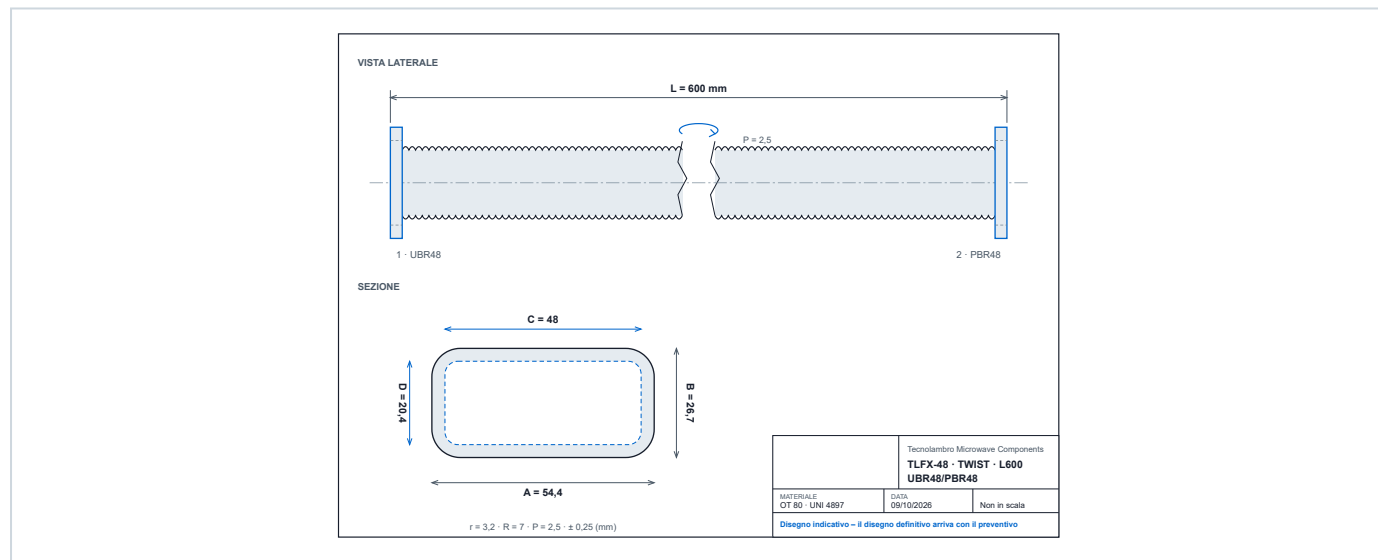

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura