

WR-22 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-22 (R400 · WG23) lavora da 33,0–50,1 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	33,0–50,1 GHz
Designazioni	WR-22 · R400 · WG23
Sezione interna a × b	5,69 × 2,84 mm
Codice	TLFX-400
Ingombro A × B	8,0 × 5,3 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	6,0 × 2,9 mm
Passo P	1,2 mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	19,5 dB
Return loss 600 mm	18,5 dB
Return loss 1000 mm	17,5 dB
Attenuazione	2,30 dB/m

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,35
Attenuazione	1,20 dB/m
Potenza CW	200 W
Potenza di picco	10 kW


FLANGE

UBR400

PBR400

PDR400

DISEGNO TECNICO

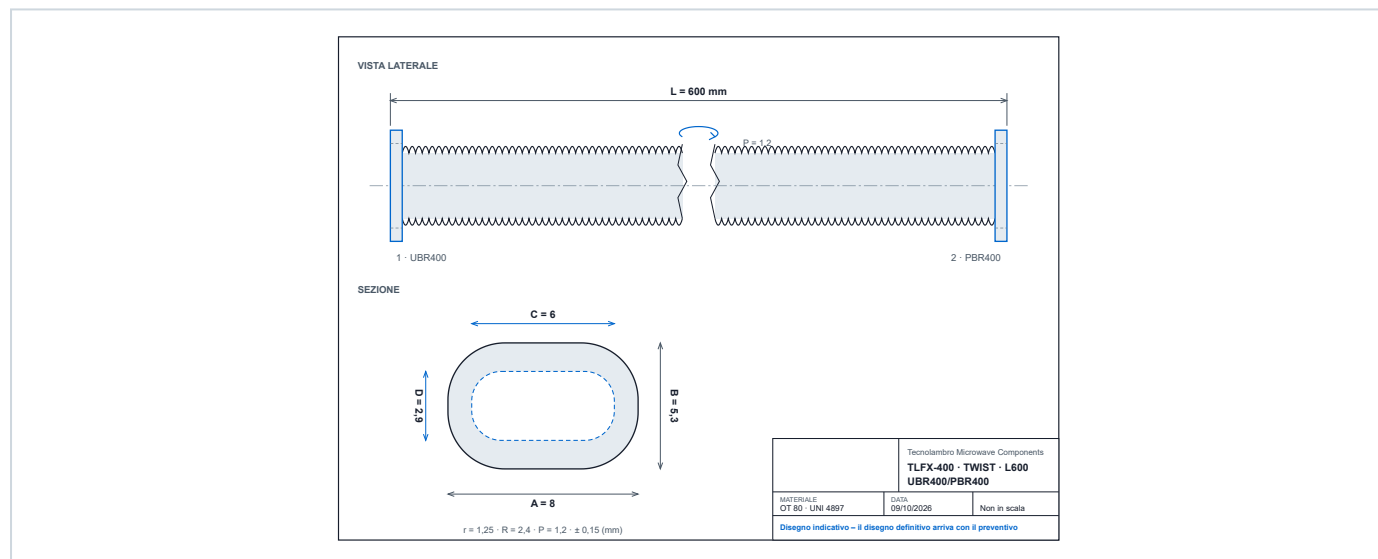

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura