

WR-229 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-229 (R40 · WG11A) lavora da 3,22–4,9 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	3,22–4,9 GHz
Designazioni	WR-229 · R40 · WG11A
Sezione interna a × b	58,17 × 29,08 mm
Codice	TLFX-40
Ingombro A × B	64,8 × 34,0 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	59,5 × 28,5 mm
Passo P	3,2 mm
Tolleranza	± 0,30 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	30,7 dB
Return loss 600 mm	29,4 dB
Return loss 1000 mm	28,3 dB
Attenuazione	0,14 dB/m
Potenza CW	4000 W
Potenza di picco	1550 kW


DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,09
Attenuazione	0,18 dB/m
Potenza CW	8000 W
Potenza di picco	1500 kW

FLANGE

UBR40 PBR40 PDR40 UDR40 CPR229F
CPR229G

DISEGNO TECNICO

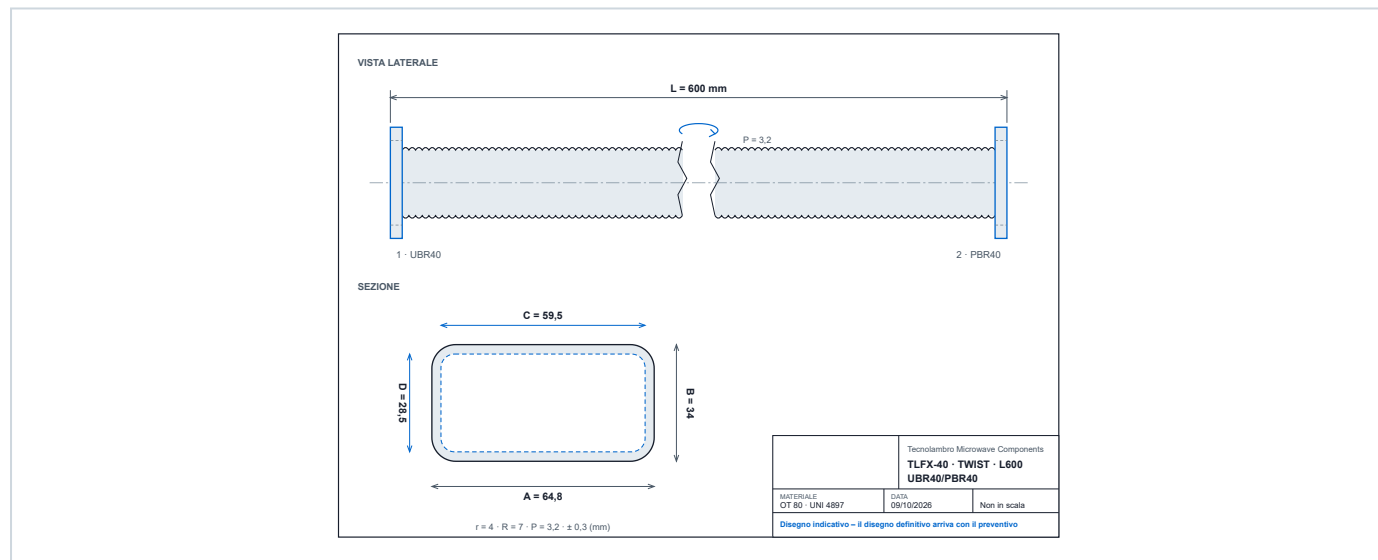

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura