

WR-28 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-28 (R320 · WG22) lavora da 26,4–40,1 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	26,4–40,1 GHz
Designazioni	WR-28 · R320 · WG22
Sezione interna a × b	7,11 × 3,56 mm
Codice	TLFX-320
Ingombro A × B	9,6 × 5,8 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	7,6 × 3,5 mm
Passo P	1,2 mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	21,0 dB
Return loss 600 mm	19,7 dB
Return loss 1000 mm	18,8 dB
Attenuazione	2,10 dB/m
Potenza CW	75 W
Potenza di picco	20 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,20
Attenuazione	1,60 dB/m
Potenza CW	600 W
Potenza di picco	20 kW


FLANGE

UBR320

PBR320

PDR320

DISEGNO TECNICO

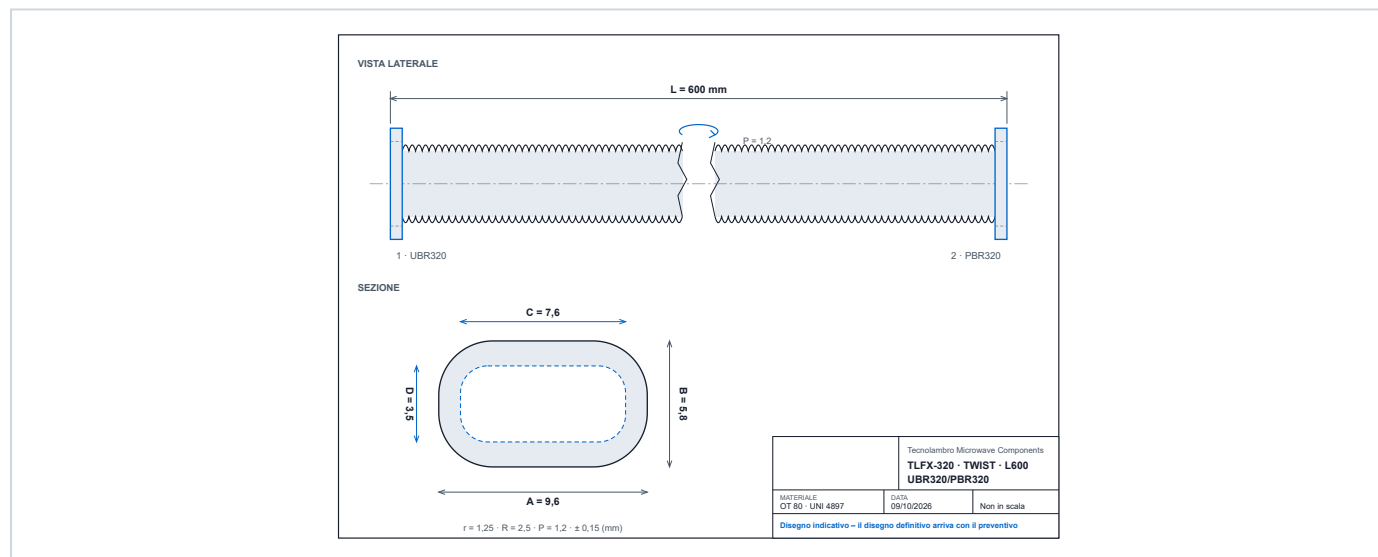

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura