

WR-284 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-284 (R32 · WG10) lavora da 2,6–3,95 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	2,6–3,95 GHz
Designazioni	WR-284 · R32 · WG10
Sezione interna a × b	72,14 × 34,04 mm
Codice	TLFX-32
Ingombro A × B	79,9 × 39,2 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	73,5 × 33,1 mm
Passo P	3,3 mm
Tolleranza	± 0,30 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	30,7 dB
Return loss 600 mm	29,4 dB
Return loss 1000 mm	28,3 dB
Attenuazione	0,12 dB/m
Potenza CW	4000 W
Potenza di picco	2000 kW


DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,07
Attenuazione	0,15 dB/m
Potenza CW	10.000 W
Potenza di picco	2000 kW

FLANGE

UBR32 PBR32 PDR32 UDR32 CPR284F
CPR284G

DISEGNO TECNICO

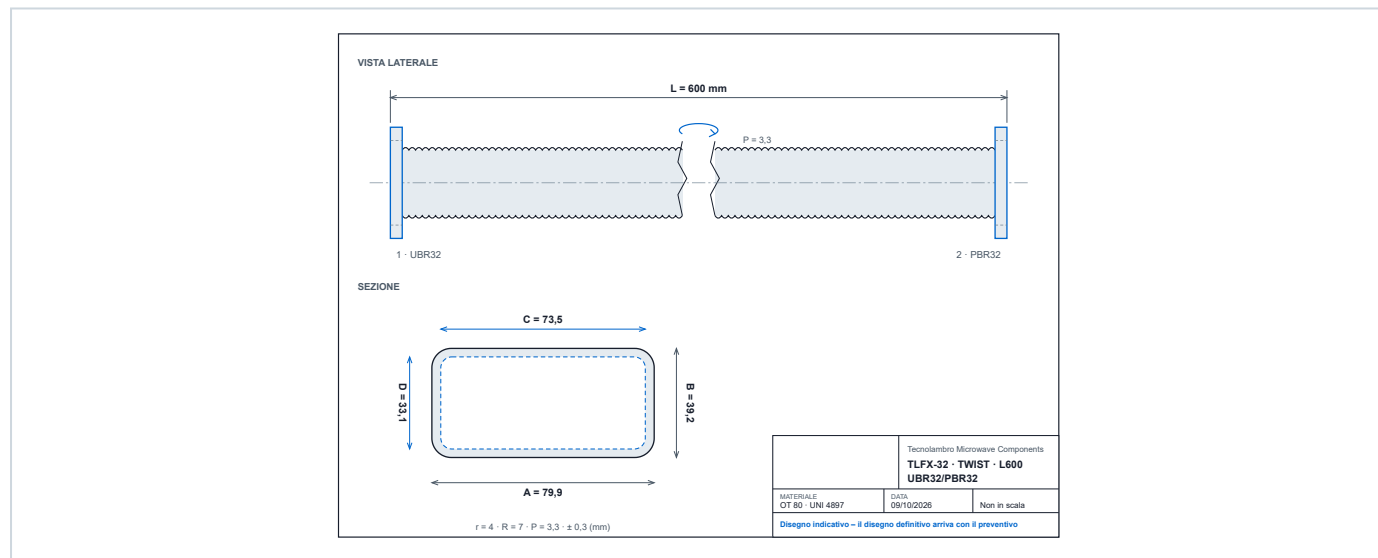

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura