

WR-34 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-34 (R260 · WG21) lavora da 21,7–33,0 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	21,7–33,0 GHz
Designazioni	WR-34 · R260 · WG21
Sezione interna a × b	8,64 × 4,32 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	21,7 dB
Return loss 600 mm	20,8 dB
Return loss 1000 mm	19,4 dB
Attenuazione	1,50 dB/m
Potenza CW	85 W
Potenza di picco	32 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

Dati elettrici su richiesta.


FLANGE

UBR260

PBR260

PDR260

DISEGNO TECNICO

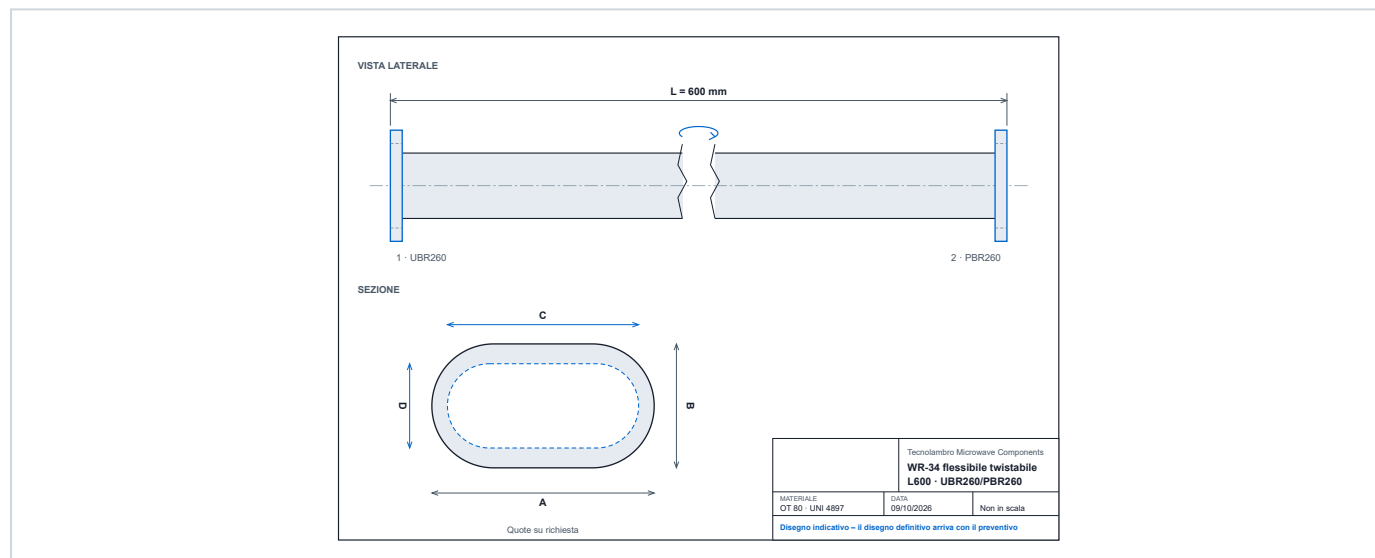

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura