

WR-42 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-42 (R220 · WG20) lavora da 17,6–26,7 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	17,6–26,7 GHz
Designazioni	WR-42 · R220 · WG20
Sezione interna a × b	10,67 × 4,32 mm
Codice	TLFX-220
Ingombro A × B	13,4 × 6,8 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	11,0 × 4,0 mm
Passo P	1,2 mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	23,0 dB
Return loss 600 mm	22,1 dB
Return loss 1000 mm	20,1 dB
Attenuazione	1,20 dB/m
Potenza CW	100 W
Potenza di picco	42 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,12
Attenuazione	0,90 dB/m
Potenza CW	800 W
Potenza di picco	40 kW


FLANGE

UBR220

PBR220

PDR220

DISEGNO TECNICO

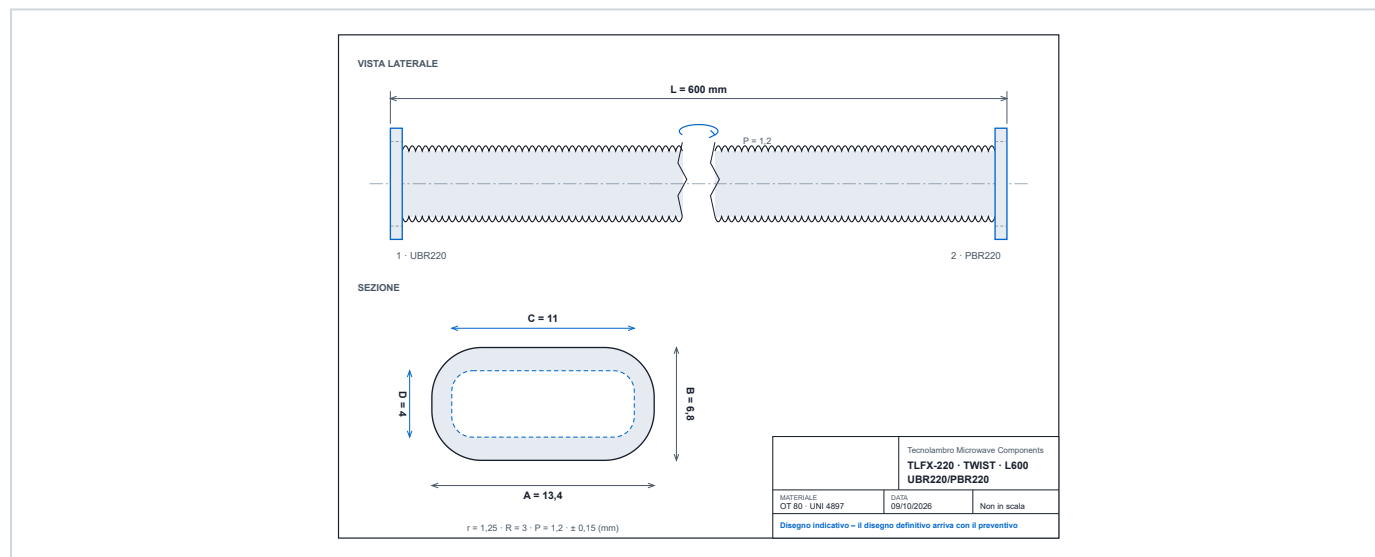

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura