

WR-51 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-51 (R180 · WG19) lavora da 14,5–22,0 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	14,5–22,0 GHz
Designazioni	WR-51 · R180 · WG19
Sezione interna a × b	12,95 × 6,48 mm
Codice	TLFX-180
Ingombro A × B	— × — mm
Fondo dell'ondulazione C × D	— × — mm
Passo P	— mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	24,9 dB
Return loss 600 mm	23,7 dB
Return loss 1000 mm	23,1 dB
Attenuazione	1,10 dB/m
Potenza CW	200 W
Potenza di picco	85 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,08
Attenuazione	0,60 dB/m
Potenza CW	1000 W
Potenza di picco	70 kW


FLANGE

UBR180

PBR180

PDR180

DISEGNO TECNICO

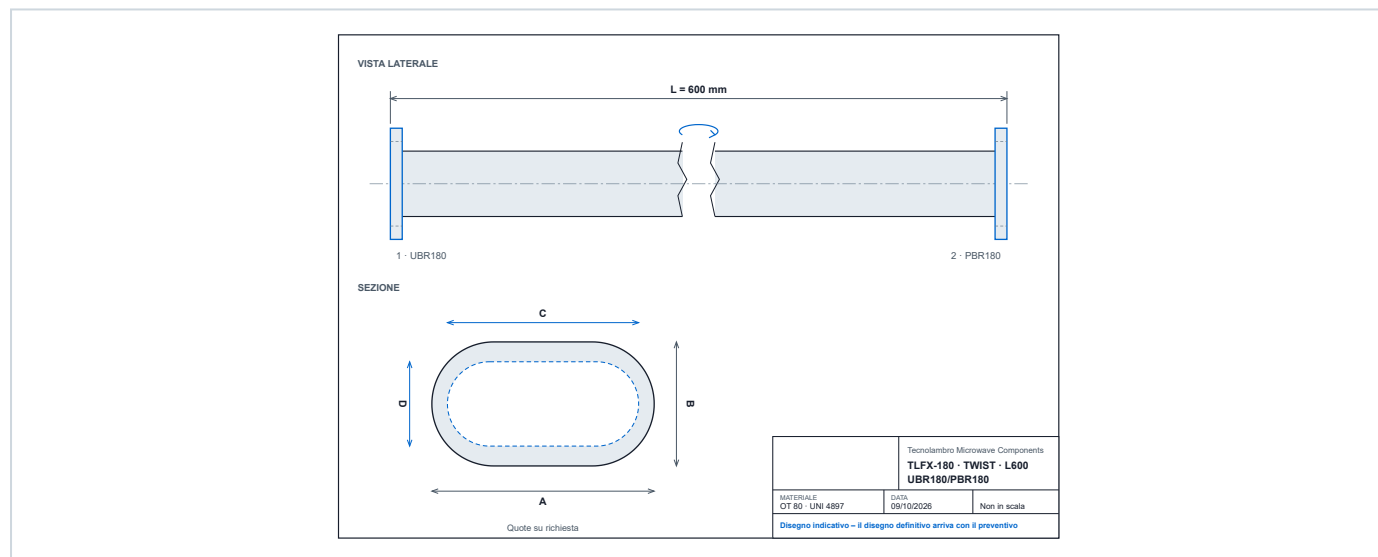

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura