

WR-62 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-62 (R140 · WG18) lavora da 11,9–18,0 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	11,9–18,0 GHz
Designazioni	WR-62 · R140 · WG18
Sezione interna a × b	15,80 × 7,90 mm
Codice	TLFX-140
Ingombro A × B	19,2 × 10,3 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	16,5 × 7,4 mm
Passo P	1,3 mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	27,3 dB
Return loss 600 mm	25,7 dB
Return loss 1000 mm	24,3 dB
Attenuazione	0,90 dB/m
Potenza CW	400 W
Potenza di picco	115 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,06
Attenuazione	0,45 dB/m
Potenza CW	1500 W
Potenza di picco	100 kW


FLANGE

UBR140

PBR140

PDR140

DISEGNO TECNICO

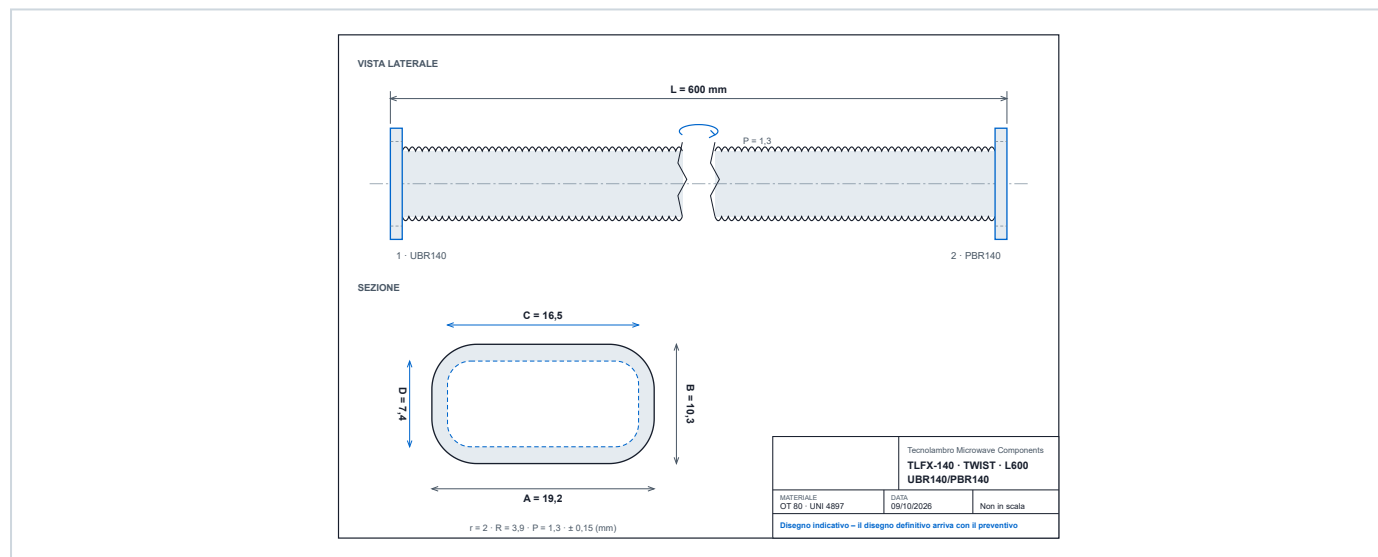

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura