

WR-75 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-75 (R120 · WG17) lavora da 9,84–15,0 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	9,84–15,0 GHz
Designazioni	WR-75 · R120 · WG17
Sezione interna a × b	19,05 × 9,53 mm
Codice	TLFX-120
Ingombro A × B	22,7 × 12,2 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	20,0 × 9,4 mm
Passo P	1,3 mm
Tolleranza	± 0,15 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	27,3 dB
Return loss 600 mm	25,7 dB
Return loss 1000 mm	24,9 dB
Attenuazione	0,55 dB/m
Potenza CW	750 W
Potenza di picco	120 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,06
Attenuazione	0,40 dB/m
Potenza CW	2000 W
Potenza di picco	140 kW


FLANGE

UBR120

PBR120

PDR120

DISEGNO TECNICO

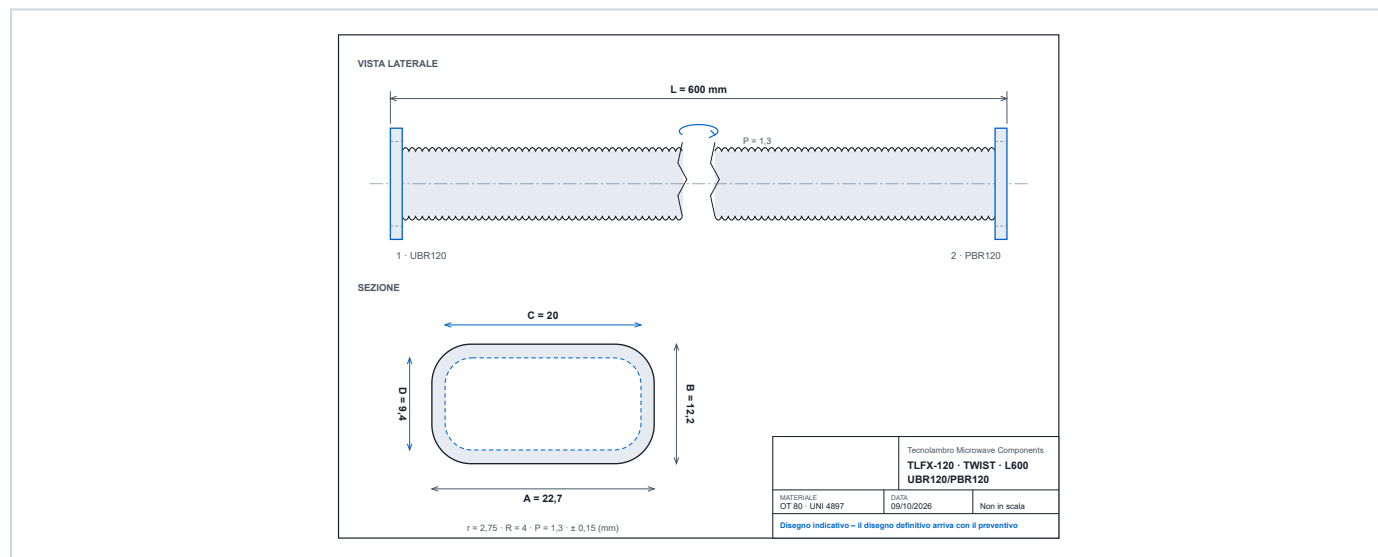

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura