

WR-90 guida d'onda flessibile

La guida d'onda flessibile WR-90 (R100 · WG16) lavora da 8,2–12,5 GHz. La costruiamo twistabile e seamless, con le flange e la lunghezza che vi servono.

DATI DELLA MISURA

Banda di lavoro	8,2–12,5 GHz
Designazioni	WR-90 · R100 · WG16
Sezione interna a × b	22,86 × 10,16 mm
Codice	TLFX-100
Ingombro A × B	27,9 × 13,8 mm
Fondo dell'ondulazione C × D	23,9 × 9,4 mm
Passo P	2,0 mm
Tolleranza	± 0,20 mm
Lunghezza standard	300 · 600 · 900 · 1000 · 1200 mm
Materiale	Ottone OT 80 UNI 4897

Sezione interna a × b: valori standard EIA. Le altre quote sono della tabella dimensioni Tecnolambro.

DATI ELETTRICI · TWISTABILE

Return loss 300 mm	28,3 dB
Return loss 600 mm	26,4 dB
Return loss 1000 mm	25,7 dB
Attenuazione	0,42 dB/m
Potenza CW	1000 W
Potenza di picco	210 kW

DATI ELETTRICI · SEAMLESS

VSWR 600 mm	1,07
Attenuazione	0,30 dB/m
Potenza CW	3000 W
Potenza di picco	180 kW


FLANGE

UBR100

PBR100

PDR100

DISEGNO TECNICO

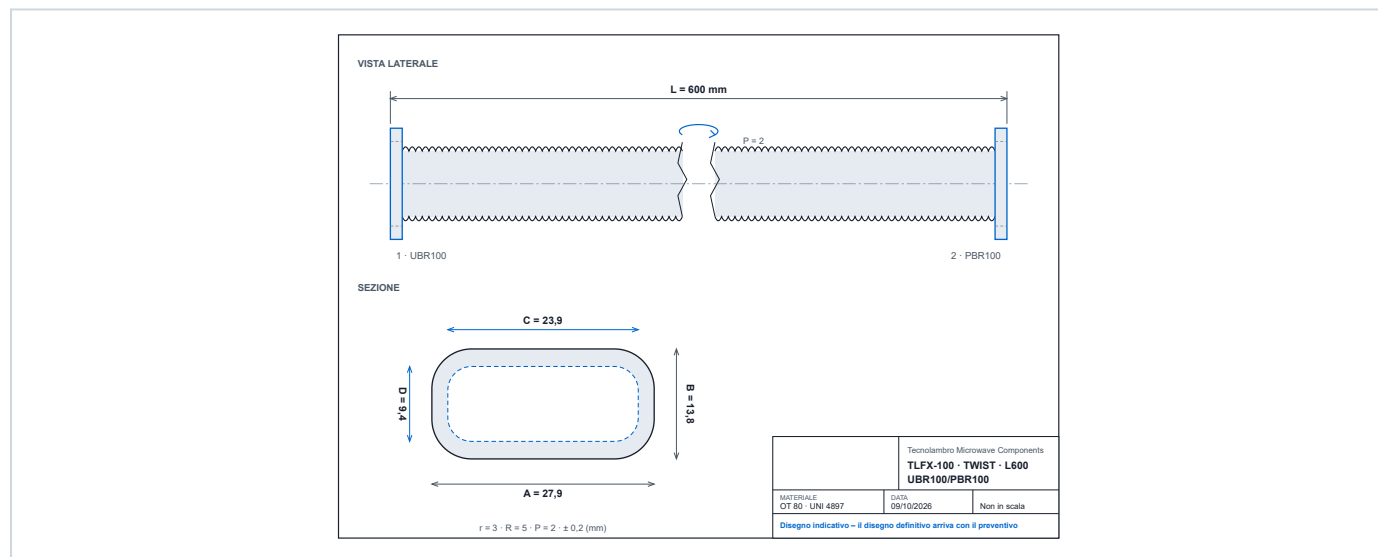

Dati indicativi: i valori definitivi sono nel preventivo.

Richiedi un preventivo: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Pagina della
misura