

WR-112 软波导

WR-112 软波导 (R84 · WG15) 覆盖 6.58–10.0 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	6.58–10.0 GHz
标准型号	WR-112 · R84 · WG15
内截面 a × b	28.50 × 12.62 mm
编码	TLFX-84
外形尺寸 A × B	34.0 × 16.7 mm
波纹根部 C × D	30.4 × 12.1 mm
节距 P	2.1 mm
公差	± 0.20 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	28.3 dB
回波损耗 600 mm	26.4 dB
回波损耗 1000 mm	25.7 dB
衰减	0.36 dB/m
CW 功率	1,500 W
峰值功率	320 kW


电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.07
衰减	0.25 dB/m
CW 功率	4,000 W
峰值功率	300 kW

法兰

UBR84 PBR84 PDR84 UDR84 CPR112F
CPR112G

技术图纸

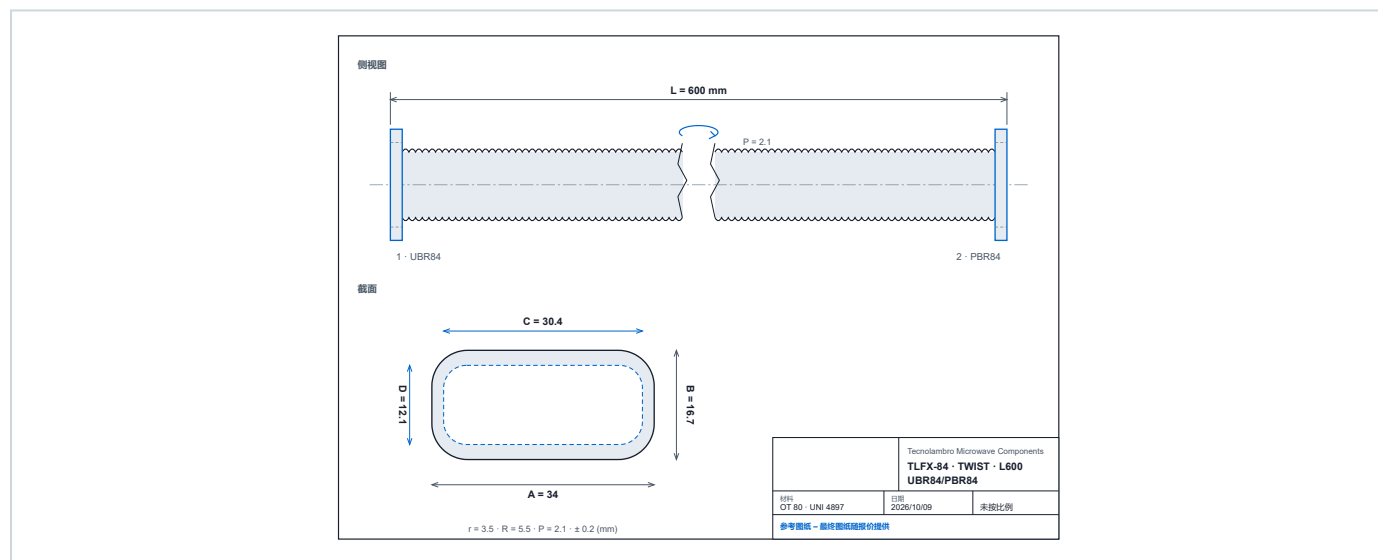

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面