

WR-137 软波导

WR-137 软波导 (R70 · WG14) 覆盖 5.38–8.18 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	5.38–8.18 GHz
标准型号	WR-137 · R70 · WG14
内截面 a × b	34.85 × 15.80 mm
编码	TLFX-70
外形尺寸 A × B	40.0 × 20.0 mm
波纹根部 C × D	35.4 × 15.1 mm
节距 P	2.5 mm
公差	± 0.20 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	29.4 dB
回波损耗 600 mm	27.3 dB
回波损耗 1000 mm	26.4 dB
衰减	0.30 dB/m
CW 功率	2,000 W
峰值功率	550 kW


电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.07
衰减	0.20 dB/m
CW 功率	5,000 W
峰值功率	500 kW

法兰

UBR70 PBR70 PDR70 UDR70 CPR137F
CPR137G

技术图纸

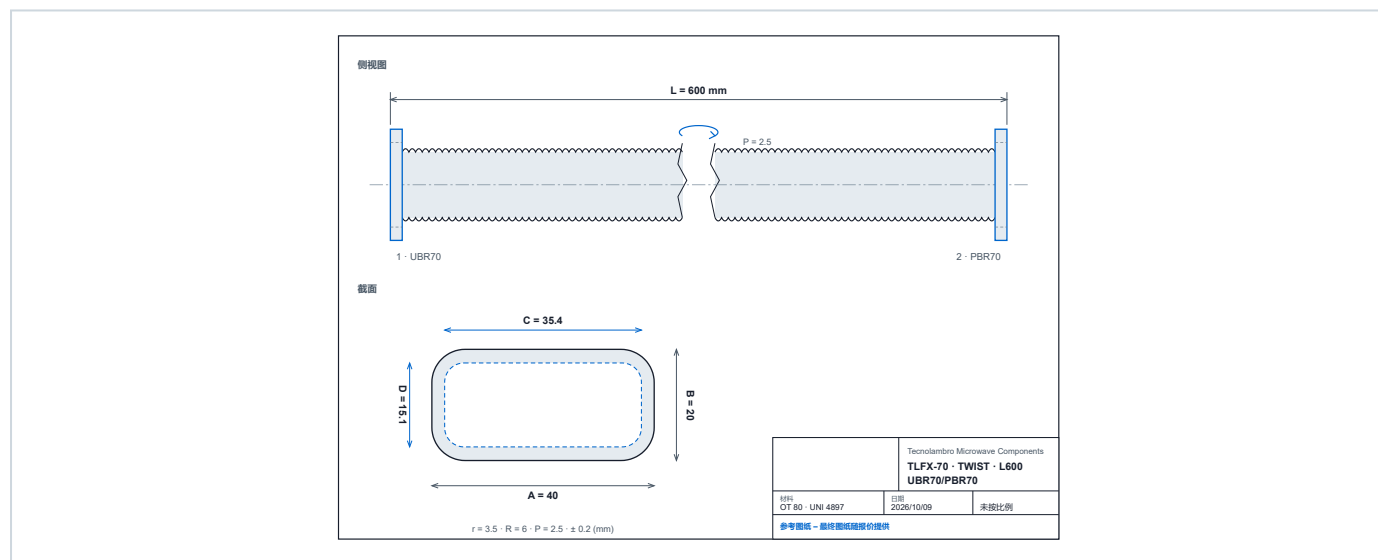

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面