

WR-159 软波导

WR-159 软波导 (R58 · WG13) 覆盖 4.64–7.05 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	4.64–7.05 GHz
标准型号	WR-159 · R58 · WG13
内截面 a × b	40.39 × 20.19 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	29.4 dB
回波损耗 600 mm	27.3 dB
回波损耗 1000 mm	26.4 dB
衰减	0.22 dB/m
CW 功率	2,500 W
峰值功率	620 kW

电气数据 · 无缝

电气数据按需提供。

法兰

UBR58

PBR58


PDR58

UDR58

CPR159F

CPR159G

技术图纸

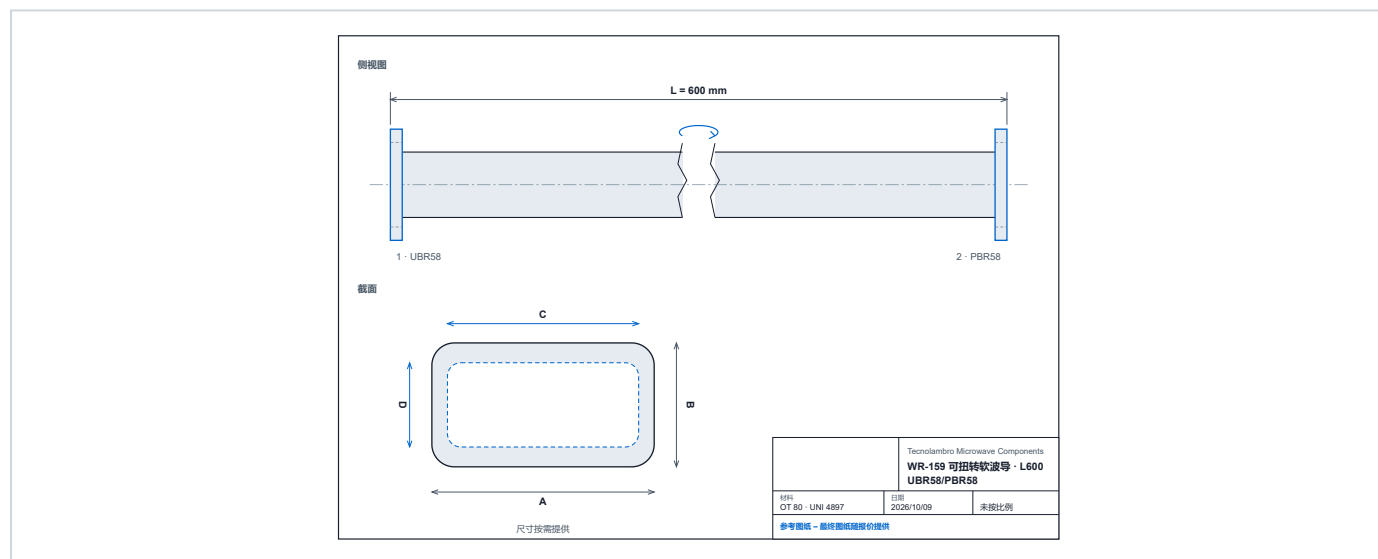

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinetti 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面