

WR-187 软波导

WR-187 软波导 (R48 · WG12) 覆盖 3.94–5.99 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	3.94–5.99 GHz
标准型号	WR-187 · R48 · WG12
内截面 a × b	47.55 × 22.15 mm
编码	TLFX-48
外形尺寸 A × B	54.4 × 26.7 mm
波纹根部 C × D	48.0 × 20.4 mm
节距 P	2.5 mm
公差	± 0.25 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	29.4 dB
回波损耗 600 mm	27.3 dB
回波损耗 1000 mm	26.4 dB
衰减	0.17 dB/m
CW 功率	3,000 W
峰值功率	1,250 kW


电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.08
衰减	0.19 dB/m
CW 功率	6,500 W
峰值功率	1,300 kW

法兰

UBR48 PBR48 PDR48 UDR48 CPR187F
CPR187G

技术图纸

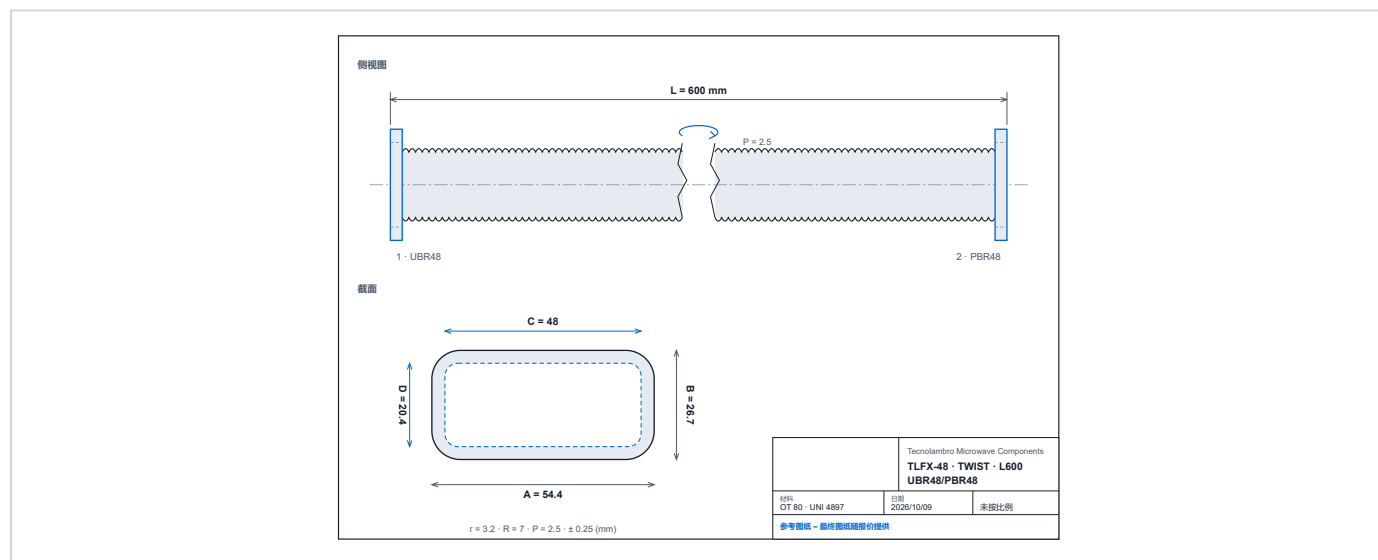

参考数据: 最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面