

WR-22 软波导

WR-22 软波导 (R400 · WG23) 覆盖 33.0–50.1 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	33.0–50.1 GHz
标准型号	WR-22 · R400 · WG23
内截面 a × b	5.69 × 2.84 mm
编码	TLFX-400
外形尺寸 A × B	8.0 × 5.3 mm
波纹根部 C × D	6.0 × 2.9 mm
节距 P	1.2 mm
公差	± 0.15 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	19.5 dB
回波损耗 600 mm	18.5 dB
回波损耗 1000 mm	17.5 dB
衰减	2.30 dB/m

电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.35
衰减	1.20 dB/m
CW 功率	200 W
峰值功率	10 kW


法兰

UBR400

PBR400

PDR400

技术图纸

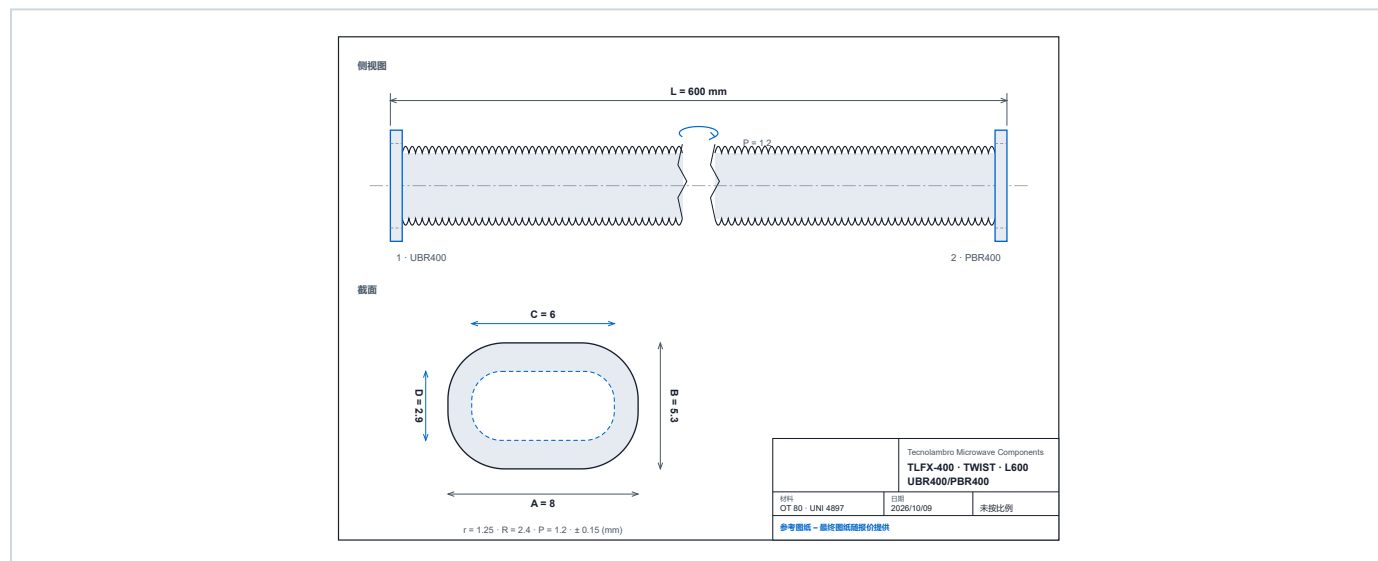

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面