

WR-229 软波导

WR-229 软波导 (R40 · WG11A) 覆盖 3.22–4.9 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	3.22–4.9 GHz
标准型号	WR-229 · R40 · WG11A
内截面 a × b	58.17 × 29.08 mm
编码	TLFX-40
外形尺寸 A × B	64.8 × 34.0 mm
波纹根部 C × D	59.5 × 28.5 mm
节距 P	3.2 mm
公差	± 0.30 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	30.7 dB
回波损耗 600 mm	29.4 dB
回波损耗 1000 mm	28.3 dB
衰减	0.14 dB/m
CW 功率	4,000 W
峰值功率	1,550 kW


电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.09
衰减	0.18 dB/m
CW 功率	8,000 W
峰值功率	1,500 kW

法兰

UBR40 PBR40 PDR40 UDR40 CPR229F
CPR229G

技术图纸

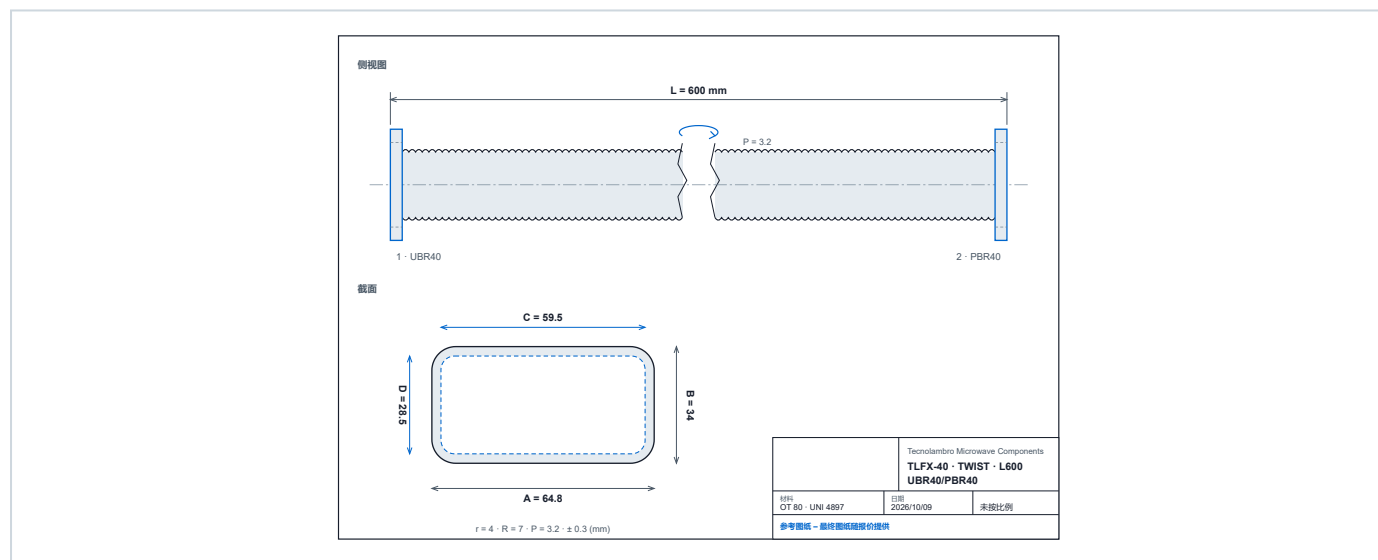

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面