

WR-28 软波导

WR-28 软波导 (R320 · WG22) 覆盖 26.4–40.1 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	26.4–40.1 GHz
标准型号	WR-28 · R320 · WG22
内截面 a × b	7.11 × 3.56 mm
编码	TLFX-320
外形尺寸 A × B	9.6 × 5.8 mm
波纹根部 C × D	7.6 × 3.5 mm
节距 P	1.2 mm
公差	± 0.15 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	21.0 dB
回波损耗 600 mm	19.7 dB
回波损耗 1000 mm	18.8 dB
衰减	2.10 dB/m
CW 功率	75 W
峰值功率	20 kW

电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.20
衰减	1.60 dB/m
CW 功率	600 W
峰值功率	20 kW


法兰

UBR320

PBR320

PDR320

技术图纸

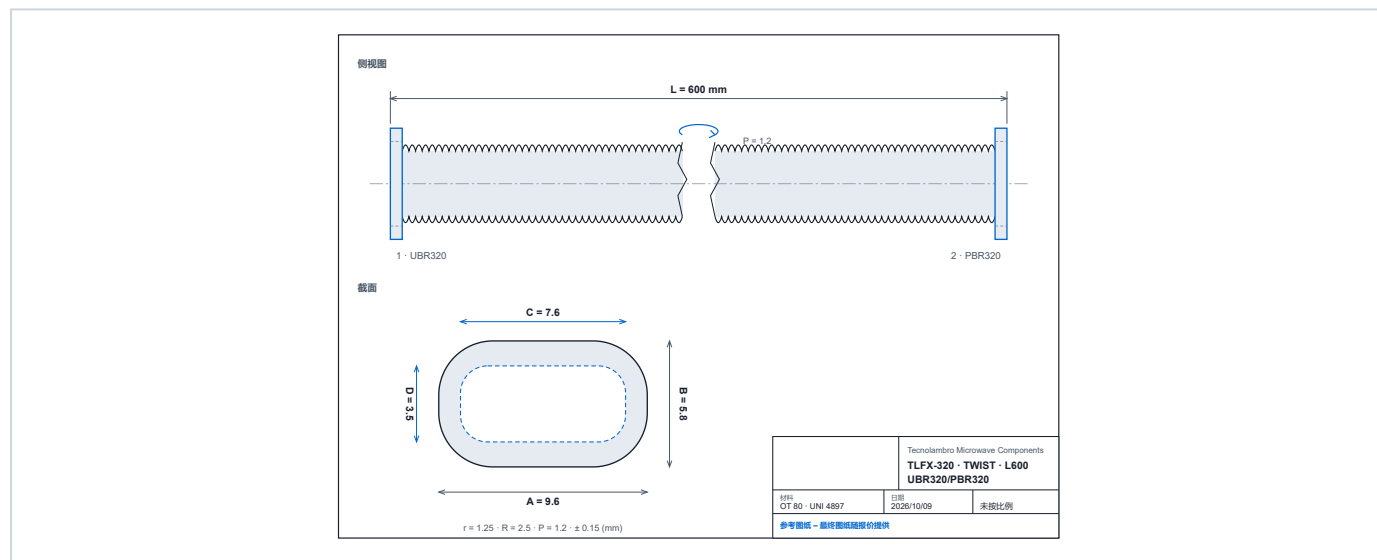

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面