

WR-42 软波导

WR-42 软波导 (R220 · WG20) 覆盖 17.6–26.7 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	17.6–26.7 GHz
标准型号	WR-42 · R220 · WG20
内截面 a × b	10.67 × 4.32 mm
编码	TLFX-220
外形尺寸 A × B	13.4 × 6.8 mm
波纹根部 C × D	11.0 × 4.0 mm
节距 P	1.2 mm
公差	± 0.15 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	23.0 dB
回波损耗 600 mm	22.1 dB
回波损耗 1000 mm	20.1 dB
衰减	1.20 dB/m
CW 功率	100 W
峰值功率	42 kW

电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.12
衰减	0.90 dB/m
CW 功率	800 W
峰值功率	40 kW


法兰

UBR220

PBR220

PDR220

技术图纸

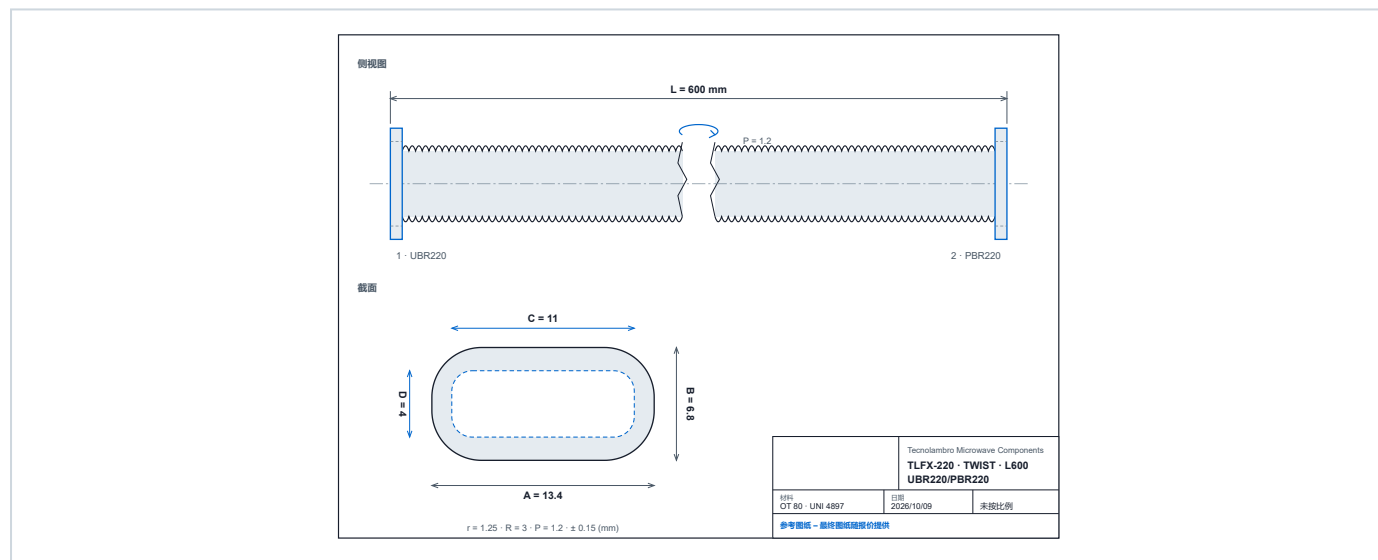

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面