

WR-75 软波导

WR-75 软波导 (R120 · WG17) 覆盖 9.84–15.0 GHz。我们可按您所需的法兰和长度，制造可扭转型和无缝型。

规格数据

工作频段	9.84–15.0 GHz
标准型号	WR-75 · R120 · WG17
内截面 a × b	19.05 × 9.53 mm
编码	TLFX-120
外形尺寸 A × B	22.7 × 12.2 mm
波纹根部 C × D	20.0 × 9.4 mm
节距 P	1.3 mm
公差	± 0.15 mm
标准长度	300 · 600 · 900 · 1,000 · 1,200 mm
材料	黄铜 OT 80 UNI 4897

内截面 a × b: EIA 标准值。其他尺寸取自 Tecnolambro 尺寸表。

电气数据 · 可扭转

回波损耗 300 mm	27.3 dB
回波损耗 600 mm	25.7 dB
回波损耗 1000 mm	24.9 dB
衰减	0.55 dB/m
CW 功率	750 W
峰值功率	120 kW

电气数据 · 无缝

VSWR 600 mm	1.06
衰减	0.40 dB/m
CW 功率	2,000 W
峰值功率	140 kW


法兰

UBR120

PBR120

PDR120

技术图纸

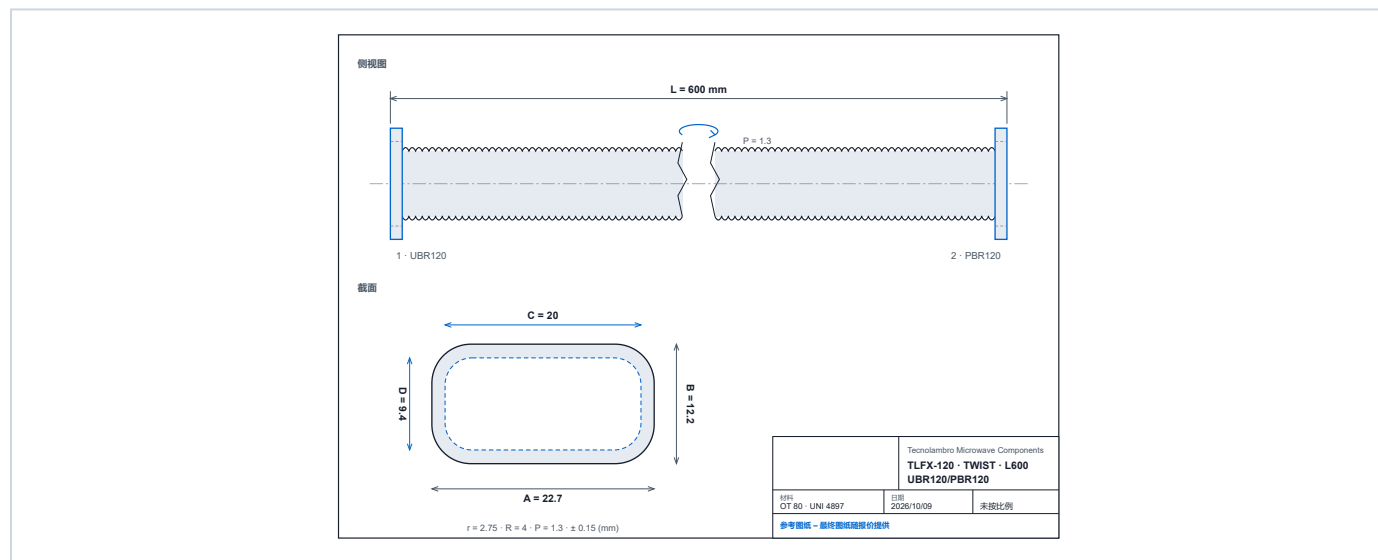

参考数据：最终数值以报价为准。

询价: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinetti 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



规格页面