DSPC projekt

Rasmus Bækgaard, 10893 og Anders Kielsholm, 1079609-04-2013

Indhold

1	Problemstilling	3
2	Projektbeskrivelse	4
	2.1 Arkitektur	4
	2.2 Problematikker og deres løsninger	4
	2.3 test	4
3	Konklusion	5
Δ	A Waves	6

1 Problemstilling

Med dette projekt ønskes at opnå et system, hvor en bruger med et tastatur kan genere-

re toner fra et tastetryk. Tastaturet vil være forbundet til DE2-boardet, som behandler

inputtet fra tastaturet og genererer tonerne på baggrund af disse.

Systemet opbygges således, at et tastatur med PS/2-udgang forbindes til DE2-boardet,

hvorpå der sidder en FPGA af typen Cyclone II. Tilsluttet til DE2-boardet er også et par

højtalere forbundet via mini-jack stik.

Intentionen med opstillingen er, at der ved et tastetryk på tasteturet bliver genereret

en tone, en sinuskurve, som er forskellig for hver knap.

Der oprettes en microprocessor, som bl.a. har forbindelse til driveren for tasteturet. Dri-

veren til tasteturet er tredjeparts software.

Microprocessoren sender vha. en sinusgenerator værdierne for en tone fra C-kode til

VHDL-koden. Værdierne gemmes i DE2-boardets ram-moduler, hvorfra den kan afspilles.

Derudover kan der også trykkes på 3 af DE2-boardets knapper, der tilsammen vil udgøre

en tone..


Fra ram-modulerne sendes lyden ud til højtalerne via ST-bussen, bit for bit.

Frekvensen der afspilles vises på 7-segments-displayet og på det store display vises en

fyldig tekst vedr. frekvensen.

På figur 1 ses opstillingen:

3

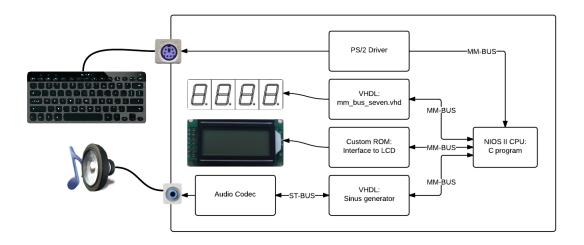

Figur 1: Opstilling

2 Projektbeskrivelse

- 2.1 Arkitektur
- 2.2 Problematikker og deres løsninger
- 2.3 test

3 Konklusion

Litteratur

- [1] K. L. Short, *VHDL for Engineers*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 2007.
- [2] Altera, Media Computer System for the Altera DE2 Board, May 2011. C:\altera\12.1\University_Program\NiosII_Computer_Systems\DE2\
 DE2_Media_Computer\doc\DE2_Media_Computer.pdf.

A Appendix: Waves