ИМПУЛЬС
Прецизионное кондиционирование • ГК «Системотехника»

СЕРИЯ L • ДЛЯ МАШИННЫХ ЗАЛОВ

L-30

Прецизионный кондиционер 30,6 кВт для машинных залов средних и крупных ЦОД: инверторная эффективность, гибкая раздача воздуха и централизованное управление.




30,6	9550	900	1 × EC
кВт х/п	м³/ч расход воздуха	мм ширина корпуса	вентиляторы, R410A

01

Управляемая среда для машинных залов

Серия ИМПУЛЬС L — продвинутое решение охлаждения для средних и крупных дата-центров, коммуникационных, аккумуляторных и ИБП-помещений и промышленного оборудования: гарантированная и стабильная среда для критической инфраструктуры.

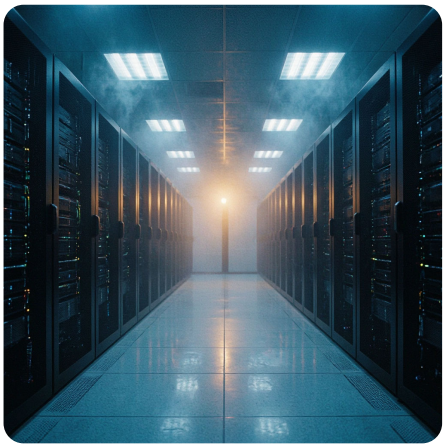

Машинный зал ЦОД с прецизионной климатикой

- **Диапазон 27–120 кВт:** односистемные модели 27–60 кВт и двухсистемные 65–120 кВт — в одном семействе.
- **Гибкая раздача:** верхняя, по приточному каналу (plenum) и нижняя — под фальшпол, каналы и прямую раздачу.
- **Эффективное охлаждение:** инверторная холодильная система, ЭРВ и EC-вентиляторы непрерывно подстраивают мощность под нагрузку.
- **Интеллектуальное управление:** ёмкостный сенсорный экран 10″ — статус, тренды T/B, аварии и параметры системы.
- **Централизованное управление:** высокоскоростная шина CAN — единое управление 64 и более блоками.

Двухсистемные исполнения (L-65–L-120) — два компрессорных контура в одном корпусе: повышенная мощность и надёжность без расширения занимаемой площади ряда.

02

Ключевые особенности

01

Полностью инверторная система

DC-инверторный компрессор (DCVF) и EC-вентилятор: плавное, бесступенчатое регулирование холодопроизводительности.

02

Эффективный теплообмен

Испаритель V- или A-образной формы: высокая эффективность при высоком коэффициенте явной теплоты.

03

Плавное регулирование наружного блока

Стабильная работа в режиме высокой эффективности; хладагент R410A.

04

Сенсорный HMI 10″

Ёмкостный экран: статус, тренды T/B, аварии и параметры системы.

05

CAN до 64+ блоков

Централизованное групповое управление зоной; RS485, опционально SNMP.

06

Модульная конструкция

Упрощённая разборка и сборка без разрезания медных труб; прочный несущий каркас.

Качество: строгий контроль компонентов и тщательные испытания гарантируют безопасность и долговечность эксплуатации.

03

Где работает L-30

Серия ИМПУЛЬС L рассчитана на объекты, где среда критична к температуре и влажности: **машинные залы, коммуникационные и промышленные помещения**.

› **Государственные объекты** › **Финансы** › **ИТ** › **Образование** › **Транспорт** › **Телерадиовещание** › **Медицина** › **Энергетика**

Почему подходит L-30	
Машинные залы средних и крупных ЦОД	Диапазон 27–120 кВт; инверторная система подстраивается под фактическую нагрузку рядов.
Масштабирование по мощности	Двухсистемные варианты L-65–L-120 (до 120 кВт) — рост нагрузки без смены серии.
ИБП- и аккумуляторные помещения	Стабильные условия для бесперебойного электроснабжения и аккумулирования.
Коммуникационные и промышленные объекты	Точный контроль среды там, где оборудование критично к климату.

Проектная гибкость: стандартные и низкотемпературные исполнения, опции нагрева и увлажнения — по условиям проекта.

Схемы исполнения: односистемные модели — один компрессорный контур; двухсистемные — два контура с независимым резервированием. Групповое управление CAN объединяет блоки ряда в единый парк с ротацией и распределением нагрузки.



ИМПУЛЬС L — двухсистемное исполнение

04

Технические характеристики
L-30

Внутренний блок	
Полная холодопроизводительность	30,6 кВт
Явная холодопроизводительность	27,6 кВт
Расход воздуха	9550 м³/ч
Вентиляторы	1 × EC
Компрессор	роторный DC-инверторный
Хладагент	R410A
Расширительный клапан	Электронный
Нагрев / увлажнение	6 кВт / 5 кг/ч (исполнение «ТиВ»)
Питание	380 В 3N~ (±15 %, 50±2 Гц)
Ток FLA	40,8 А
Масса	325 кг
Габариты Ш × Г × В	900 × 995 × 1975 мм
Рабочая среда в помещении	+18…+35 °C, 20–80 % RH
Раздача воздуха	Верхняя / приточный канал (plenum) / нижняя
Управление	10″ сенсорный HMI; CAN до 64 блоков; RS485 (SNMP — опция)

Наружный блок FA040APN	
Масса	135 кг
Габариты Ш × Г × В	1576 × 1274 × 748 мм
Питание	380 В / 3N~ / 50 Гц
Рабочий диапазон	-20…+45 °C (низкотемпературное исполнение: до -40 °C)

Кабель питания: 5 × 6 мм² (по руководству). Питание 380 В 3N~ (±15 %). Номинальные условия и уровень звука — уточняйте в руководстве и при заказе.

05

Управление и мониторинг

01

HMI 10″

Статус работы, тренды температуры и влажности, аварии и настройки системы.

02

CAN до 64 блоков

Высокоскоростная шина: единое управление группой блоков в зоне.

03

RS485 + SNMP

Стандартный интерфейс, опционально SNMP — поддержка управления как минимум 64 устройствами.

04

Контроль фильтра

Дифференциальный переключатель 400 Па: контроль засорения воздушных фильтров.

Эксплуатация: многоуровневые права доступа с паролями упрощают обслуживание; весь функционал управления доступен локально с экрана HMI.

06

Монтаж и эксплуатация

- **Корпус:** 900 × 995 × 1975 мм, масса 325 кг; модульная конструкция — разборка/сборка без разрезания медных труб.
- **Раздача воздуха:** верхняя, по приточному каналу (plenum) и нижняя — под фальшпол, каналы и прямую раздачу.
- **Питание:** 380 В 3N~ (±15 %, 50±2 Гц); сечение кабеля — 5 × 6 мм² (по руководству).
- **Внешние условия:** наружный блок — до -20…+45 °C; низкотемпературное исполнение — до -40 °C.
- **Высота:** до 3000 м над уровнем моря; выше — уточняйте derating при заказе.
- **Рабочая среда:** +18…+35 °C, 20–80 % RH.

Подбор пары: односистемные модели — один наружный блок; двухсистемные — два блока (суммарная масса и габариты пары — по таблице характеристик и руководству).

07

Сервис и поддержка

ИМПУЛЬС — новое направление ГК «Системотехника». С 2013 года группа — российский производитель систем гарантированного электроснабжения: ИБП, СНЭ, ДГУ, аккумуляторные системы. Теперь ЦОД и промышленные объекты оснащаются и электроснабжением, и технологическим холодом из одного центра ответственности: единые стандарты качества, единая сервисная команда, SLA-контракты и складская программа.

13 лет	10 000+	>6,5 млрд ₽
на рынке инженерных систем	реализованных проектов	оборот группы за 2025 год

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 255-03-39

ПОЧТА
info@sstmk.ru

САЙТ
sstmk.ru

ОФИС
ООО «Системотехника» • 125239, Москва, ул. Коптевская, д. 73, стр. 1

Пришлите исходные данные объекта — проведём подбор конфигурации (внутренний блок, наружный блок, схема раздачи, нагрев и увлажнение, обвязка и групповое управление CAN) и подготовим коммерческое предложение.

Заявление: продукция будет продолжать дорабатываться и оптимизироваться, из-за чего фактический продукт и рекламные материалы могут обновляться не одновременно. Поэтому данный документ носит справочный характер и не является офертой или обязательством.