**ИМПУЛЬС**
Прецизионное кондиционирование • ГК «Системотехника»

СЕРИЯ L • ДЛЯ МАШИННЫХ ЗАЛОВ

# L-50

Прецизионный кондиционер 51,2 кВт для машинных залов средних и крупных ЦОД: инверторная эффективность, гибкая раздача воздуха и централизованное управление.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **51,2** | **13100** | **1100** | **1 × EC** |
| кВт х/п | м³/ч расход воздуха | мм ширина корпуса | вентиляторы, R410A |

01

# Управляемая среда для машинных залов

Серия ИМПУЛЬС L — продвинутое решение охлаждения для средних и крупных дата-центров, коммуникационных, аккумуляторных и ИБП-помещений и промышленного оборудования: гарантированная и стабильная среда для критической инфраструктуры.

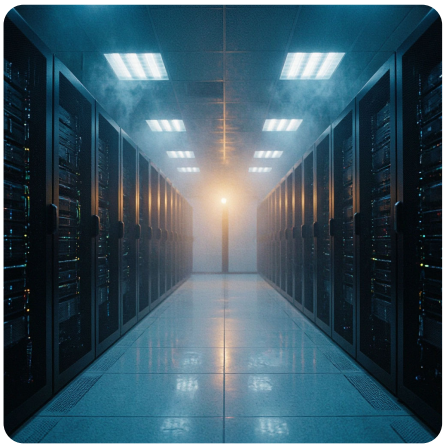

Машинный зал ЦОД с прецизионной климатикой

- **Диапазон 27–120 кВт:** односистемные модели 27–60 кВт и двухсистемные 65–120 кВт — в одном семействе.
- **Гибкая раздача:** верхняя, по приточному каналу (plenum) и нижняя — под фальшпол, каналы и прямую раздачу.
- **Эффективное охлаждение:** инверторная холодильная система, ЭРВ и EC-вентиляторы непрерывно подстраивают мощность под нагрузку.
- **Интеллектуальное управление:** ёмкостный сенсорный экран 10″ — статус, тренды T/B, аварии и параметры системы.
- **Централизованное управление:** высокоскоростная шина CAN — единое управление 64 и более блоками.

**Двухсистемные исполнения** (L-65–L-120) — два компрессорных контура в одном корпусе: повышенная мощность и надёжность без расширения занимаемой площади ряда.

02

# Ключевые особенности

01

### Полностью инверторная система

DC-инверторный компрессор (DCVF) и EC-вентилятор: плавное, бесступенчатое регулирование холодопроизводительности.

02

### Эффективный теплообмен

Испаритель V- или A-образной формы: высокая эффективность при высоком коэффициенте явной теплоты.

03

### Плавное регулирование наружного блока

Стабильная работа в режиме высокой эффективности; хладагент R410A.

04

### Сенсорный HMI 10″

Ёмкостный экран: статус, тренды T/B, аварии и параметры системы.

05

### CAN до 64+ блоков

Централизованное групповое управление зоной; RS485, опционально SNMP.

06

### Модульная конструкция

Упрощённая разборка и сборка без разрезания медных труб; прочный несущий каркас.

**Качество:** строгий контроль компонентов и тщательные испытания гарантируют безопасность и долговечность эксплуатации.

03

# Где работает L-50

Серия ИМПУЛЬС L рассчитана на объекты, где среда критична к температуре и влажности: **машинные залы, коммуникационные и промышленные помещения**.

› **Государственные объекты** › **Финансы** › **ИТ** › **Образование** › **Транспорт** › **Телерадиовещание** › **Медицина** › **Энергетика**

| Почему подходит L-50 | |
|---|---|
| **Машинные залы средних и крупных ЦОД** | Диапазон 27–120 кВт; инверторная система подстраивается под фактическую нагрузку рядов. |
| **Масштабирование по мощности** | Двухсистемные варианты L-65–L-120 (до 120 кВт) — рост нагрузки без смены серии. |
| **ИБП- и аккумуляторные помещения** | Стабильные условия для бесперебойного электроснабжения и аккумулирования. |
| **Коммуникационные и промышленные объекты** | Точный контроль среды там, где оборудование критично к климату. |

**Проектная гибкость:** стандартные и низкотемпературные исполнения, опции нагрева и увлажнения — по условиям проекта.

**Схемы исполнения:** односистемные модели — один компрессорный контур; двухсистемные — два контура с независимым резервированием. Групповое управление CAN объединяет блоки ряда в единый парк с ротацией и распределением нагрузки.



ИМПУЛЬС L — двухсистемное исполнение

04

# Технические характеристики
# L-50

| Внутренний блок | |
|---|---|
| **Полная холодопроизводительность** | 51,2 кВт |
| **Явная холодопроизводительность** | 47,1 кВт |
| **Расход воздуха** | 13100 м³/ч |
| **Вентиляторы** | 1 × EC |
| **Компрессор** | спиральный DC-инверторный |
| **Хладагент** | R410A |
| **Расширительный клапан** | Электронный |
| **Нагрев / увлажнение** | 9 кВт / 10 кг/ч (исполнение «ТиВ») |
| **Питание** | 380 В 3N~ (±15 %, 50±2 Гц) |
| **Ток FLA** | 54,5 А |
| **Масса** | 470 кг |
| **Габариты Ш × Г × В** | 1100 × 995 × 1975 мм |
| **Рабочая среда в помещении** | +18…+35 °C, 20–80 % RH |
| **Раздача воздуха** | Верхняя / приточный канал (plenum) / нижняя |
| **Управление** | 10″ сенсорный HMI; CAN до 64 блоков; RS485 (SNMP — опция) |

| Наружный блок FA068APN | |
|---|---|
| **Масса** | 166 кг |
| **Габариты Ш × Г × В** | 2576 × 1274 × 748 мм |
| **Питание** | 380 В / 3N~ / 50 Гц |
| **Рабочий диапазон** | -20…+45 °C (низкотемпературное исполнение: до -40 °C) |

**Кабель питания:** по расчёту при заказе. Питание 380 В 3N~ (±15 %). Номинальные условия и уровень звука — уточняйте в руководстве и при заказе.

05

# Управление и мониторинг

01

### HMI 10″

Статус работы, тренды температуры и влажности, аварии и настройки системы.

02

### CAN до 64 блоков

Высокоскоростная шина: единое управление группой блоков в зоне.

03

### RS485 + SNMP

Стандартный интерфейс, опционально SNMP — поддержка управления как минимум 64 устройствами.

04

### Контроль фильтра

Дифференциальный переключатель 400 Па: контроль засорения воздушных фильтров.

**Эксплуатация:** многоуровневые права доступа с паролями упрощают обслуживание; весь функционал управления доступен локально с экрана HMI.

06

# Монтаж и эксплуатация

- **Корпус:** 1100 × 995 × 1975 мм, масса 470 кг; модульная конструкция — разборка/сборка без разрезания медных труб.
- **Раздача воздуха:** верхняя, по приточному каналу (plenum) и нижняя — под фальшпол, каналы и прямую раздачу.
- **Питание:** 380 В 3N~ (±15 %, 50±2 Гц); сечение кабеля — по расчёту при заказе.
- **Внешние условия:** наружный блок — до -20…+45 °C; низкотемпературное исполнение — до -40 °C.
- **Высота:** до 3000 м над уровнем моря; выше — уточняйте derating при заказе.
- **Рабочая среда:** +18…+35 °C, 20–80 % RH.

> **Подбор пары:** односистемные модели — один наружный блок; двухсистемные — два блока (суммарная масса и габариты пары — по таблице характеристик и руководству).

07

# Сервис и поддержка

**ИМПУЛЬС — новое направление ГК «Системотехника».** С 2013 года группа — российский производитель систем гарантированного электроснабжения: ИБП, СНЭ, ДГУ, аккумуляторные системы. Теперь ЦОД и промышленные объекты оснащаются и электроснабжением, и технологическим холодом из одного центра ответственности: единые стандарты качества, единая сервисная команда, SLA-контракты и складская программа.

| 13 лет | 10 000+ | >6,5 млрд ₽ |
|---|---|---|
| на рынке инженерных систем | реализованных проектов | оборот группы за 2025 год |


ТЕЛЕФОН
**+7 (495) 255-03-39**

ПОЧТА
**info@sstmk.ru**

САЙТ
**sstmk.ru**

ОФИС
**ООО «Системотехника»** • 125239, Москва, ул. Коптевская, д. 73, стр. 1


Пришлите исходные данные объекта — проведём подбор конфигурации (внутренний блок, наружный блок, схема раздачи, нагрев и увлажнение, обвязка и групповое управление CAN) и подготовим коммерческое предложение.


**Заявление:** продукция будет продолжать дорабатываться и оптимизироваться, из-за чего фактический продукт и рекламные материалы могут обновляться не одновременно. Поэтому данный документ носит справочный характер и не является офертой или обязательством.