ИМПУЛЬС
Прецизионное кондиционирование • ГК «Системотехника»

СЕРИЯ S • ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

S-07

Комнатный прецизионный кондиционер 7,6 кВт для малых и средних серверных, ИБП- и аккумуляторных помещений, базовых станций: точный контроль температуры и влажности.




7,6 кВт х/п	**2300** м³/ч расход воздуха	**520** мм ширина корпуса	**AC или EC** вентиляторы, R410A

01

Прецизионная среда для серверных помещений

Серия ИМПУЛЬС S — эффективное и надёжное решение климат-контроля уровня помещения: для малых и средних серверных, аккумуляторных и ИБП-помещений, базовых станций и помещений промышленного оборудования.

- **Гибкая мощность:** пять моделей 5,6–20,5 кВт — под размеры помещения и тепловую нагрузку.
- **Точное управление средой:** «только охлаждение» — охлаждение и осушение; «точная температура и влажность» — ещё и нагрев с увлажнением.
- **Интеллектуальное управление:** сенсорный экран 4,3″ — кривые температуры и влажности, статус, история данных и аварии.
- **Гибкая раздача:** верхняя фронтальная и нижняя (в подпол) конфигурации — под планировку и фальшпол.
- **Итоговый подбор:** внутренний и наружный блоки, конфигурация раздачи, нагрев, увлажнение и обвязка — по проекту.

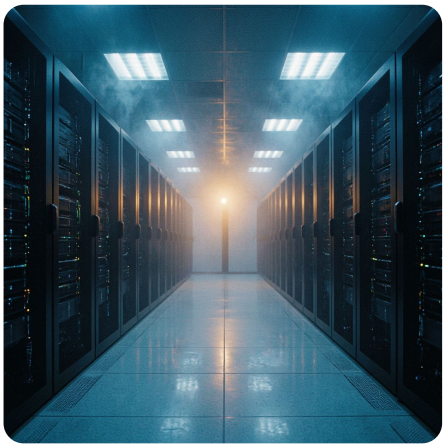

Серверное помещение с прецизионной климатикой

Исполнения: модели «только охлаждение» — охлаждение и осушение; «точная температура и влажность» — плюс нагрев и увлажнение по требованиям проекта.

02

Ключевые особенности

01

Энергоэффективная конструкция

Высокий коэффициент явной теплоты: большой расход воздуха при малой разнице энтальпий.

02

Центробежный вентилятор

Лопатки, загнутые назад: большой расход воздуха и высокая эффективность.

03

Плавное регулирование наружного блока

Система стабильно работает в режиме высокой эффективности; хладагент R410A.

04

Сенсорный HMI 4,3″

Цветной экран: данные, кривые T/B, статус и аварии в реальном времени.

05

RS485 + SNMP

Стандартный интерфейс, опционально SNMP; групповое управление до 64 устройств.

06

Простой монтаж

Резьбовые быстроразъёмные соединения — без сварки на объекте; прочный несущий каркас.

Качество: строгий контроль компонентов и тщательные испытания гарантируют безопасность и долговечность эксплуатации.

03

Где работает S-07

Серия ИМПУЛЬС S рассчитана на помещения, где важен **точный контроль температуры и влажности** — от серверных до промышленных объектов.

› **Государственные объекты** › **Финансы** › **ИТ** › **Образование** › **Транспорт** › **Телерадиовещание** › **Медицина** › **Энергетика**

Почему подходит S-07	
Серверные малых и средних размеров	Точный контроль температуры и влажности; модели 5,6–20,5 кВт — под размер помещения.
ИБП- и аккумуляторные помещения	Стабильные условия для бесперебойного электроснабжения — по требованиям производителя оборудования.
Базовые станции связи	Компактный шкафной корпус под планировку телеком-помещения; питание 220 В или 380 В — по объекту.
Промышленное оборудование	Локальная поддержка климата там, где требуется точность, а не просто вентиляция.

Совместимость напряжений питания нескольких исполнений снижает частые пуски и остановки оборудования на объектах с нестандартным электроснабжением.

04

Технические характеристики S-07

Внутренний блок (комнатный шкафной)	
Полная холодопроизводительность	7,6 кВт
Явная холодопроизводительность	≈ 0,9 × полная (SHR 0,9)
Расход воздуха	2300 м³/ч
Вентиляторы	AC или EC
Хладагент	R410A
Нагрев / увлажнение	3 кВт / 3 кг/ч (исполнение «ТиВ»)
Питание	220 В~ (50 Гц)
Масса	64 кг
Габариты Ш × Г × В	520 × 420 × 1748 мм
Рабочая среда в помещении	+18…+35 °C, 20–80 % RH
Раздача воздуха	Верхняя фронтальная / нижняя (в подпол)
Управление	4,3″ сенсорный HMI; RS485 (групповая ротация); SNMP — опция

Наружный блок FA012APN	
Масса	32 кг
Габариты Ш × Г × В	830 × 310 × 720 мм
Рабочий диапазон	-20…+45 °C (с низкотемпературным комплектом: до -40 °C)

Кабель питания: 3 × 4 мм² (внутренний блок) / 3 × 1,5 мм² (наружный). Номинальные условия и уровень звука — уточняйте в руководстве и при заказе.

05

Управление и мониторинг

01

HMI 4,3″

Кривые T/B, статус работы, история данных, аварии и параметры в реальном времени.

02

Групповая ротация по RS485

Линия A2+/B2−: распределение нагрузки и ротация между блоками группы.

03

SNMP — опция

Интеграция с системами мониторинга серверных и ЦОД.

04

Права доступа

Многоуровневые пароли упрощают эксплуатацию и обслуживание.

Групповое управление: по RS485 поддерживается управление как минимум 64 устройствами; SNMP — опция для интеграции с DCIM/BMS.

06

Монтаж и эксплуатация

- **Корпус:** 520 × 420 × 1748 мм, масса 64 кг.
- **Раздача воздуха:** верхняя фронтальная или нижняя (в подпол) — под планировку помещения.
- **Питание:** 220 В~ (50 Гц); сечение кабеля — 3 × 4 мм² (внутренний блок) / 3 × 1,5 мм² (наружный).
- **Внешние условия:** наружный блок FA012APN — до -20...+45 °C; с низкотемпературным комплектом — до -40 °C.
- **Рабочая среда:** +18...+35 °C, 20–80 % RH.
- **Монтаж:** резьбовые быстроразъёмные соединения холодильного контура — без сварки на объекте.

> **Подбор пары:** наружный блок FA012APN поставляется в паре с S-07 — по холодопроизводительности и климатическим условиям площадки.

07

Сервис и поддержка

ИМПУЛЬС — новое направление ГК «Системотехника». С 2013 года группа — российский производитель систем гарантированного электроснабжения: ИБП, СНЭ, ДГУ, аккумуляторные системы. Теперь ЦОД и промышленные объекты оснащаются и электроснабжением, и технологическим холодом из одного центра ответственности: единые стандарты качества, единая сервисная команда, SLA-контракты и складская программа.

13 лет	10 000+	>6,5 млрд ₽
на рынке инженерных систем	реализованных проектов	оборот группы за 2025 год

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 255-03-39

ПОЧТА
info@sstmk.ru

САЙТ
sstmk.ru

ОФИС
ООО «Системотехника» • 125239, Москва, ул. Коптевская, д. 73, стр. 1

Пришлите исходные данные объекта — проведём подбор конфигурации (внутренний блок, наружный блок, конфигурация раздачи, нагрев и увлажнение, обвязка) и подготовим коммерческое предложение.

Заявление: продукция будет продолжать дорабатываться и оптимизироваться, из-за чего фактический продукт и рекламные материалы могут обновляться не одновременно. Поэтому данный документ носит справочный характер и не является офертой или обязательством.