


## Легкий газойль коксования от клапанов LV-10087A/B к емкости 100-D20 Per.\_\_\_\_\_

## сти 100-D20 «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник производства №3 \_\_\_\_\_Поздняков М.К. «\_\_\_\_»\_\_\_\_202\_\_

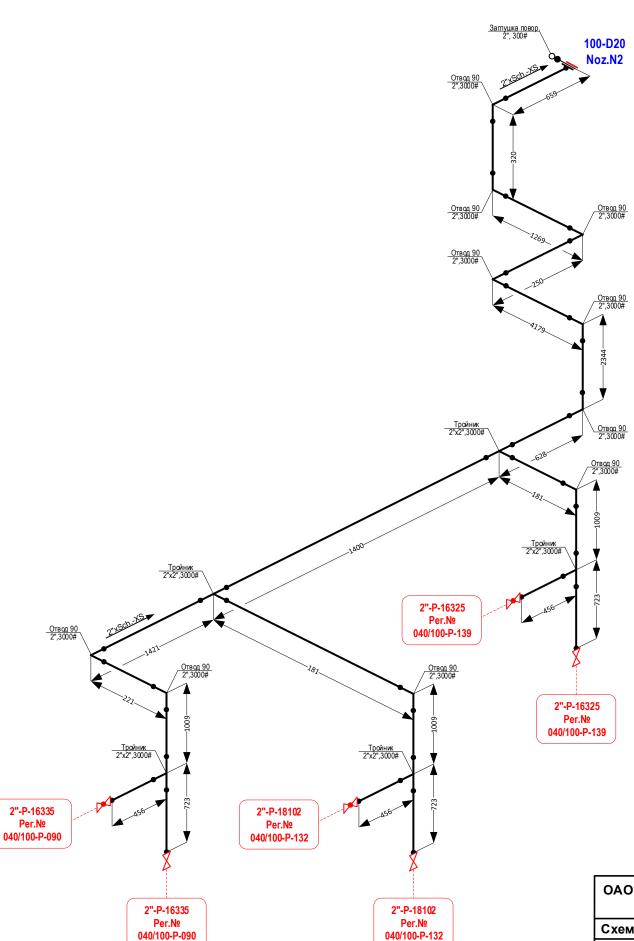

Dn, мм	DnxS, мм	L, м
2"xSchXS	60,3x5,54	17,8

Рабочая среда: Легкий газойль коксования Расчетные параметры среды: P= 0,69 МПа; T= 172°C Рабочие параметры среды: P= 0,1 МПа; T= 54°C Ридроиспытаний = 1,035 МПа Категория трубопровода: III-Б(в) Срок службы: 15 лет

Материал трубопровода: ASTM A106 GR B SMLS

 ОАО «НАФТАН» УЗК
 Легкий газойль коксования от клапанов LV-10087A/В к емкости 100-D20

 Схему составил:
 Ф.И.О
 Подпись
 Дата
 Лист
 Листов

 Начальник УЗК
 Жижов В.Н.
 1
 1
 1