

Projektrapport Grupp 3
CUURRLLInNNNGGG!
TNM??? Modelleringsprojekt

Linnéa Mellblom
Linnea Malcherek
Julia Nilsson
Michael Nilsson
Linnéa Nåbo

2014-03-5


1 Redogörelse för arbetet

1.1 Translation

I beräkningarna av stenens rörelse har hänsyn tagits till tre påverkande friktionskrafter (Figur 1): Kraft i riktning motsatt stenens rörelseriktning, samt två krafter i ortogonal riktning mot denna (1). Dessa två krafter utgörs av friktionskrafterna i främre delen av stenen samt i den bakre delen. Differensen mellan dessa två krafter är vad som påverkar stenens curl (svängning).

$$\bar{F}_t = \bar{F}_f + \bar{F}_b + \bar{F} \quad (1)$$

$$\bar{F}_f < \bar{F}_b \quad (2)$$

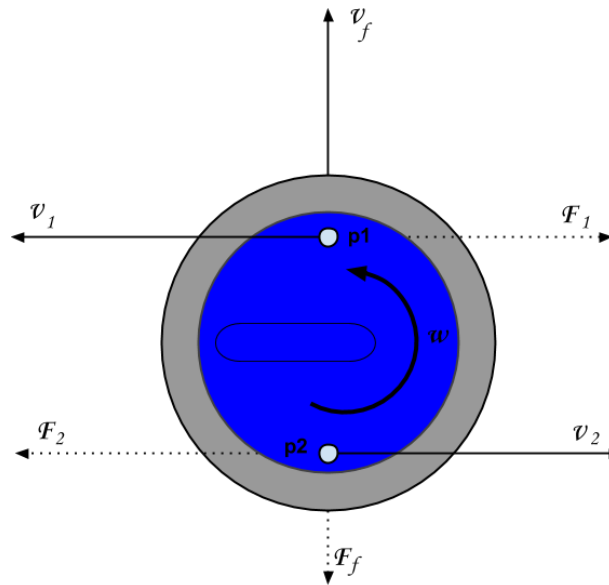

Figur 1: Påverkan av stenens translation

1.1.1 Friktionens påverkan


I kontaktytan mellan isen och curlingstenen uppstår friktion. Friktionens påverkan avgörs av stenens kontaktyta samt isens egenskaper. Isen i sin tur påverkas av temperatur och luftfuktighet. Före spel prepareras isen genom såkallad "pebbling" då vattendroppar sprids ut över isen och skapar en mindre glatt struktur. (KANSKE KRÄVS REF?). Vid sopning värms isen upp och en tunn vattenhinna skapas framför stenen. Detta gör så att friktionen mellan sten och is minskar och därmed går stenen längre vid sopning.

Stenens curl beror på att friktionen i den bakre delen (4) av stenen är högre än i den främre (3). En curlingsten har en kontaktyta mot isen bestående av ett tunt band (ca 5mm brett REFERENS) som har en något ojämn yta, så kallad "scratchad" yta. Då den främre halvan av stenen rör sig över den pebblede isen orsakas ett spår i isen i stenens rörelseriktning med en liten vinkel i rotationsriktningen. Då den bakre delen av bandet passerar samma yta ska bandets scratchade yta passera dessa spår, vilka då ligger i nästan rätvinklig riktning från bandets färdriktning, (Figur 2). Det innebär att den bakre delen av stenen får ett högre motstånd, en högre friktionskraft, än den främre (5). REFERENS: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164813000732>

$$F_1 = ma_1 = \mu_1 mg \Rightarrow a_1 = \mu_1 g \quad (3)$$

$$F_2 = ma_2 = \mu_2 mg \Rightarrow a_2 = \mu_2 g \quad (4)$$

$$\mu_2 > \mu_1 \quad (5)$$

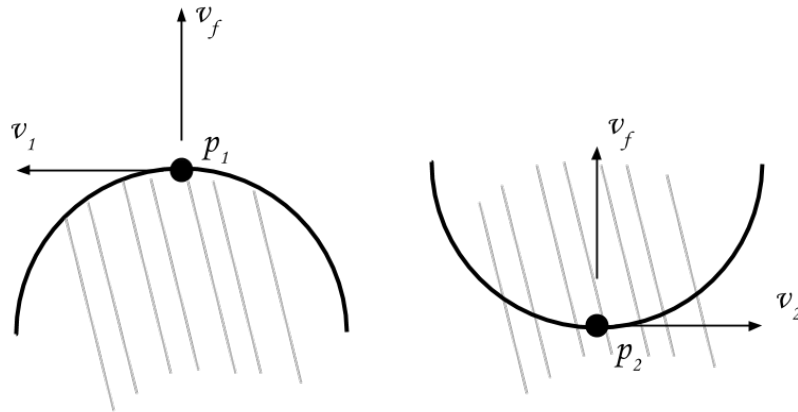

Figur 2: Friktion i punkt bak respektive fram på stenen. Den bakre delen måste passera de spår framsidan av stenen skapat, vilket leder till högre friktion.

Den vattenhinna som skapas vid sopning för med sig att de spår som den främre delen av stenen åstadkommer minskar och därmed även dess effekt på den bakre delen av stenen. Därmed gör sopning att stenen curlar mindre. Friktionen i punkterna längs bandet påverkas av av stenens rörelse framåt (6). HÄR BEHÖVS VERKLIGEN REFERENS!

$$\mu = \frac{c}{\sqrt{v}} \Rightarrow a = \frac{cg}{\sqrt{v}} \quad (6)$$

1.1.2 Resultande translation

Translationen av stenen är en resulterande hastighetsvektor v , som består av hastigheten i rörelseriktningen samt av hastigheten i punkterna längs det ringformade band stenen

roterar på. I beräkningarna har dessa förenklats till två hastighetsvektorer: en för den främsta punkten (p1) på stenens band och en för den bakersta (p2), (Figur 1).

Beräkningen av hastigheterna i punkterna p1 och p2 beräknas i två steg. I första steget omvandlas stenens rotationshastighet till translationshastighet i riktningen i punkternas rotationsriktning (7). REFERENS PHYSICS HANDBOOKS 168.

$$v_1 = v_2 = \omega r \quad (7)$$

I det andra steget beräknas den påverkan som friktionen har på hastigheten i de två punkterna, där friktionen påverkas av hastigheten i stenens färdriktning samt av en konstant c , (3) (4) (6) . REF FRICTIONAL FORCE IN MOTION, PHYSICS HANDBOOK S 158

Hastigheterna i de två punkterna blir därmed två hastighetsvektorer i motsatta riktningar där den ena är större än den andra och resultanten blir således den riktning åt vilken stenen curlar (Figur 1).

Den resulterande hastigheten består i beräkningarna således av tre komponenter, (8), där vektorn i riktning framåt uppdateras för varje position.

$$\bar{v}_s = \bar{v}_1 + \bar{v}_2 \quad (8)$$

$$\bar{v} = \bar{v}_f + \bar{v}_s \quad (9)$$

Translationen av stenen i riktning framåt beräknas enligt Eulers stegmetod (10).

$$pos_{n+1} = pos_n + \bar{v}\Delta t \quad (10)$$

1.2 Rotation

Stenen har även en roterande rörelse med en vinkelhastighet vars ursprungsvärde beräknas utifrån utslagshastigheten av stenen. Vid utslaget antas att spelaren håller stenen så att handtaget pekar i en riktning 90° från riktning framåt antingen med "inhand" eller "out-hand" och släpper stenen med handtaget pekande rakt fram vid hoglinjen LITE BILDER PÅ BANAN. Detta innebär att stenen roterar 90° under den tid det tar för spelaren att ta sig mellan hack och hog, vilket är direkt kopplat till den angivna utslagshastigheten.

$$\omega_0 = \frac{\pi}{2t_0} \quad (11)$$

1. Ny sidohastighet

$$v_{s_{n+1}} = v_{s_n} + (a_2 - a_1)\Delta t \quad (12)$$

$$v_{s_{n+1}} = v_{s_n} + g \frac{c_2 - c_1}{\sqrt{v_f}} \Delta t \quad (13)$$

2. Ny vinkelhastighet

$$\omega_{n+1} = \omega_n - \frac{c_1}{r\sqrt{v_f}}\Delta t \quad (14)$$

ELLER???

$$\omega_{n+1} = \frac{v_{s_n}}{r_{inner}} \quad (15)$$

Detta beräknas genom att efter beräkning av friktionspåverkan i punkterna p1 och p2 beräkna den nya vinkelhastigheten enligt (??) Den nya vinkelhastigheten beräknas utifrån den mindre friktionen (fram på stenen) då kraften utöver detta som är friktionskraft i bakänden på stenen är kraften som går till rörelsen i sidled. HÄR MÅSTE VI KOMMA ÖVERENS MED OSS SJÄLVA

1.3 Kollision

För att kontrollera att en kollision sker beräknas avståndet mellan stenarnas position (16). Om avståndet mellan stenarnas mittpunkter är mindre än två radier (17) har stenarna krockat. (eftersom krocken bara sker i 2 dimensioner).

$$d = \sqrt{(sten_{1_{xpos}} - sten_{2_{xpos}})^2 + (sten_{1_{ypos}} - sten_{2_{ypos}})^2} \quad (16)$$

$$d \leq 2r \quad (17)$$

Hastigheten och riktningen av curlingstenarna efter en kollision beräknas med hjälp av de två stenarnas position och hastighetsvektorer. (Kontroll av kollision Inelastiskt Delas upp i två komponenter, normal och tangent)?

Från början har beräkningar gjorts av en rak central stöt där det finns två givna funktioner för att ta fram stötkoefficienten e . Med hjälp av stötkoefficienten kan man reglera allt från $e=1$ som är en helt elastisk stöt och $e=0$ som är en helt inelastisk stöt. I curling där det är två stenar som krockar är det rimligt med en energiförlust och en inelastisk stöt bör därmed tas i beräkning. Efter tester passar en stötkoefficient på $e=?$. (vad vi nu har satt)

$$e = \frac{v_2'' - v_1''}{v_2' - v_1'} \quad (18)$$

$$e = \frac{\text{relativhastighetinnankollision}}{\text{relativhastighetefterkollision}} \quad (19)$$

$$0 \leq e \leq 1 \quad (20)$$

REFERENS: R Grahn, P-Å jansson: Dynamik (Studentlitteratur 1995), sid 334-345
Först antas en helt elastisk stöt där rörelsemängden bevaras helt och ger

$$m_1 v_1' + m_2 v_2' = m_1 v_1'' + m_2 v_2'' \Rightarrow \quad (21)$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \quad (22)$$

$$v_1' + v_2' = v_1'' + v_2'' \quad (23)$$

För att kunna hantera sneda stötar behöver man dela upp v_1 och v_2 i en normal- och en tangentialkomponent.

$$v_1' = v_{1n}' + v_{1t}' \quad (24)$$

$$v_2' = v_{2n}' + v_{2t}' \quad (25)$$

BILD

$$v_{1n}' + v_{2n}' = v_{1n}'' + v_{2n}'' \quad (26)$$

$$e = \frac{v_{2n}'' - v_{1n}''}{v_{2n}' - v_{1n}'} \quad (27)$$

$$(28)$$

Löser ut:

$$v_{1n}'' = \frac{v_{1n}' + v_{2n}' - e(v_{1n}' + v_{2n}')}{2} \quad (29)$$

$$v_{2n}'' = \frac{v_{1n}' + v_{2n}' + e(v_{1n}' + v_{2n}')}{2} \quad (30)$$

2 Mål

1. Här är en numrerad lista
2. Filtrera
3. Kontrollera
4. Göra
5. Skapa
6. Möjlighet

2.1 Kravhantering

Här är en sektion

2.2 Principer och rutiner vid testning

2.2.1 Allmänt

Här är en subsektion

2.2.2 Rutiner för test

Och en subsub!

Här är en onumrerad lista

- Olika
- Att
- Att
- Om

Systemarkitekturen utgörs av ett Use-Case Diagram, och här kommer den automatiska referensen till den: (Figure 1).

3 Projektmedlemmar

Linnea Malcherek - projektledare och scrum master

Julia Nilsson - kundkontakt och produktägare

Linnéa Nåbo

Lovisa Dahl