用心服务客户
创新改变未来

官方公众号

天猫旗舰店

官方网站
www.alientek.com

技术论坛
www.openedv.com/forum.php

在线教学
www.yuanzige.com

官方店铺
zhengdianyuanzi.tmall.com

联系电话
020-38271790

邮箱
sales@alientek.com

公司地址
广东省广州市白云区太和镇民营科技园科盛路1号白云火炬大厦8层

电子工程师
成长路上的灵魂伴侣

正点原子

快速选型手册

MPU / MCU / FPGA / 仪器仪表 / 工业控制

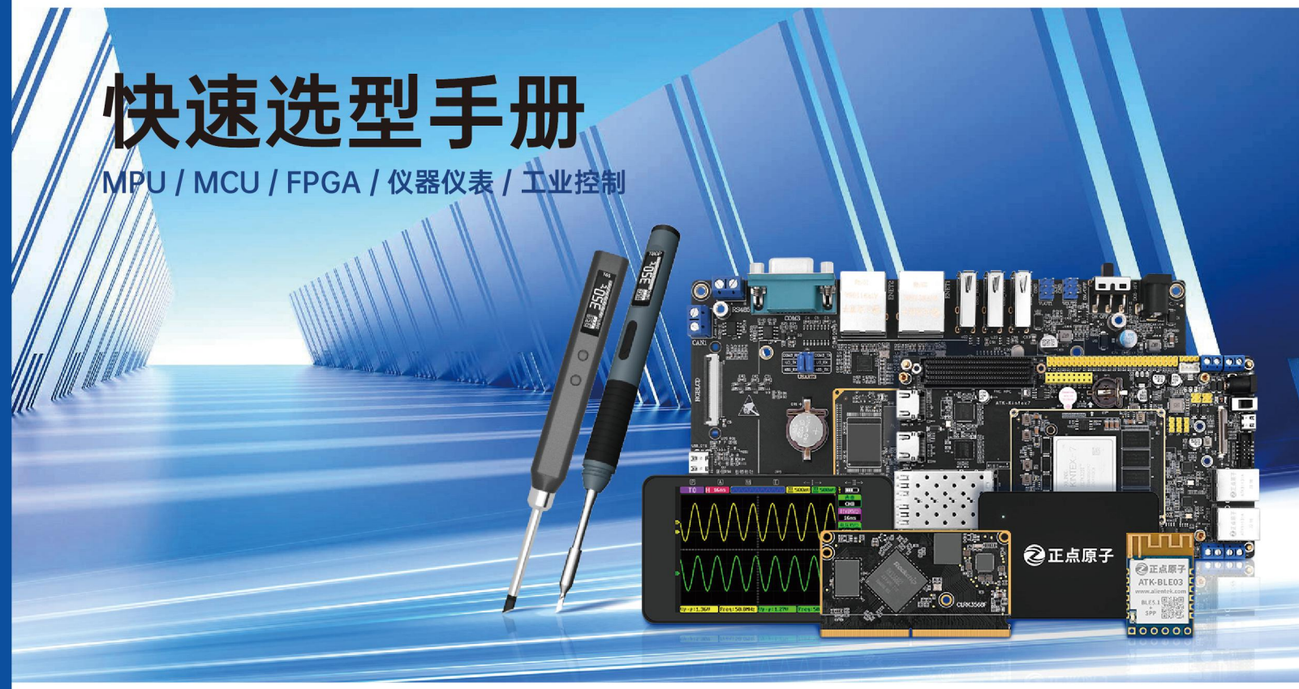

广州市星翼电子科技有限公司

GuangZhou Xingyi Electronic Technology Co.,Ltd.

开发工具 | 仪表仪器 | 物联网 | 工控

公司简介

广州市星翼电子科技有限公司（正点原子）是一家从事嵌入式开发平台、智能仪表、IoT 物联网和企业服务等软硬件研发、销售一体化的国家高新技术企业。

公司成立于 2012 年，是国内知名度较高的嵌入式开发平台供应商，产品远销东南亚欧美各国，国内数百家高校实验室和培训机构采用正点原子开发平台作为实验教学平台，服务了超过 100 万电子工程师。作为嵌入式开发平台行业的领导者，公司推出的 STM32、Linux 和 FPGA 等产品广受用户好评。

公司申请了多项发明专利和著作权，出版了《原子教你玩STM32》、《原子嵌入式Linux驱动开发详解》和《原子教你玩FPGA》等十余本正点原子嵌入式教学系列丛书，被国内多所高校指定为教学书籍。跟意法半导体、恩智浦等多家世界知名半导体公司保持长期战略合作伙伴关系。

100 w
服务电子工程师

10000 +
服务企业用户

主营业务

工业核心板
技术方案成熟/样机成型快速/生产规模化

开发教学平台
项目评估迅速/技术支持全面/产品系列齐全

智能仪表
智能烙铁/示波器/电源/焊台等便携仪表

IoT&工控
蓝牙/WIFI/LORA模组/DTU/工业控制器

合作伙伴

ST意法半导体
NXP恩智浦
紫光同创
TI德州仪器
全志科技
南京沁恒
嘉楠科技
极海半导体
瑞芯微电子
高云半导体
清华大学出版社
北京航空航天大学出版社

TECHNOLOGY
技术实力

资质证书

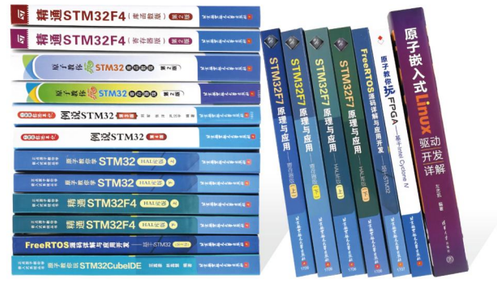

公司拥有2个商标：正点原子、ALIENTEK，我们非常重视品牌形象，着力打造知名品牌，以优质的产品、完善的售后、贴心的服务回馈客户。

我们重视质量管理，于2023年通过ISO9001质量体系认证，以更高的标准要求自己，努力打造稳定、可靠、精致的产品，服务广大客户。

我们尊重知识产权、重视知识产权保护，公司总共拥有近百项专利以及软件著作权，其中发明专利与实用新型专利共20余项。

Mini STM32F103开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNF103M
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32F103RCT6，FLASH:256K,SRAM:48K
存储	8MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE/ATK MODULE/NRF/TF USB UART/DS18B20/DHT11/JTAG
其他	3*LED/3*KEY/红外/可调节定位器等

教程资料

- 59x2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 20个UCOSI例程+25个FreeRTOS例程+30个EMWIN例程+34个LVGL例程
- 千页文档教程<STM32F103 MINI开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRT0S开发指南+EMWIN开发指南HTL开发指南+多个应用文档
- 383讲H4L库视频+37讲UC0SIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲EIWIN视频+67讲LVGL视频

战舰STM32开发板



基本参数

产品型号	ATK-DNF103P
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32F103ZET6，FLASH:512K，SRAM:64K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM，1MB SRAM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE/ATK-MODULE/NRF/TF USB UART/DS18B20/DHT11/JTAG/RS485 CAN/CAMERA/RS232/100M网口/手柄接口
其他	3*LED/4*KEY/蜂鸣器/红外/可调电位器 电容按键/光敏传感器/板载VS1053/喇叭等

教程资料

- 72×2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 20个UCOS例程+25个FreeRTOS例程+39个emWin例程+46个LVGL例程+10个网络例程
- 千页文档教程《STM32F103 战舰开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+网络开发指南+多个应用文档
- 383讲HAL库视频+37讲UCOSIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频+62讲网络视频

Mini STM32H562开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNH562M
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32H562VIT6，FLASH:2048K,SRAM:640K
存储	16MB QSPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE&HOST/USB UART/ATK-MODULE/NRF/TF/DS18B20/DHT11/CAMERA/SWD
其他	2*LED/3*KEY/ES8388/蜂鸣器/红外/电位器/光敏等

教程资料

- 68个标准例程(HAL库版本)+6个TrustZone例程
- 25个FreeRTOS例程+20个UCOSIII例程+39个emWin例程+51个LVGL例程
- 千页文档教程《STM32H562开发指南》+50多页《TrustZone开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+多个应用文档
- 383讲HAL库视频+62讲FreeRTOS视频+37讲UCOSIII视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频

探索者STM32F407开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNF407
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32F407ZGT6，FLASH:1024K,SRAM:192K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM，1MB SRAM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE/ATK MODULE/NRF/TF USB UART/DS18B20/DHT11/JTAG/RS485 CAN/CAMERA/RS232/100M网口/USB HOST
其他	3*LED/4*KEY/蜂鸣器/红外/可调电位器/ 电容按键/光敏/ES8388/三轴磁力计等

教程资料

- 78x2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 20个UCOSIII例程+25个FreeRTOS例程+39个EMWIN例程+46个LVGL例程+21个LWIP例程
- 千页文档教程《STM32F407 探索者开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+lwip开发指南+多个应用文档
- 383讲HAL库视频+37讲UCOSIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频+62讲LWIP视频

Mini STM32H750开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNH750M
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32H750VBT6，FLASH:128K,SRAM:1060K
存储	16MB QSPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE&HOST/USB UART/ATK-MODULE/NRF/TF/DS18B20/DHT11/CAMERA/JTAG
其他	RGBLED/3*KEY/蜂鸣器/红外/可调电位器 光敏传感器等

教程资料

- 68x2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 25个FreeRTOS例程+20个UCOSIII例程+39个emWin例程+51个LVGL例程
- 千页文档教程《STM32H750MINIPRO开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+多个应用文档
- 383讲HAL库视频+62讲FreeRTOS视频+37讲UCOSIII视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频

阿波罗STM32F4/F7/H7开发板



基本参数

产品型号	ATK-DNF429P/F767P/H743P/H753P
工作温度	0℃~+70℃
接口	USB Slave/USB Host/USB UART/LCD/OLED DS18B20/DHT11/RS232/RS485/CAN/SD 100M网口/CAMERA/WIRELESS/光纤输入 ATK MODULE
其他	蜂鸣器/3*LED/4*KEY/电容触摸按键/红外光环境传感器/六轴传感器/可调电位器ES8388/喇叭等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

精英STM32开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNF103
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32F103ZET6，FLASH:512K，SRAM:64K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE/ATK MODULE/NRF/TFUSB UART/DS18B20/DHT11/JTAG/RS485 CAN/CAMERA
其他	3*LED/3*KEY/红外/电位器/光敏等

教程资料

- 66×2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 20个UCOSIII例程+25个FreeRTOS例程+36个EMWIN例程+41个LVGL例程
- 近千页文档教程《STM32F103 精英开发指南》
- UCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+多个应用文档
- 383讲HAL库视频+37讲UCOSIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频

北极星STM32F750/H750开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNF750/H750
工作温度	0℃~+70℃
接口	RS232/RS485/CAN/USB Slave/USB Host USB UART/SDIO/DS18B20/DHT11/CAMERA OLED/ LCD/100M网口/光纤输入/NRF/JTAG ATK MODUL
其他	蜂鸣器/3*LED/4*KEY/电容触摸按键/红外光环境传感器/六轴传感器/ES8388/喇叭等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

潘多拉STM32L4 IoT开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNL496
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32L496VET6，FLASH:512K，SRAM:320K
存储	16MB SPI FLASH
接口	USB/2*10P IO/3.5mm音频/TF/WIRELESS MODULE/电源输入输出
其他	板载DAP仿真器/液晶屏/蜂鸣器/RGBLED灯/4*KEY/光环境/六轴/温湿度传感器/电机等

教程资料

- 36个标准例程(HAL库双版本)
- 30个RT-Thread例程
- 300多页裸机教程:《潘多拉STM32L4开发指南》
- 260多页RT-Thread教程：《潘多拉STM32L4开发指南-RT-Thread例程》

STM32G474电机控制开发板

基本参数

产品型号	ATK-DMG474
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32G474VET6，FLASH:512K,SRAM:128K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	直流有刷&无刷接口/步进电机接口/舵机接口 /编码器接口/CAN/RS485/RS232/SPI_LCD/USB SLAVE/USB UART
其他	3*LED/4*KEY/蜂鸣器等

教程资料

- 31个标准例程（HAL库版本）
- 72个电机专题例程
- 19个UCOS-III例程+25个FreeRTOS例程+20个LVGL例程
- 500多页电机专题教程:《电机专题开发指南》
- 500多页基础文档教程:《STM32开发指南》
- UCOS-III开发手册+FreeRTOS开发手册+LVGL开发手册
- 80讲电机专题视频教程+300多讲 STM32视频教程

NANO STM32F1/F4开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNF103N/DNF411N
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F103RCT6，FLASH:256K，SRAM:48K
可选CPU	STM32F411RCT6，FLASH:256K，SRAM:128K
存储	2MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	USB SLAVE/DS18B20/DHT11/SWD等
其他	板载DAP仿真器/8*数码管/8*LED/4*KEY蜂鸣器/ 红外/可调电位器/电容触摸按键等

教程资料

- F1：31x2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
  F4：34x2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 10多个扩展例程
- 400多页文档教程:《NANO STM32F1/F4开发指南》(寄存器+HAL库双版本)

STM32F407电机控制开发板

基本参数

产品型号	ATK-DMF407
工作温度	0℃~+70℃
CPU	STM32F407IGT6，FLASH:1024K,SRAM:192K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	直流有刷&无刷接口/步进电机接口/舵机接口 /编码器接口/100M网口/CAN/RS485/RS232/ LCD/USB SLAVE/USB UART/DS18B20/DHT11
其他	3*LED/4*KEY/蜂鸣器等

教程资料

- 31个标准例程(HAL库版本)
- 73个电机专题例程
- 20个UCOS-III例程+21个lwIP例程+30个emWIN例程+25个FreeRTOS例程+40个LVGL例程
- 500多页电机专题教程:《电机专题开发指南》
- 600多页基础文档教程:《STM32开发指南》
- UCOS-III开发手册+lwIP开发手册+emWIN开发手册+FreeRTOS开发手册+LVGL开发手册
- 80讲电机专题视频教程+300多讲STM32视频教程

STM32 EB实验箱



基本参数

产品型号	ATK-DNF103/F407/F429/F767/H743-EB
实验箱PCB尺寸	370mm * 270mm
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F103ZET6，FLASH:512K，SRAM:64K
可选CPU	STM32F407ZGT6，FLASH:1024K，SRAM:192K
可选CPU	STM32F429IGT6，FLASH:1024K，SRAM:256K
可选CPU	STM32F767IGT6，FLASH:1024K，SRAM:512K
可选CPU	STM32H743IIT6，FLASH:2048K，SRAM:1060K
实验箱组成	开发板/面包板/配件包/DP100

教程资料

- 对应开发板全部资料
- 嵌入式实验箱用户手册
- 面包板实验手册
- 实验箱配套模块的资料
- 可根据需要定制搭配

STM32F429/F767/H743核心板



基本参数

产品型号	ATK-CNF429/F767/H743
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F429IGT6，FLASH:1024KB，SRAM:256KBK
可选CPU	STM32F767IGT6，FLASH:1024KB，SRAM:512KB
可选CPU	STM32H743IIT6，FLASH:2048KB，SRAM:1060KB
存储	外扩32MB SDRAM/EEPROM/外扩32MB SPI FLASH/512MB NAND FLASH

教程资料

- 81×2个标准例程(寄存器+HAL库双版本)
- 25个FreeRTOS例程+23个lwIP例程+40个emWIN例程+20个ucosIII例程+51个LVGL例程
- 千页文档教程《STM32H743开发指南》(HAL库)
- emWIN开发手册+ucOSIII开发手册+lwIP开发手册+LVGL开发手册+FreeRTOS开发手册
- 383讲HAL库视频+37讲ucosIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲emWIN视频+67讲LVGL视频+62讲LWIP视频

STM32H7RX开发板



基本参数

产品型号	ATK-DNH7RX
工作温度	0℃~+70℃
存储	8/32MB HyperRAM，32MB NOR Flash，4/16Gb SD NAND，2Kb EEPROM
接口	USB Slave/USB Host/USB UART/LCD/OLED DS18B20/DHT11/RS232/RS485/CAN/SD/网口 CAMERA/WIRELESS/光纤输入/ATK MODULE
其他	蜂鸣器/2*LED/4*KEY/电容触摸按键/红外光环境传感器/六轴传感器/可调电位器三轴磁力计/ES8388/喇叭等

教程资料

- 81(H7R3)/82(H7R7)个标准例程(HAL库)
- 20个uCOS-III例程+25个FreeRTOS例程+40个emWin例程+50个LVGL例程+21个lwIP例程(H7R3/H7R7)
- 1000多页HAL库文档教程(H7R3/H7R7)
- uCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+lwIP开发指南
- 383讲HAL库视频+37讲uCOS-III视频+62讲FreeRTOS视频+36讲emWin视频+67讲LVGL视频+62讲lwIP视频

STM32H7R3/H7R7核心板



基本参数

产品型号	ATK-CNH7R3BA/BBI，ATK-CNH7R7BA/BBI
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32H7R3L8H6H，FLASH:64K，SRAM:620K
可选CPU	STM32H7R7L8H6H，FLASH:64K，SRAM:620K
存储	8/32MB HyperRAM，OPI/Dual QPI 32MB NOR Flash，4/16Gb SD NAND，2Kb EEPROM
接口	LCD/USB OTG/UART/SWD/BTB
其他	2*KEY，2*LED等

教程资料

- 81(H7R3)/82(H7R7)个标准例程(HAL库)
- 20个uCOS-III例程+25个FreeRTOS例程+40个emWin例程+46个LVGL例程+21个lwIP例程（H7R3/H7R7）
- 1000多页HAL库文档教程(H7R3/H7R7)
- uCOS-III开发指南+FreeRTOS开发指南+emWin开发指南+LVGL开发指南+lwIP开发指南
- 383讲HAL库视频+37讲ucosIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲emWIN视频+67讲LVGL视频+62讲LWIP视频

CH32V307开发板

基本参数

产品型号	ATK-DNV307
工作温度	0℃~+70℃
CPU	CH32V307VCT6，FLASH:256K，SRAM:64K
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/OLED/USB SLAVE&HOST/ATK MODULE/NRF/TF/USB UART/DS18B20/DHT11/SWDRS485/10M网口/CAN/CAMERA
其他	蜂鸣器/3*LED/4*KEY/电容触摸按键/喇叭/红外/全速&高速USB/光敏/可调电位器/ES8388等

教程资料

- 65个标准例程
- 22个FreeRTOS例程+34个LVGL例程+5个网络例程
- 450多页文档教程：《DNV307使用指南》
- FreeRTOS开发指南+LVGL开发指南+DNV307网络开发手册
- 9讲快速入门视频

F750/H750核心板



基本参数

产品型号	ATK-CNF750/H750
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F750N8H6，FLASH:64KB，SRAM:320KB
可选CPU	STM32H750XBH6，FLASH:128KB，SRAM:1060KB
存储	外扩64MB SDRAM/EEPROM/外扩32MB DATA SPI FLASH/512MB NAND FLASH

教程资料

- 83(F7)/83(H7)个标准例程(HAL库版本)
- 20个uCOS-III例程+25个FreeRTOS例程+40个emWin例程+49个LVGL例程+21个lwIP例程（F7/H7）
- 千页文档教程《STM32F750/H750开发指南》
- FreeRTOS开发手册+emWIN开发手册+LVGL开发手册+ucOS开发手册+lwIP开发手册+多个应用文档
- 383讲STM32 HAL库视频+37讲UCOSIII视频+62讲FreeRTOS视频+36讲EMWIN视频+67讲LVGL视频+62讲LWIP视频

ESP32S3开发板



基本参数

产品型号	ATK-DNESP32S3
工作温度	0℃~+70℃
模组	ATK-MWS3S
存储	512KB RAM,8MB PSRAM,16MB SPI FLASH,2Kb EEPROM
接口	LCD/USB SLAVE/TF/USB UART/RMT/DS18B20/DHT11/光环境传感器/三轴传感器/ES8388/喇叭等
其他	USB转TTL、6*KEY、2*LED

教程资料

- 53个IDF版本例程
- 34个MicroPython版本例程
- 27个Arduino版本例程
- 18个FreeRTOS例程
- 55个LVGL例程
- 1100多页文档教程(IDF/Arduino/MPY)
- FreeRTOS和LVGL开发指南,共970+页
- 22讲入门视频
- FreeRTOS和LVGL教学视频,共129讲

M48Z最小系统板



基本参数

产品型号	M48Z-M3/M33/M4
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F103C8T6，FLASH:64K，SRAM:20K
可选CPU	STM32H503CBT6，FLASH:128K，SRAM:32K
可选CPU	N32G430C8L7，FLASH:64K，SRAM:16K
可选CPU	APM32F103C8T6，FLASH:64K，SRAM:20K
接口	USB SLAVE/SWD接口等
其他	3*KEY、2*LED

教程资料

- 提供基于各厂家官方库的数十个基础例程
- 提供《小系统板开发指南》
- 提供《小系统板硬件参考手册》

ESP32S3小系统板



基本参数

产品型号	ATK-DNESP32S3M
工作温度	0℃~+70℃
模组	ATK-MWS3S
存储	512KB RAM,8MB PSRAM,16MB SPI FLASH
接口	LCD/USB SLAVE/TF Card/USB UART
其他	USB转TTL、2*KEY、2*LED

教程资料

- 26个IDF版本例程
- 14个MicroPython版本例程
- 15个Arduino版本例程
- 三个版本使用指南，共600+页
- 22讲快速入门视频

M100Z最小系统板



基本参数

产品型号	M100Z-M3/M4/M7
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F103VET6，FLASH:512K，SRAM:64K
可选CPU	APM32E103VET6，FLASH:512K，SRAM:128K
可选CPU	STM32F407VGT6，FLASH:1M，SRAM:192K
可选CPU	APM32F407VGT6，FLASH:1M，SRAM:192K
可选CPU	STM32H750VBT6，FLASH:128K，SRAM:1M
存储	16MB SPI FLASH，2Kb EEPROM
接口	LCD/USB SLAVE/TF/SWD接口,2*KEY,2*LED等

教程资料

- 提供基于各厂家官方库的数十个基础例程
- 提供《小系统板开发指南》
- 提供《小系统板硬件参考手册》

K210 AI开发板



基本参数

产品型号	ATK-DNK210
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Kendryte K210，ROM:128KB，SRAM:8MB
存储	16MB NOR Flash
接口	USB UART,Camera,IO Pin*6,TF,PH2.0 4P*2
其他	3*KEY,1*LED,摄像头,扬声器,蜂鸣器等

教程资料

- 40个CanMV版本例程
- 33个SDK版本例程
- 250+页CanMV使用指南
- 280+页SDK使用指南
- 11讲入门视频

M144Z最小系统板



基本参数

产品型号	M144Z-M3/M4
工作温度	0℃~+70℃
可选CPU	STM32F103ZET6，FLASH:512K，SRAM:64K
可选CPU	APM32E103ZET6，FLASH:512K，SRAM:128K
可选CPU	STM32F407ZGT6，FLASH:1M，SRAM:192K
可选CPU	APM32F407ZGT6，FLASH:1M，SRAM:192K
存储	1MB SRAM,16MB SPI FLASH,2Kb EEPROM
接口	LCD/USB SLAVE/TF/USB UART/SWD等
其他	USB转TTL、2*KEY、2*LED

教程资料

- 提供基于各厂家官方库的数十个基础例程
- 提供《小系统板开发指南》
- 提供《小系统板硬件参考手册》

MP135 Linux开发板



基本参数

产品型号	ATK-DLMP135
工作温度	0℃~+70℃
CPU	ST STM32MP135
存储	512MB DDR3L,8GB EMMC,16MB SPI FLASH, 8KB EEPROM
其他	B2B接口/RGB LCD/HDMI/USB UART/USB OTG/ 千兆网口*2/CAN FD*2/USB2.0 HOST*3/RS232/ CAMERA/AUDIO/JTAG/4G Mini PCIE/TF/ADC/RS485
其他	WIFI&BT模块/蜂鸣器/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- 3本开发教程,涵盖驱动、应用、QT,总计2300多页
- 20个驱动例程+16个应用例程+70多个QT例程
- 数十份用户手册,涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等

MP157 Linux开发板



基本参数

产品型号	ATK-DLMP157
工作温度	0℃~+70℃
CPU	ST STM32MP157
存储	1GB DDR3L,8GB EMMC
接口	B2B接口/RS485/FD CAN/USB2.0 HOST*2/USB OTG/ TF卡/千兆网口/CAMERA/RGB LCD/ADC/ATK-Module /USB UART/JTAG/AUDIO
其他	WIFI&BT模块/蜂鸣器/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- 4本开发教程,总计2800多页,更多资料教程持续更新中
- Linux驱动例程+M4裸机例程+M4 CubeIDE例程+M4 FreeRTOS例程
- 上百讲视频教程

阿尔法Linux开发板



基本参数

产品型号	ATK-DL6Y2C
工作温度	0℃~+70℃
CPU	NXP i.MX6ULL
存储	256MB/512MB DDR3，512MB NAND/8GB EMMC
接口	B2B接口/RS232/RS485/USB OTG/USB2.0 HOST*3 /TF卡/SDIO WIFI接口/百兆网口*2/CAMERA/ATK-Module /RGB LCD/Mini PCIE 4G/AUDIO/USB UART/CAN
其他	蜂鸣器/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- 3本开发教程,涵盖驱动、应用、QT，总计3700多页，另有数十份开发笔记
- 20多个裸机例程+20多个驱动例程+20多个应用例程+130多个QT例程
- 数百讲详细视频教程

I.MX93 Linux开发板



基本参数

产品型号	ATK-DLIMX93
工作温度	0℃~+70℃
CPU	NXP i.MX9352
存储	1GB DDR4X,16GB EMMC,16MB SPI FLASH,8KB EEPROM
接口	B2B接口/隔离RS485*2/隔离FDCAN*2/USB OTG/ LVDS/TF卡/千兆网口*2/MIPI-CSI/MIPI-DSI/Mini PCIE 4G/AUDIO/USB2.0 HOST*4
其他	WIFI&BT模块/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- 全隔离RS485和CAN通信,适合工控应用
- 4本开发教程,涵盖AI、驱动、应用、异核通信,
总计1424多页
- 12个AI例程+15个驱动例程+16个应用例程+6个异核通信例程
- 数十份用户手册,涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等
- 已经发布31讲视频

AM62x Linux开发板

基本参数

产品型号	ATK-DLAM62x
工作温度	0℃~+70℃
存储	1/2GB DDR4，16GB EMMC
接口	B2B接口/MIPI CSI/LVDS*2/RGB LCD/MINI PCIE 4G /Nano SIM/JTAG/AUDIO/TF/GPMC/RS485*2/CAN*2 /千兆网口*2/USB2.0 HOST*3/USB OTG/USB UART WIFI&BT模块/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- 3本开发教程，更多资料教程
- Linux驱 动例程+M4裸机例程
- 数十份用户手册，涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等

RV1126 AI开发板



基本参数

产品型号	ATK-DLRV1126
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Rockchip RV1126
存储	2GB DDR4，8GB EMMC
接口	金手指接口/TF卡/MiniPCIE 4G/MIPI CSI*2/MIPI DSI/CIF/千兆网口/USB2.0 HOST*3/USB OTG/USB UART/AUDIO/JTAG
其他	WIFI&BT模块/LED/按键/RTC时钟等

教程资料

- AI开发教程，Linux驱动开发教程，C应用开发教程以及QT开发教程，总计超过2000页教程，另有数十份用户手册
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程，持续更新中
- 已经发布上百讲视频，持续更新中

RK3568 Linux开发板

基本参数

产品型号	ATK-DLRK3568
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Rockchip RK3568
存储	2GB/4GB LPDDR4X，32GB/64GB EMMC
接口	金手指接口/MIPI-DSI/LVDS/EDP/SATA/M.2/USB UART/USB OTG/USB3.0 HOST/USB2.0 HOST*2 /HDMI/RS232/RS485/千兆网口*2/M.2 5G接口/ADC /AUDIO
其他	WIFI&BT模块/LED/按键/红外/RTC时钟等

教程资料

- SDK系统开发手册，Linux驱动开发教程，C应用开发教程以及QT开发教程，总计超过2000页教程
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程，持续更新中
- 数十份用户手册
- 已经发布数十讲视频

RK3588 Linux开发板



基本参数

产品型号	ATK-DLRK3588
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Rockchip RK3588
存储	4/8/16GB LPDDR4X，32/64/128GB EMMC
接口	B2B接口/千兆网口*2/CAN/RS232/RS485/ADC/ USB2.0 HOST*2/MIPI DSI*2/MIPI CSI*4/HDMI OUT*2/HDMI IN/SATA/M.2/M.2 5G接口/AUDIO
其他	WIFI&BT模块/LED/按键/六轴/RTC时钟等

教程资料

- SDK系统开发手册 ,Linux驱动开发教程,C应用开发教程以及QT开发教程,总计超过2000页教程
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程,持续更新中
- 数十份用户手册

Atom PI板卡电脑



基本参数

产品型号	Atom-CA1
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Rockchip RK3568
存储	2/4GB LPDDR4X，32/64GB EMMC
接口	HDMI/MIPI DSI/MIPI CSI/千兆网口*2/USB2.0 HOST*2/USB OTG/USB3.0 HOST*2/TF卡 /AUDIO/M.2 SSD/M.2 PCIE WIFI/40Pin外扩接口
其他	红外/LED/按键等

教程资料

- 尺寸小巧，仅一个巴掌大
- 性能强悍，4核A55，主频2Ghz
- 内置1TOPs算力NPU，适合AI应用
- 资源丰富，满足大部分应用
- 接口丰富，双千兆网 + 4 USB HOST

RK3568核心板



基本参数

产品型号	ATK-CLRK3568F
工作温度	0℃~+70℃(商业)/-40℃~+85℃(工业)
CPU	Rockchip RK3568/RK3568J
存储	2GB/4GB LPDDR4X，32GB/64GB EMMC
接口	314Pin 金手指接口

教程资料

- SDK系统开发手册 ,Linux驱动开发教程,C应用开发教程以及QT开发教程，总计超过2000页教程，另有数十份用户手册
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程，持续更新中
- 已经发布数十讲视频

RK3588核心板



基本参数

产品型号	ATK-CLRK3588B
工作温度	0℃~+70℃
CPU	Rockchip RK3588
存储	4/8/16GB LPDDR4X，32/64/128GB EMMC
接口	板对板接口(由2个2*50PIN公座组成)

教程资料

- SDK系统开发手册 ,Linux驱动开发教程,C应用开发教程以及QT开发教程，总计超过2000页教程，另有数十份用户手册
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程，持续更新中

RV1126核心板



基本参数

产品型号	ATK-CLRV1126F
工作温度	0℃~+70℃(商业)/-40℃~+80℃(工业)
CPU	Rockchip RV1126/RV1126k
存储	2GB RAM，8GB EMMC
接口	260Pin 金手指接口

教程资料

- AI开发教程，Linux驱动开发教程，C应用开发教程以及QT开发教程，总计超过2000页教程，另有数十份用户手册
- AI例程+驱动例程+QT例程+C应用例程，持续更新中
- 已经发布数十讲视频，持续更新中

I.MX6核心板(BTB)



36mm
46mm

基本参数

产品型号	ATK-CL6Y2CB
工作温度	-40℃~+80℃(工业)/0℃~+70℃(商业)
CPU	NXP i.MX6ULL
存储	256MB/512MB DDR3L，512MB NAND/8GB EMMC
接口	板对板接口(由2个2*30PIN公座组成)

教程资料

- 3本开发教程,涵盖驱动、应用、QT,总计3700多页,另有数十份开发笔记
- 20多个裸机例程+20多个驱动例程+20多个应用例程+130多个QT例程
- 详细的视频教程，已发布数百讲

I.MX6核心板(邮票孔)



38mm
38mm

基本参数

产品型号	ATK-CL6Y2CS
工作温度	-40℃~+80℃(工业)/0℃~+70℃(商业)
CPU	NXP i.MX6ULL
存储	256MB/512MB DDR3L,512MB NAND/8GB EMMC
接口	120P邮票孔，1.2mm间距

教程资料

- 3本开发教程,涵盖驱动、应用、QT，总计3700多页，另有数十份开发笔记
- 20多个裸机例程+20多个驱动例程+20多个应用例程+130多个QT例程
- 详细的视频教程，已发布数百讲

I.MX93核心板



30mm
50mm

基本参数

产品型号	ATK-CLIMX93B
工作温度	-40℃~85℃(工业)/-25℃~70℃(商业)
CPU	NXP i.MX9352
存储	1GB DDR4X，16GB EMMC
接口	板对板接口(由两个 2*50PIN公座组成)

教程资料

- 4本开发教程,涵盖AI、驱动、应用、异核通信,总计1424多页
- 12个AI例程+15个驱动例程+16个应用例程+6个异核通信例程
- 数十份用户手册，涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等
- 已经发布31讲视频

MP135核心板



40mm
50mm

基本参数

产品型号	ATK-CLMP135B/ATK-CLMP135BI
工作温度	-40℃~+80℃(工业)/0℃~+70℃(商业)
CPU	ST STM32MP135
存储	512MB DDR3L，8GB EMMC
接口	板对板接口(由2个2*40PIN公座组成)

教程资料

- 3本开发教程，涵盖驱动、应用、QT，总计2300多页
- 20个驱动例程+16个应用例程+70多个QT例程
- 数十份用户手册，涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等

MP157核心板



45mm
60mm

基本参数

产品型号	ATK-CLMP157B
工作温度	-40℃~+80℃(工业)-0℃~+70℃(商业)．
CPU	ST STM32MP157
存储	外扩1GB DDR3L以及8GB EMMC
接口	板对板接口(由2个2*50PIN公座组成)

教程资料

- 4本开发教程，总计2800多页，更多资料教程
- Linux驱动例程+M4裸机例程+M4 CubeIDE例程+M4 FreeRTOS例程。
- 已发布上百讲视频。

AM62x核心板



35mm
58mm

基本参数

产品型号	ATK-CLAM62xB
工作温度	-40℃~+85℃(工业)
CPU	TI AM6254
存储	1/2GB DDR4，16GB EMMC
接口	板对板接口（由4个2*40PIN公座组成）

教程资料

- 3本开发教程，更多资料教程
- Linux驱动例程+M4裸机例程
- 数十份用户手册，涵盖快速使用、环境搭建、源码编译等

紫光PGL22G开发板



90mm
128.3mm

基本参数

产品型号	ATK-DFPGL22G
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	PGL22G-6MBG324
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:4Gbit，EEPROM:64Kbit
接口	千兆网口/USB 转串口/HDMI/RGB LCD/TF/ADC/扩展IO口/JTAG/ATK MODULE/单总线/摄像头（OLED）接口/MIPI DSI
其他	4*LED/4*KEY/红外/RTC实时时钟/数码管等

教程资料

- 59个标准例程(FPGA开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2000多页文档教程:《ATK-DFPGL22G之FPGA开发指南》
- 30+讲视频教程

达芬奇A7开发板



92mm
124mm

基本参数

产品型号	ATK-DF7A35
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	XC7A35TFGG484-2I
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:2Gbit，EEPROM:64Kbit
接口	ATK MODULE/千兆网口/JTAG/RGB LCD/TF/USB SLAVE/USB 转串口/扩展IO口/摄像头(OLED)接口/XADC/HDM*2
其他	4*LED/4*KEY/RTC实时时钟/数码管等

教程资料

- 69个标准例程(56个FPGA开发+ 13个Microblaze开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2300多页文档教程:2000+页《达芬奇FPGA开发指南》340+页《达芬奇之Microblaze开发指南》
- 100+讲视频教程

MPSOC开发板



85mm
115mm

基本参数

产品型号	ATK-DFZU2CG/2EG/4EV
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	DFZU2CG ZYNQ：XCZU2CG-SFVC784-2I DFZU2EG ZYNQ：XCZU2EG-SFVC784-2I DFZU4EV ZYNQ：XCZU4EV-SFVC784-1I
存储	PS端DDR4:16Gbit，PL端DDR4:4Gbit，QSPI FLASH:32MB，eMMC :8GB，EEPROM :8KB
接口	千兆网口*2/USB3.0*4/Mini DP/HDMI/UART/PCIex1/TF/XADC/MIPI CSI/ATK MODULE/RGB LCD
其他	4*LED/4*KEY等

教程资料

- 166个标准例程(40个FPGA开发+45个Vitis开发+33个LINUX开发+18个Qt开发+11个HLS开发+19个Linux C应用编程)
- 500多页文档教程:1600+页《FPGA开发指南》930+页《嵌入式 Vitis开发指南》1170+页《嵌入式Linux开发指南》500+页《Qt开发指南》320+页《HLS开发指南》900+页《Linux C应用编程指南》
- 24讲FPGA视频+33讲Vitis视频+46讲嵌入式Linux视频教程；持续更新中

新起点EP4C FPGA开发板



90mm
128.3mm

基本参数

产品型号	ATK-DFEP4C
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	EP4CE10F17C8N，LE:10320，BRAM:414kbit
存储	FLASH:16Mbit，SDRAM:256Mbit
接口	HDMI/摄像头（OLED）接口/TF/ATK MODULE/JTAG/RGB LCD/USB 转串口/扩展IO口
其他	4*LED/4*KEY/红外/光环境传感器/数码管等

教程资料

- 64个标准例程(48个FPGA开发+ 16个Nios II开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 1900多页文档教程:1600+页《新起点之FPGA开发指南》330+页《新起点Nios II开发指南》
- 200+讲视频教程

开拓者EP4C FPGA开发板



121mm
160mm

基本参数

产品型号	ATK-DFEP4CP
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	EP4CE10F17C8N，LE:10320，BRAM:414kbit
存储	QSPI FLASH:16Mbit，SDRAM:256Mbit
接口	RS232/RS485/HDMI/MCU LCD/摄像头（OLED）接口/TF/ATK MODULE/WIRELESS/千兆以太网接口/JTAG/RGB LCD/USB 转串口/扩展IO口/音频输入/耳机输出
其他	4*LED/4*KEY/红外/光环境传感器/数码管等

教程资料

- 85个标准例程(64个FPGA开发+ 21个Nios II开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2450多页文档教程:2000+页《开拓者之FPGA开发指南》450+页《开拓者Nios II开发指南》
- 250+讲视频教程

超越者S6 FPGA开发板



92.7mm
128.8mm

基本参数

产品型号	ATK-DFLX16
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	XC6SLX16-2FTG256C，LC:14579
BRAM	576Kb
存储	FLASH:128Mbit，DDR3:2Gbit，EEPROM:64Kbit
接口	RS232/RS485/CAN/USB UART/TF/千兆网口/CAMERA/RGB LCD/HDMI/ATK MODULE/AUDIO
其他	4*LED/4*KEY/红外/麦克风/喇叭/RTC等

教程资料

- 61个标准例程(FPGA开发+ Microblaze开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 1630多页文档教程:《超越者开发板之FPGA开发指南》《超越者开发板之Microblaze开发指南》
- 45+讲视频教程

PGL25G/50G/GW2A18开发板



基本参数

产品型号	ATK-DFPGL25G/50G/GW2A18
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	DFPGL25G:PGL25G-6IMBG324 DFPGL50G:PGL50G-6IMBG324 DFGW2A18:GW2A-LV18PG256C8/I7
存储	FLASH:16MB，DDR3:256MB(GW2A18)/512MB (PGL25G/50G)，EEPROM:64Kb
接口	RS485/CAN/扩展IO口/摄像头(OLED)接口/JTAG/TF /CSI/DSI/ATK MODULE/RGB LCD/USB 转串口/ HDMI输出/千兆以太网/按键/LED/RTC实时时钟等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

达芬奇Pro开发板



基本参数

产品型号	ATK-DF7AX/PG2LX
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	DF7AX FPGA：XC7A35TFGG/100TFGG/200TFBG484-2I DF7AX FPGA：PG2L50HFBG/100HFBG/200HFBB484-6I
存储	FLASH:16MB，DDR3:4Gb，EEPROM:64Kb
接口	RS485/CAN/扩展IO口/摄像头（OLED）接口/JTAG/ 光纤接口*2/TF/XADC/ATK MODULE/PCIe 2.0*2/ RGB LCD/USB 转串口/USB SLAVE//HDMI输出/ HDMI输入/千兆以太网接口*2
其他	5*LED/4*KEY/RTC实时时钟等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

MPSOC-P5开发板



基本参数

产品型号	ATK-DFZU3EG/4EV/5EV
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	DFZU3EG ZYNQ:XCZU3EG-SFVC784-2I DFZU4EV ZYNQ:XCZU4EV-SFVC784-1I DFZU5EV ZYNQ:XCZU5EV-SFVC784-2I
存储	PS端DDR4:32Gbit，PL端DDR4:8Gbit， QSPI FLASH:64MB，eMMC :8GB，EEPROM :8KB
接口	千兆网*2/USB3.0*4/Mini DP/HDMI*2/UART/ PCIe/SFP*2/MIPI CSI&DSI/M.2 PCIe/RGB LCD/FMC
其他	4*LED/3*KEY等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

领航者ZYNQ开发板



基本参数

产品型号	ATK-DF7010P/7020P
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	DF7010P ZYNQ:XC7Z010CLG400-1C DF7020P ZYNQ:XC7Z020CLG400-2I
存储	FLASH:32MB，DDR3:4Gbit（7010）/8Gbit (7020),8GB eMMC,8KB EEPROM
接口	千兆网*2 /AUDIO/USB2.0 HOST*4/USB SLAVE/USB UART/RS232/RS485/CAN/HDMI/RGB LCD/TF/CAMERA /XADC/ATK MODULE/扩展IO口/JTAG
其他	6*LED/4*KEY/蜂鸣器/扬声器/RTC实时时钟等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

Kintex7开发板



基本参数

产品型号	ATK-DF7K325/410A
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	DF7K325 FPGA:XC7K325TFFG900-2I DF7K410 FPGA:XC7K410TFFG900-2I
存储	FLASH:16MB，DDR3:2GB，EEPROM:64Kb
接口	RS485/CAN/扩展IO口/摄像头(OLED)接口/JTAG/ 光纤接口*2/TF/XADC/ATK MODULE/PCIe 2.0*8/ RGB LCD/USB 转串口//HDMI输出/HDMI输入/ 千兆以太网接口*2/FMC_HPC接口

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

KU开发板

基本参数

产品型号	ATK-DFKU0X0
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	DFKU040 FPGA:XCKU040-FFVA1156-2I DFKU060 FPGA:XCKU060-FFVA1156-2I
存储	FLASH:32MB，DDR4:4GB，EEPROM:64Kb
接口	RS485/CAN/摄像头（OLED）接口/JTAG/光纤接口 *4/TF/XADC/ATK MODULE/PCIe 3.0*8/LVDS LCD /USB 转串口//HDMI输出/HDMI输入/千兆以太网接口 *2/FMC_HPC接口*2/LED/KEY/RTC实时时钟等

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

Z100 ZYNQ开发板



基本参数

产品型号	ATK-DF7035/7045/7100
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	DF7035 ZYNQ:XC7Z035FFG900-2I DF7045 ZYNQ:XC7Z045FFG900-2I DF7100 ZYNQ:XC7Z100FFG900-2I
存储	FLASH:32MB，DDR3:8Gbit，8GB eMMC，8KB EEPROM
接口	千兆网口*2/PCIe2.0x8/USB2.0 HOST*4/USB SLAVE/ UART/HDMI*2/RGB LCD/FMC HPC/SFP*2/SATA*2
其他	5*LED/4*KEY/TF/CAMERA/RS232/RS485/CAN

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

Z15 ZYNQ开发板



基本参数

产品型号	ATK-DF7015
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	XC7Z015CLG485-2I
存储	FLASH:32MB，DDR3:8Gbit，8GB eMMC，8KB EEPROM
接口	PS千兆网口/PCIe2.0x2/USB2.0 HOST*4/USB SLAVE/ USB UART*2/HDMI*2/RGB LCD/FMC LPC/SFP*2 / RS485/CAN/CAMERA/TF/RTC实时时钟
其他	5*LED/4*KEY

教程资料

- 根据所配核心板不同有所不同，详见核心板说明

GW2A18 核心板



基本参数

产品型号	ATK-CFGW2ALV18F
工作温度	-40℃~85℃"
FPGA	GW2A-LV18PG256C8/I7，LC:20736， BRAM:828Kbit，FF:15552
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:2Gbit

教程资料

- 34个标准例程
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 1300多页文档教程:1300+页《CFGW2ALV18 开发板之FPGA开发指南》

PGL25G/50G核心板



基本参数

产品型号	ATK-CFPGL25GF/50GF
工作温度	-40℃~+85℃
FPGA	PGL25G-6IMBG324，LC:22560， BRAM:1080Kbit，FF:33840
FPGA	PGL50G-6IMBG324，LC:42800， BRAM:2412Kbit，FF:64200
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:4Gbit

教程资料

- 52个标准例程
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 1900多页文档教程:1900+页《DFPGL25/50G 开发板之FPGA开发指南》

PG2L50H/100H/200H核心板



基本参数

产品型号	ATK-CFPG2L50HB/100HB/200HB
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	CFPG2L50HB FPGA:PG2L50H-6IFBG484 CFPG2L100HB FPGA:PG2L100H-6IFBG484 CFPG2L200HB FPGA:PG2L200H-6IFBB484
存储	QSPI FLASH：128Mbit，DDR3：4Gbit

教程资料

- 58个标准例程
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2000多页文档教程：《达芬奇 Pro Logos2 之FPGA开发指南》

7A35T/100T/200T 核心板

基本参数

产品型号	ATK-CF7A35B/100B/200B
工作温度	0℃~+70℃
FPGA	CF7A35B FPGA:XC7A35TFGG484-2I CF7A100B FPGA:XC7A100TFGG484-2I CF7A200B FPGA:XC7A200TFBG484-2I
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:4Gbit

教程资料

- 70个标准例程（58个FPGA开发+ 10个Microblaze开发+10个PCIe开发Linux系统+10个Windows系统）
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 3000多页文档教程:2200+页《FPGA开发指南》
270+页《Microblaze开发指南》
310+页《PCIe开发指南（Linux系统版）》
310+页《PCIe开发指南（Windows系统版）》

ZU3EG/4EV/5EV 核心板



基本参数

产品型号	ATK-CFZU3EG/4EV/5EV
工作温度	0℃~+70℃
ZYNQ	CFZU3EG ZYNQ：XCZU3EG-SFVC784-2I CFZU4EV ZYNQ：XCZU4EV-SFVC784-1I CFZU5EV ZYNQ：XCZU5EV-SFVC784-2I
存储	PS端DDR4:32Gbit，PL端DDR4:8Gbit， QSPI FLASH:64MB，eMMC :8GB

教程资料

- 197个标准例程(45个FPGA开发+42个Vitis开发+58个LINUX开发+11个HLS开发+5个PYNQ开发+17个QT开发+19个Linux C应用编程)
- 多页文档教程:1500+页《FPGA开发指南》750+页《嵌入式Vitis开发指南》1100+页《嵌入式Linux开发指南》300+页《HLS开发指南》100+页《VCU开发指南》460+页《Qt开发指南》
- 33讲Vitis视频+46讲嵌入式Linux视频教程；持续更新中

7K325/410 核心板



基本参数

产品型号	ATK-CF7K325B/410B
工作温度	-40℃~+85℃
FPGA	CF7K325B FPGA：XC7K325TFFG900-2I CF7K410B FPGA：XC7K410TFFG900-2I
存储	QSPI FLASH:128Mbit，DDR3:16Gbit

教程资料

- 65个标准例程(55个FPGA开发+ 10个PCIe开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2480多页文档教程:2100+页《Kintex7之FPGA开发指南》380+页《Kintex7之PCIe开发指南》

KU040/060 核心板

基本参数

产品型号	ATK-CFKU040B/060B
工作温度	-40℃~+85℃
ZYNQ	CFKU040B FPGA：XCKU040-FFVA1156-2I CFKU060B FPGA：XCKU060-FFVA1156-2I
存储	QSPI FLASH:32Mbit，DDR4:32Gbit

教程资料

- 66个标准例程(56个FPGA开发+ 10个PCIe开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南》
- 2280多页文档教程:1900+页《Kintex Ultrascale之FPGA开发指南》380+页《Kintex Ultrascale之PCIe开发指南》

7010/7020 核心板

基本参数

产品型号	ATK-CF7010B/7020B
工作温度	0℃~+70℃(7010)/-40℃~+85℃(7020)
ZYNQ	CF7010B ZYNQ:XC7Z010CLG400-1C CF7020B ZYNQ:XC7Z020CLG400-2I
存储	QSPI FLASH:32MB，DDR3:4Gbit(Z-7010核心板) /8Gbit(Z-7020核心板),8GB eMMC

教程资料

- 197个标准例程（45个FPGA开发+42个Vitis开发+58个LINUX开发+11个HLS开发+5个PYNQ开发+17个QT开发+19个Linux C应用编程）
- 5700多页文档教程:1500+页《FPGA开发指南》890+页《嵌入式Vitis开发指南》1500+页《嵌入式Linux开发指南》300+页《HLS开发指南》100+页《PYNQ开发指南》460+页《Qt开发指南》，1000+页《Limux C应用编程开发指南》
- 250+讲视频教程

7035/7045/7100 核心板

基本参数

产品型号	ATK-CF7035B/7045B/7100B
工作温度	-40℃~+85℃
ZYNQ	CF7035 ZYNQ:XC7Z035FFG900-2I CF7045 ZYNQ:XC7Z045FFG900-2I CF7100 ZYNQ:XC7Z100FFG900-2I
存储	FLASH:32MB，DDR3:8Gbit，8GB eMMC

教程资料

- 115个标准例程（30个FPGA开发+35个Vitis开发+40个LINUX开发+10个PCIe开发）
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南
- 3300多页文档教程:1000+页《FPGA开发指南》800+页《嵌入式Vitis开发指南》1200+页《嵌入式Linux开发指南》300+页《PCIe开发指南》

7015 核心板



基本参数

产品型号	ATK-CF7015B
工作温度	-40℃~+85℃
ZYNQ	XC7Z015CLG485-2I
存储	FLASH:32MB，DDR3:8Gbit，8GB eMMC

教程资料

- 100个标准例程(20个FPGA开发+35个Vitis开发+40个LINUX开发+5个PCIe开发)
- 两篇辅助开发文档《FPGA静态时序分析与时序约束》与《逻辑设计指南
- 2900多页文档教程:700+页《FPGA开发指南》800+页《嵌入式Vitis开发指南》1200+页《嵌入式Linux开发指南》200+页《PCIe开发指南》

HMI01核心板

基本参数

产品型号	ATK-HMI01-C
屏幕接口	RGB
通信接口	串口
其他接口	SD/USB/音频/电容触摸屏
分辨率	480*272/800*480/1024*600
处理器	F1C100S@400Mhz
工作电压	5V
工作温度	-20℃~+70℃
工作电流	200ma @5V

产品特点

- 串口控制，使用灵活
- 支持RGB565接口LCD屏幕
- 支持常见RGBLCD分辨率(最高1024*600)
- 支撑电容式触摸屏
- 支持音视频播放功能
- 提供功能强大的HMI上位机软件
- 支持类C脚本语言,灵活方便
- 稳定性强，群脉冲国标4等级抗干扰性能
- 尺寸小巧，方便集成

4.3寸HMI

基本参数

产品型号	ATK-HMI01-0430
通信接口	RS232/TTL
波特率	1200~921600bps（默认115200）
分辨率	480*272/800*480
触摸屏	电容触摸屏
颜色格式	RGB565
存储空间	16Mb(可外接TF卡)
工作电压	5V~30V
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持480*272或800*480双版本可选
- 支持电容式触摸屏
- 支持音视频播放功能
- 提供功能强大的HMI上位机软件
- 支持类C脚本语言，灵活方便
- 支持控件动态特效，炫酷UI
- 支持模拟仿真功能，开发方便
- 串口指令控制，使用简单
- 严格测试，通过ESD/FET/高低温测试

7寸HMI

基本参数

产品型号	ATK-HMI01-0700
通信接口	RS232/TTL
波特率	1200~921600bps（默认115200）
分辨率	800*480/1024*600
触摸屏	电容触摸屏
颜色格式	RGB565
存储空间	16Mb(可外接TF卡)
工作电压	5V~30V
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持800*480或1024*600双版本可选
- 支持电容式触摸屏
- 支持音视频播放功能
- 提供功能强大的HMI上位机软件
- 支持类C脚本语言，灵活方便
- 支持控件动态特效，炫酷UI
- 支持模拟仿真功能，开发方便
- 串口指令控制，使用简单
- 严格测试，通过ESD/FET/高低温测试

三合一USB串口转换器

基本参数

产品型号	ATK-PTU2R3
通信方式	USB
输出接口	TTL串口、RS232、RS485
保护功能	雷击、浪涌、过流、ESD等
TTL电平	1.8~5V自适应
波特率	300~921600
操作系统	Windows、Linux、Mac
工作电压	5V（USB）
工作温度	-30℃~+75℃

产品特点

- 支持USB转TTL串口
- 支持USB转RS232串口
- 支持USB转RS485
- 支持RS485收发状态自动识别
- TTL支持目标板电压识别，支持1.8~5V设备
- 三颗LED状态指示灯，收发状态一目了然
- FT232/CH340双版本可选
- 集成自恢复保险丝，使用更安全
- 1500V隔离电压+600W浪涌保护+雷击保护

W100水位控制器

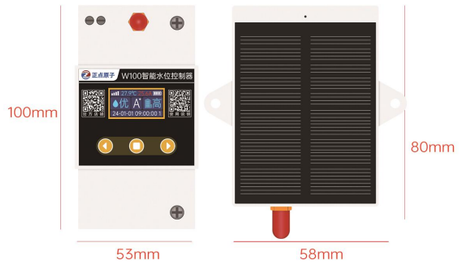

基本参数

产品型号	ATK-PCW100
工作模式	手动/自动抽/自动排/定时控制
检测功能	水位、TDS水质、水温、电流
保护功能	超时保护、过流保护、空载保护
通信距离	1KM~5KM
显示屏	0.96寸160*80 IPS
控制功率	13KW（63A 220V）
防水等级	IP67(发射端)
续航能力	约60天（发射端），支持太阳能充电
工作温度	-20℃~+70℃
外形尺寸	100mm*53mm*63mm(控制器) 80mm*58mm*30mm（发射端）

产品特点

- 全彩LCD显示，工作状态一目了然
- 支持水位、水质、水温、电流监测
- 支持多种工作模式，使用方便
- 磁保持继电器，支持交直流水泵，功耗低
- 支持多种保护功能，安全可靠
- 发射端支持太阳能充电，使用方便
- 发射端IP67级防水，无惧风雨
- 无线通信，免布线，安装快速
- 私模设计，小巧精致

C100 4G远程开关

基本参数

产品型号	ATK-PCC100
控制方式	微信小程序、按钮控制、输入联动
通信方式	4G Cat1
通道数量	1~32路（1主 + 31副）
控制功率	14KW（Max 63A）
通信距离	手机远程控制，无限距离
显示屏	0.96寸160*80 IPS
控制功率	13KW（63A 220V）
主副通信	RS485
工作温度	-15℃~+75℃
外形尺寸	100mm*53mm*63mm(主控) 100mm*21mm*63mm（副控）

产品特点

- 全彩LCD显示，工作状态一目了然
- 4G通信控制（免流量费），不限距离
- 微信小程序控制，简单方便
- 支持独立控制、定时控制、循环控制
- 支持多路级联，搭配灵活，最大32路
- 支持电量、电压、电流、功率、温湿度检测
- 支持过压、欠压、过流、高温、低温保护
- 支持分享功能，实现多人控制
- 支持OTA升级，维护方便

MiniPro V2脱机下载器



基本参数

产品型号	ATK-PTP002
电源输入	DC 5V 500mA
电源输出	DC 5/3.3/1.8V 300mA
存储容量	11MB
通信接口	USB HID & MSC
烧录接口	SWD/SWIM/CC-DEBUG/NuvotonICP/UART
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持添加FLM算法烧录MCU外挂FLASH存储器
- 支持用户自定义算法，用户临时代码功能
- 支持机台信号扩展，UART扩展
- 支持多种擦除方式、校验方式
- 支持芯片加密，数据传输加密，文件存储加密
- 支持按键、自动启停，信号控制等多种烧录方式
- 支持远程文件功能实现远程授权
- 更多详细功能请扫码了解

P100 V2脱机下载器

基本参数

产品型号	ATK-PTP100
电源输入	DC 5V 1A
电源输出	DC 5/3.3/1.8V 300mA
屏幕参数	2.8寸 320 * 240 IPS
存储容量	4GB
通信接口	USB HID & MSC
烧录接口	SWD/SWIM/CC-DEBUG/NuvotonICP/UART/SPI
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持添加FLM算法烧录MCU外挂FLASH存储器
- 支持用户自定义算法，用户临时代码功能
- 支持读保护设置及解除、选项字节配置
- 支持机台信号扩展，UART扩展
- 支持多种擦除方式、校验方式
- 支持芯片加密，数据传输加密，文件存储加密
- 支持按键、自动启停，信号控制等多种烧录方式
- 支持远程文件功能实现远程授权
- 支持多镜像文件切换跳转烧录

P400脱机下载器



基本参数

产品型号	ATK-PTP400
电源输入	DC 5V 2A
电源输出	DC 单通道 5/3.3/1.8V 500mA
屏幕参数	4.3寸 800 * 480 TFT 电容触摸
存储容量	4GB
通信接口	USB HID & MSC, USB Host
烧录接口	SWD/SWIM/CC-DEBUG/NuvotonICP/UART/SPI
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持"一拖四"，至多四路并行烧录
- 支持添加FLM算法烧录MCU外挂FLASH存储器
- 支持用户自定义算法，用户临时代码功能
- 支持读保护设置及解除、选项字节配置
- 支持机台信号扩展,USB Host扩展，UART扩展
- 支持多种擦除方式、校验方式
- 支持芯片加密，数据传输加密，文件存储加密
- 支持按键、自动启停，信号控制等多种烧录方式
- 支持远程文件功能实现远程授权
- 支持多镜像文件、多通道切换跳转烧录

普速版DAP仿真器



基本参数

产品型号	ATK-PTD01
支持芯片	ARM Cortex-M系列内核芯片
通信方式	USB（免驱）
仿真接口	JTAG、SWD
串口速度	460800bps（max）
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持MDK、IAR等IDE，无需驱动，不丢固件
- 支持仿真调试，支持代码下载、支持虚拟串口
- 提供20P标准JTAG接口、提供4P简化SWD接口
- 支持WIN7/WIN8/WIN10/WIN11等操作系统
- 尺寸小巧，携带方便

高速DAP仿真器

基本参数

产品型号	ATK-PTD01H
支持芯片	ARM Cortex-M系列内核芯片
通信方式	USB（免驱）
仿真接口	JTAG、SWD
串口速度	1Mbps（max）
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 下载速度快，超越jlink V9，接近jlink V10
- 支持1.8V~5V设备，自动检测
- 支持1.8V/3.3V/5V电源输出，上位机设置
- 支持MDK、IAR等IDE，无需驱动，不丢固件
- 支持仿真调试，支持代码下载、支持虚拟串口
- 提供20P标准JTAG接口、提供4P简化SWD接口
- 支持WIN7/WIN8/WIN10/WIN11等操作系统
- 尺寸小巧，携带方便

Mini高速DAP仿真器

基本参数

产品型号	ATK-PTD01MH
支持芯片	ARM Cortex-M系列
通信方式	USB（免驱）
仿真接口	SWD
串口速度	1Mbps（max）
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 下载速度快，超越jlink V9，接近jlink V10
- 支持3.3V/5V电源输出
- 支持MDK、IAR等IDE，无需驱动，不丢固件
- 支持仿真调试，支持代码下载、支持虚拟串口
- 提供4P简化SWD接口
- 支持WIN7/WIN8/WIN10/WIN11等操作系统
- 极小尺寸，携带方便
- USB A公插头，非常适合笔记本电脑使用

高速无线调试器

基本参数

产品型号	ATK-PTD02HW
支持芯片	ARM Cortex-M系列
通信方式	USB（免驱）
仿真接口	JTAG、SWD
串口速度	1Mbps
通信距离	≥10米
发送端工作电压	5V（USB供电）
接收端工作电压	3.3V/5V
工作温度	约60天（发射端），支持太阳能充电
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 下载速度快，超越JLINK V8，接近JLINK V9
- 采用2.4G无线通信，自动跳频
- 支持1.8V~5V设备，自动检测
- 大型接收端支持1.8V/3.3V/5V电源输出
- 支持目标板取电/给目标板供电
- 支持MDK、IAR等IDE，无需驱动，不丢固件
- 支持仿真调试，支持代码下载、支持虚拟串口
- 提供20P标准JTAG接口、提供4P简化SWD接口
- 支持WIN7/WIN8/WIN10/WIN11等操作系统

V LINK仿真器

基本参数

产品型号	ATK-PTD06
支持芯片	CH32V003/X035/L103/V10X/V20X/V30X
通信方式	USB
支持软件	MRS(MounRiver Studio)
下载接口	JTAG、SWD
串口速度	1Mbps（max）
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+60℃

产品特点

- 支持沁恒大部分Risc-V系列芯片
- 支持MRS下载调试
- 支持虚拟串口功能
- 支持3.3V电压输出
- 下载速度快，稳定可靠
- 提供20P标准JTAG和4P简化SWD接口
- 支持 WIN7/WIN8/WIN10 等操作系统
- 尺寸小巧，携带方便

Altera仿真器

基本参数

产品型号	ATK-PTD03
支持芯片	ALTERA FPGA/CPLD/SOC全系列
通信方式	USB
下载接口	JTAG
支持软件	QUARTUS II、Nios II
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持QUARTUS II和Nios II下载调试
- 支持ALTERA FPGA、CPLD、SOC系列芯片
- 支持SngalTap II在线分析
- 支持AS、PS和JTAG三种下载模式
- 支持Verify和Blank-Check功能
- 下载速度快，稳定可靠
- 提供10P（2*5） JTAG接口
- 支持XP/WIN7/WIN8/WIN10等操作系统
- 尺寸小巧，携带方便

HUB23 USB隔离器

基本参数

产品型号	ATK-PTHUB23
通信速度	USB 2.0 高速（480Mbps）
隔离电压	2500V
输入接口	USB A公 + TYPE C
输出接口	USB A母 + TYPE C × 2
HUB功能	支持（一拖三）
独立供电	支持
隔离输出	500mA@5V(2.5W Max)
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 小巧精致，仅拇指大小，携带方便
- 全隔离设计，隔离电压高达2500V
- 支持USB 2.0高速（480Mbps）数据传输
- 支持HUB功能，可实现隔离一拖三
- 支持2.5W隔离电源输出，满足大部分应用
- 支持独立供电，无惧大功率设备挑战
- 支持A口和C口连接，使用方便
- 自带双色指示灯，设备状态一目了然
- 内置ESD保护，防护齐全

Xilinx仿真器



基本参数

产品型号	ATK-PTD04
支持芯片	XILINX FPGA、SOC、CPLD系列
通信方式	USB
下载接口	JTAG 14P标准接口
下载速度	最大36Mhz
支持软件	ISE、Vivado
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持Xilinx FPGA、SOC、CPLD系列芯片
- 支持ISE、Vivado、SDK、Vitis下载调试
- 支持ChipScope、ILA在线分析
- 下载速度快，稳定可靠
- 提供14P（2*7）JTAG接口
- 自适应电压，支持1.5V~3.3V范围内的器件
- 支持WIN7/WIN8/WIN10/ LINUX等操作系统
- 红&蓝双色LED指示灯
- 尺寸小巧，携带方便

MiniFly四轴飞行器



基本参数

产品型号	ATK-PQ001
控制方式	2.4g遥控器（标配）
遥控距离	<100m（空旷无干扰可更远）
电池容量	约9分钟(不带任何负载)
电机型号	716空心杯（0.8轴径）
对角轴距	92mm*92mm
四轴重量	30g（裸机）
最大负重	15g

产品特点

- 完全开源，客户可以进行二次开发
- 可视化遥控操作，支持微调，操控简单、顺手
- 支持定高、定点、手动、有头、无头等飞行模式
- 支持4D空翻、抛飞、一键起飞、一键降落
- 支持多机同飞（最高125个同飞）
- 支持扩展功能（光流模块、LED模块等）
- 易损件可拆卸设计，方便维护
- 支持USB固件升级

紫光&高云仿真器

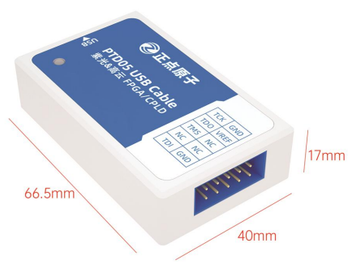

基本参数

产品型号	ATK-PTD05
支持芯片	紫光和高云的FPGA、CPLD系列芯片
通信方式	USB
支持软件	Gowin、PDS
下载接口	JTAG
工作电压	5V（USB供电）
工作温度	-20℃~+70℃

产品特点

- 支持紫光&高云FPGA、CPLD系列芯片
- 支持Gowin、PDS下载调试
- 支持 Debugger 在线分析
- 下载速度快，稳定可靠
- 提供 10P（2*5） JTAG 接口
- 自适应电压，支持1.5V~3.3V范围内的器件
- 支持 WIN7/WIN8/WIN10 等操作系统
- 红&蓝双色 LED 指示灯
- 尺寸小巧，携带方便

步进电机驱动器

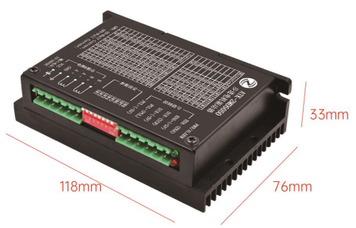

基本参数

产品型号	ATK-PD5050S
驱动方式	双极恒流PWM驱动
适用电机	2相4线 42/57/86步进电机
细分等级	1~256（9档）
脉冲频率	20Hz~200Khz
工作电压	DC12V~50V
驱动电流	0.75A~5A（16档）
工作温度	-10℃~+50℃

产品特点

- 高精度斩波算法，降低电机运行噪音和振动
- 高速大力矩，转速可达1200r/min
- 输出电流可设置，适合不同电机
- 支持9档细分设置，最高256细分
- 负载自适应功率优化，节能降低发热
- 支持自动半流，减小发热
- DC 12~50V宽范围工作电压
- 支持欠压、短路、过热保护

DP100 Mini电源

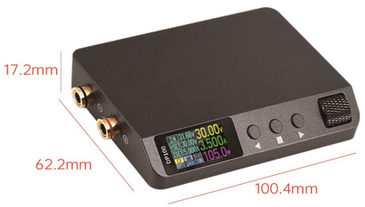

基本参数

产品型号	ATK-PTDP100
输入参数	DC5~32V(>0.1A)、PD、QC、充电宝
输出参数	0~30V,0~5A,100W(Max) / 5V,1A
设定分辨率	10mV / 1mA
输出精度	0.1%±5mV / 0.1%±3mA
回读分辨率	10mV / 10mV / 1mA
回读精度	0.2%±10mV /0.1%±10mV /0.1%±5mA
负载调整率	0.05%±5mV / 0.1%±3mA
纹波和噪声	≤2mVrms,10mVpp/≤1mArms,3mApp
满载效率	≤97%@100W（30V,3.334A）

产品特点

- Type C接口DC5~32V宽范围供电，支持PD/QC
- 输出电压0~30.00V，分辨率10mV，精度0.1%
- 输出电流0~5.000A，分辨率1mA，精度0.1%
- 高效率输出，100W满载效率高达97%，发热低
- 上电平滑输出，低纹波输出，满载纹波<10mVpp
- 硬件恒压恒流电路，智能防烧
- 过压、过流、过载、过热等保护电路齐全
- USB-A接口主机模式支持有限/无线鼠标控制
- USB-A接口从机模式支持上位机通信/固件升级
- 0.96寸IPS屏显示丰富，尺寸小巧，携带方便

T100 V2智能焊台

基本参数

产品型号	ATK-PTT100
手柄线长	≈1.2m
加热功率	72W
控温范围	80~500℃
输入电压	AC 110~240V
Type-C接口	PD/QC快充协议（支持快充充电宝）
屏幕	1.3寸OLED(128* 64Pixel)

产品特点

- 升温快，8秒化锡
- PID控温，控温精准，回温快
- 支持自动休眠，自动待机，自动关机
- Type-C接口支持PD\QC快充协议
- 支持外接快充充电宝
- 支持简体中文、英文、繁体中文等语言
- 1.3寸OLED数显，友好的交互界面
- 尺寸小巧，方便携带
- 插拔式更换烙铁头，很方便，无需焊接

DS100 Mini数字示波器



基本参数

产品型号	ATK-PTDS100
采样率/带宽/通道	250Msa/S / 50M / 2通道
垂直档位	10mV/Div（Min）
时基范围	8ns~50s
存储深度	128Kpts
触发方式	自动、普通、滚动
时基模式	YT、XY、滚动
测量参数	20种
屏幕参数	3.5寸IPS 480*320
续航时间	~7小时

产品特点

- 小巧精致，仅台式机1/62大小，手感一流
- 双通道，250M采样率，50M带宽，满足常见需求
- 支持多达20种参数测量，方便观测
- 支持FFT、A+B、A-B等数学运算功能
- 支持一键回中、一键自动功能，使用简单
- 支持波形及波形数据保存功能，方便电脑分析
- 支持信号发生器功能，可输出多种参考波形
- 支持多种快捷键操作，操控顺手
- 内置防烧电路及保护电路，最大限度保证安全
- 自动功耗控制，最大限度延长续航时间

H550 热风枪

基本参数

产品型号	ATK-PTH550
电源参数	AC220V/50Hz;待机功耗<0.6W
加热功率	550W（Max）
控温范围	100℃~450℃；212℉~842℉
显示屏幕	0.87寸OLED(128*32)
风咀类型	850系列风咀
线材长度	手柄线：1.4m,电源线：1.2m
工作噪声	<65dB
整机重量(含配件)	800g

产品特点

- PID精准控温，升温迅速
- 无刷风机1~20级风速线性可调
- 手柄集成传感器，智能感应开关机
- 手柄集成控制板，可单手操控，设置方便
- 支持2组快捷温度/风量设置，方便快捷
- 支持强风快速降温，有效保护发热芯，延长寿命
- 支持在线监测，异常时自动关闭加热，保护机器
- 自带OLED显示屏，状态一目了然
- 人体工程学设计，握感好，尺寸小巧，携带方便

T65智能烙铁

基本参数

产品型号	ATK-PTT65
产品重量	26g
工作电压	9~20V
加热功率	65W
控温范围	80°C~420°C
输入接口	Type-c
快充协议	PD2.0/QC3.0
屏幕	0.87寸OLED(128* 32Pixel)

产品特点

- 升温快，8秒化锡（@20V）
- PID控温，控温精准，回温快
- 智能感应，自动休眠，自动关机
- OLED数显，友好的交互界面
- 支持简体中文、英文、繁体中文等语言
- 支持常见的PD/QC协议的快充头及充电宝
- 尺寸小巧，方便携带
- 人体工学设计手柄，握感好
- 发热芯更换方便，维护简单

UT70 USB测试仪

基本参数

产品型号	ATK-PTUT70
屏幕尺寸	0.96寸IPS屏
工作电压	DC3.6 ~ 28V
工作温度	-20 ~ 70℃
最高采样速率	1000Hz
最小显示分辨率	0.1 mV/mA
电流采样精度	±(1.0‰+3)A
电压采样精度	±(1.0‰+2)V
电流监测范围	0 ~ 7A
电压监测范围	0 ~ 28V

产品特点

- 16Bit高精度专用ADC，精准采样
- 支持可编程采样速率4/10/50/200/500/1000Hz
- 支持0~28V宽电压测量
- 支持0~7A大电流测量
- 支持离线数据记录存储，最多支持4组数据记录
- 支持自动检测QC/PD/SCP/FCP/AFC等快充协议
- 支持手动触发QC/PD/SCP/FCP/AFC等快充协议
- 支持TYPE-C型E-Marker线缆/Dash线缆检测识别
- 支持QC/PD/SCP/FCP/AFC/等协议在线监控功能
- 提供强大的上位机，使用方便快捷

T80智能烙铁

基本参数

产品型号	ATK-PTT80
产品重量	≈40g
工作电压	9~20V
加热功率	100W
控温范围	80°C~450°C
输入接口	Type-c
快充协议	PD2.0/QC3.0
屏幕	0.87寸OLED(128* 32Pixel)

产品特点

- 升温快，2秒化锡（T80@100W）
- PID控温，控温精准，回温快
- 智能感应，自动休眠，自动关机
- OLED数显，友好的交互界面
- 支持简体中文、英文、繁体中文等语言
- 支持常见的PD/QC协议的快充头及充电宝
- 尺寸小巧，方便携带
- 人体工学设计手柄，握感好
- 发热芯更换方便，维护简单

DL16 逻辑分析仪



基本参数

产品型号	ATK-PTDL16
通道数量	16CH
最高采样率	1GHz(8ch)/500MHz(16ch)
硬件采样深度	3.5Gbit
采样精度	±1个采样周期
工作模式	Buffer/Stream
协议支持	170多种协议
输入耐压	-40V~+40V
阈值范围	-5V~5V(0.1步进)
通讯接口	USB2.0 (TypeC)

产品特点

- 8CH最高采样率可达1GHz
- 硬件存储深度为3.5G，能采集更多数据
- 支持Stream模式，采样时间可以更长
- 支持RLE硬件数据压缩，内存使用效率更高
- 支持170+种协议，并持续更新
- 开放协议解码库，可自定义任何协议
- 可同时输出2路PWM，1Hz~20MHz可调
- 支持多种触发模式和采集模式
- 提供强大的上位机，使用方便快捷
- 全金属CNC外壳，屏蔽散热手感一流

D43-C 4G Cat1 DTU模组

ATK-D43-C

基本参数

频段信息	B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41
支持网络	移动4G、联通4G、电信4G、广电4G
串口速率	2400-921600（TTL）
天线接口	IPEX一代
工作电压	DC：5V-24V
工作电流	300mA(max) @ 12V
工作温度	-25℃~75℃
外形尺寸	34.5mm*40mm

产品特点

- 4G Cat1全网通，支持各运营商
- 支持NET（TCP/UDP）、HTTP、MQTT等协议
- 支持通过RNDIS协议实现无线上网
- 支持原子云、阿里云、OneNET等平台
- 支持自动重连，内置看门狗
- 支持自定义和标准Modbus轮询功能
- 支持多通道数据分发，自动打包
- 支持基站定位功能，提供精准位置

D43 4G Cat1 DTU数传

ATK-D43-AB

基本参数

频段信息	B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41
支持网络	移动4G、联通4G、电信4G、广电4G
串口速率	2400-921600（RS485/RS232）
天线接口	SMA(外螺内孔)
工作电压	DC：5V-24V
工作电流	300mA(max) @ 12V
工作温度	-25℃~75℃
外形尺寸	83mm*83.7mm*25mm

产品特点

- 4G Cat1全网通，支持各运营商
- 支持NET（TCP/UDP）、HTTP、MQTT等协议
- 支持通过RNDIS协议实现无线上网
- 支持原子云、阿里云、OneNET等平台
- 支持自动重连，内置看门狗
- 支持自定义和标准Modbus轮询功能
- 支持多通道数据分发，自动打包
- 支持基站定位功能，提供精准位置

E01 以太网 DTU数传

ATK-IDE01



基本参数

串口速率	2400~921600bps
网口速率	100Mbps
工作模式	TCP/UDP/原子云
工作电压	DC3，3-DC5V
工作电流	⩾130mA@DC5V
工作温度	-25℃~+75℃
外形尺寸	(48+4)mm*22mm

产品特点

- 支持TCP/UDP/原子云通信x
- 支持客户端/服务器，多达5路同连
- 支持AT指令，通过串口/网口配置参数
- 支持局域网NetBios
- 支持上位机一键配置功能
- 支持网络固件升级功能

ESP-01 WIFI模块

ATK-MW8266S



基本参数

屏串口速度	300~460800bps
WIFI协议	802.11 b/g/n
天线形式	PCB天线
工作电压	3.3V
工作电流	300mA@3，3V(Max)
工作温度	-20~85℃
外形尺寸	62mm*52，5mm

产品特点

- 内嵌LWIP,支持本地固件升级
- 通用AT指令，上手快
- 支持原子云
- 支持STA/AP/STA+AP工作模式
- 支持UART/GPIO/ADC/PWM/IIC接口
- 多种休眠模式，最低功耗低至20uA
- 支持二次开发

BLE02蓝牙串口模块

ATK-MW579D/S



基本参数

蓝牙规范	BLE 4.2
通信距离	100米
串口速度	1200~230400bps
工作电压	DC 2.1~3.6V
待机电流	0.4uA
工作温度	-15℃~+85℃
插针版尺寸	24mm*16.7mm
邮票孔尺寸	20mm*12.5mm

产品特点

- 主从一体，支持多种工作模式
- 超低功耗，待机电流低至0.4uA
- 支持板载天线/接天线
- 通信距离高达100米
- 支持AT指令配置参数
- 提供测试上位机，方便用户开发
- 尺寸小巧，方便集成

BLE03蓝牙串口模块

ATK-MW6368S

基本参数

蓝牙规范	BLE 5.1 + SPP 2.1
通信距离	≈80米（SPP）
通信速率	BLE(20KB/S)、SPP(60KB/S)
串口速度	2400~1Mbps
工作电压	3.3V
待机电流	0.1uA
工作温度	-40℃~+80℃
外形尺寸	15.5mm*24mm*3mm

产品特点

- 支持BLE和SPP双模，支持各种设备连接
- 超低功耗，待机电流低至0.1uA
- 支持板载天线，使用方便
- 通信距离高达80米
- 支持AT指令配置参数
- 提供测试上位机，方便用户开发
- 尺寸小巧，性价比极高

LORA模块

ATK-MWCC68D/1268D/1278D
ATK-MWCC68S/1268S/1278S

基本参数

接口方式	1*6P排针/SMD-15
串口速率	1200~115200bps
通信距离	3000m~6000m（空旷/无干扰）
工作频段	410~493Mhz
工作电压	DC3.3V~5V
工作电流	1.9uA~145mA
工作温度	-40℃~+85℃
插针版尺寸	20mm*36mm
邮票孔尺寸	17mm*24mm

产品特点

- Lora通信，距离可达6000米
- 支持定点发射，可实现组网和中继功能
- 支持省电模式，电流仅几个uA
- 支持广播和监听功能
- 支持多级可调空中速率
- TTL串口通信，使用简单
- 支持AT指令控制，配置灵活

大功率LORA模块

ATK-MW1268S-1W
ATK-MW1268D-1W

基本参数

接口方式	1*6P排针/SMD-15
串口速率	1200~115200bps
通信距离	≈10000m（空旷/无干扰）
工作频段	410~493Mhz
工作电压	DC3.3V~5.5V
工作电流	2uA~670mA
工作温度	-40℃~+85℃
插针版尺寸	48mm*30mm
邮票孔尺寸	37.5mm*24mm

产品特点

- 1W发射功率，通信距离可达10000米
- 支持定点发射，可实现组网和中继功能
- 支持省电模式，电流仅几个uA
- 支持广播和监听功能
- 支持多级可调空中速率
- TTL串口通信，使用简单
- 支持AT指令控制，配置灵活"

MW2300A模块

ATK-MW2300AD/AS



基本参数

接口方式	1*6P排针/SMD-15
串口速率	1200~115200bps
通信距离	2500m（晴朗、空旷、最大功率）
工作频段	410~441Mhz（1Mhz步进）
工作电压	DC3.3~5V
工作电流	1.9uA~70mA
工作温度	-40℃~+85℃
排针版尺寸	20mm*36mm
邮票孔尺寸	17mm*24mm

产品特点

- 工业频段：433Mhz免申请频段
- 多种功率等级（最大20dBm）
- 多种串口波特率、空中速率、工作模式
- 支持空中唤醒功能，低接收功耗
- 频率410-441Mhz，提供32个信道
- 接收灵敏度达-121dBm，传输距离2500米
- 自动分包传输，保证数据包的完整性
- 支持AT指令控制，配置灵活

10轴IMU模块

ATK-MS901M/601M



基本参数

通信接口	TTL串口
测量精度	静态X\Y轴 0.05度
输出速率	1hz~250hz
工作电压	DC 5V /3.3V
工作电流	20ma @5v
工作温度	-20~70℃
外形尺寸	15.5mm* 16.2mm* 2mm

产品特点

- 串口直出欧拉角，无需姿态解算
- 自研姿态解算算法，静态精度：0.05°
- 姿态解算输出速率高达：250Hz
- 输出磁场、气压、海拔高度数据（十轴版本）
- 3轴加速度 + 3轴陀螺 + 3轴磁力计 + 气压计
- 可选六轴版本（无磁力计、无气压计）
- 支持邮票孔和排针安装，方便集成

串口激光测距模块

ATK-MS53L0M/MS53L1M/MS53L2M

基本参数

通信接口	TTL串口
测量距离	40mm~2m(L0M)/4m(L1M)/8m(L2M)
回传速率	0.1~100Hz（L2M可达125Hz）
分辨率	1mm
工作电压	3.3V~5V（推荐5V）
工作电流	<30mA
工作温度	-20℃~70
外形尺寸	40mm*1.6mm

产品特点

- 尺寸小巧，使用方便
- 多种探测距离可选
- 支持UART和IIC接口
- 支持Modbus多连接
- 最高921600bps串口速率

GPS+北斗双模定位模块

ATK-MO1218

基本参数

接口方式	TTL串口
定位精度	2.5mCEP
灵敏度	-165dBm
工作电压	3.3V~5V
工作电流	45mA(max)
工作温度	-40~85℃
外形尺寸	25mm*27mm

产品特点

- 兼容3，3V/5V单片机系统
- 外置有源天线，信号稳定
- 内置FLASH，可保持各种参数
- 最大20Hz输出速率,支持PPS
- GPS+北斗双模定位,效果好
- 定位速度快,首次30秒内定位

USB转TTL串口模块

ATK-MO343P



基本参数

工作模式	USB转TTL，USB转485和TTL转485
TTL波特率	50bps~6Mbps
485波特率	250kbps(Max)
输出电压	1.8V、3.3V和5V
工作电压	5V（USB供电）
工作电流	7mA@5v（裸板）
工作温度	-20℃~+70℃
外形尺寸	44.78mm*19mm

产品特点

- TTL电平支持1.8V、3.3V和5V系统
- RS485纯硬件方向切换
- 三挡开关切换模式和输出电压
- 支持Windows/Linux/MAC/Android平台
- 带500mA自恢复保险丝，安全可靠
- 通用USB Type-C接口，支持正反双插

MCU TFTLCD模块

ATK-MD0280/MD0350/MD0430/MD0700



基本参数

屏幕尺寸	2.8/3.5/4.3/7寸可选
屏幕视角	普通 或 IPS可选
接口方式	16位80并口（排针+FPC）
分辨率	320*240/480*320/800*480/1024*600
触摸屏	电阻式或电容式
工作电压	3.3V~5V
工作温度	-20~70C

产品特点

- 钢化玻璃触摸屏(电阻或电容式)
- 支持5点同时触摸（电容式）
- 支持多种分辨率可选(最高1024*600)
- 支持16位颜色深度(6万5千色)
- 自带驱动，无需外加驱动器
- 板载背光电路,无需外部高压

RGB TFTLCD模块

ATK-MD0430R/MD0700R/1010R

基本参数

屏幕尺寸	4.3/7/10.1寸可选
屏幕视角	普通 或 IPS可选
接口方式	24位RGB888接口
分辨率	480*272/800*480/1024*600/1280*800
触摸屏	电容式
工作电压	3.3V~5V
工作温度	-20~70C

产品特点

- 钢化玻璃触摸屏
- 支持5点同时触摸（10.1寸支持10点触摸）
- 支持多种分辨率可选(最高1280*800)
- 支持24位颜色深度(1600W色)
- 支持ID设置，兼容性高
- 板载背光电路,无需外部高压

MIPI TFTLCD模块

ATK-MD0550M/1010M

基本参数

屏幕尺寸	5.5/10.1寸可选
屏幕视角	IPS
接口方式	MIPI 2Lanes/4Lanes
分辨率	1280*720/1920*1080/1280*800
触摸屏	电容式
工作电压	3.3V~5V
工作温度	-20~70C

产品特点

- 钢化玻璃触摸屏
- 支持5点同时触摸
- 支持多种分辨率可选(最高1920*1080)
- 支持24位颜色深度(1600W色)
- 板载背光电路,无需外部高压

DVP 摄像头模块

ATK-MC7725/MC9V034/MC2640/MC5640

基本参数

有效像素	30W/200W/500W可选
接口方式	8bit DVP
输出格式	RGB565/YUV/RAW/JPEG
工作电压	3.3V
工作温度	0~50℃

产品特点

- 多种像素摄像头模块可选
- 自带晶振，无需外部时钟
- 支持JPEG数据输出（2640/5640）
- 支持自动对焦功能（5640）
- 自带闪光灯（2640/5640）

MIPI 摄像头模块

ATK-MC5645/MCIMX335/
MCIMX415/MCOV13850

基本参数

有效像素	500W/800W/1300W可选
接口方式	MIPI 2Lanes/4Lanes
输出格式	RAW10/RAW12
工作电压	3.3V
工作温度	0~50℃

产品特点

- 多种像素摄像头模块可选
- 接口灵活，支持排针和FPC
- 自带晶振，无需外部时钟
- 提供摄像头驱动及教程
  成像效果好

PD6100D有刷电机驱动板

ATK-PD6010D

基本参数

适用电机	直流有刷电机
最大输出电流	10A
最大驱动功率	600W
工作电压	DC（12V~60V）
工作温度	0℃~+50℃
外形尺寸	95mm*65mm

产品特点

- 支持编码器检测
- 支持电流、温度、电源电压采集
- 支持过流、过压和反接保护
- 信号全部光耦隔离，增强ESD保护

PD6010B无刷电机驱动板

ATK-PD6010B



基本参数

适用电机	三相直流无刷电机/永磁同步电机
最大输出电流	10A
最大驱动功率	600W
工作电压	DC（12V~60V）
工作温度	0℃~+50℃
外形尺寸	115mm*90mm

产品特点

- 支持霍尔/过零/编码器检测
- 支持三相电流、反电动势、温度、电压采集
- 支持过流、过压和反接保护
- 信号全部光耦隔离，增强ESD保护
- 支持外接制动电阻，实现制动控制