版	日付	内容
B	2026-09-28	キー溝長さ変更(25→30)
A	2025-02-14	新規作成

正面図

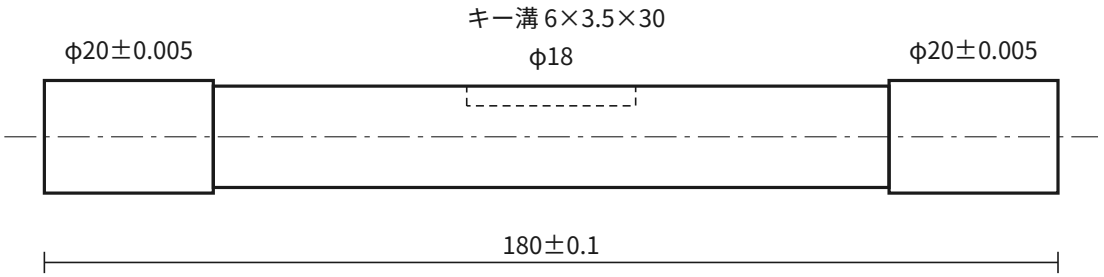

注記

1. 熱処理:高周波焼入れ HRC50〜55 有効硬化層深さ1.5〜2.0(軸受部のみ)
2. 表面処理:黒染め
3. 指示なき角部はC0.5とする
4. 普通公差はJIS B 0405 m級
5. 検査成績書提出のこと(硬さ測定結果を含む)

すずかけ搬送システム株式会社			
品名	駆動シャフト	図番	SK-5521
材質	S45C	版	B
数量	10	尺度	1:1
表面処理	黒染め		
熱処理	高周波焼入れ HRC50〜55		
単位	mm	シート	1/1
作成日	2026-09-28		
設計 原	検図 松田	承認 坂本	

この図面はデモ用の架空データです