
上壳孔位与攻牙标注

基于 Rev K · DONE孔已齐平

内腔面正视：从下向上看，SMA接口位于本视图左侧。

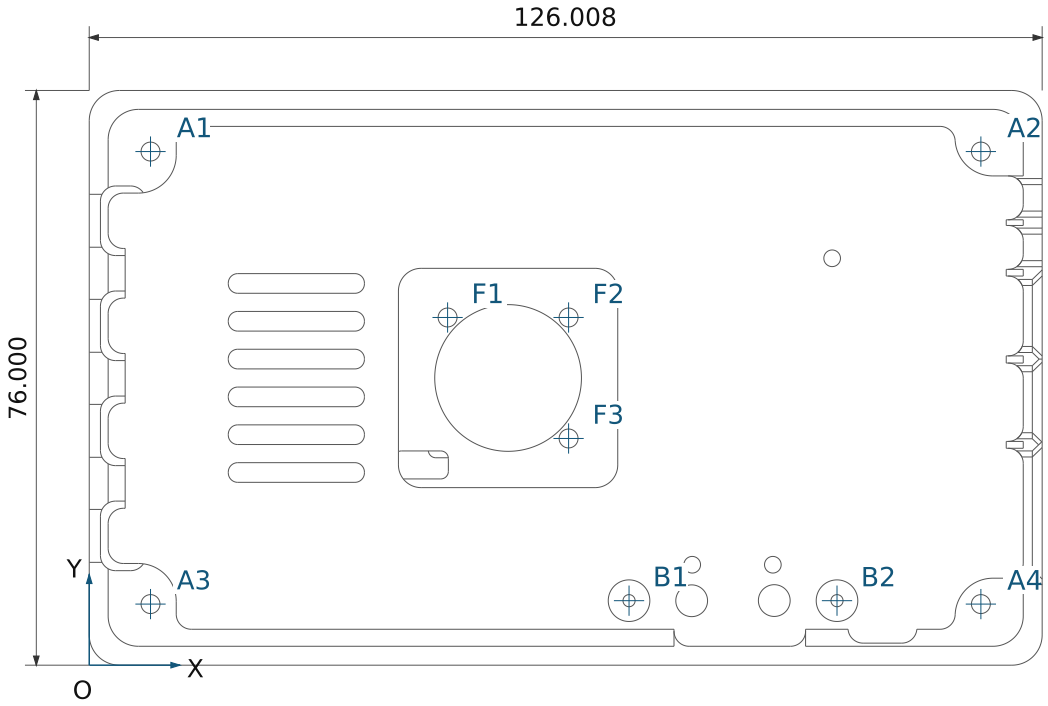


主壳孔中心距：109.804 × 59.842


孔中心X/Y坐标公差 ±0.05；其余未注按下单一般公差。

STEP坐标换算：X = 55.380001 - x；Y = y + 38。

M3深度示意 2:1



M2深度示意 3:1



孔号	X	Y	孔型	入口Z
A1	8.102	67.921	M3	0.30
A2	117.906	67.921	M3	0.30
A3	8.102	8.079	M3	0.30
A4	117.906	8.079	M3	0.30
B1	71.380	8.530	M2	10.50
B2	98.880	8.530	M2	10.50
F1	47.386	45.980	光孔	8.50
F2	63.386	45.980	光孔	8.50
F3	63.386	29.980	光孔	8.50

A1-A4：4 × M3×0.5-6H，盲孔

有效牙深 ≥6.0；底孔 Ø2.5，圆柱段深8.0。

从各自Z=0.30台面向 +Z 加工，禁止攻穿。

B1-B2：2 × M2×0.4-6H，盲孔

有效牙深 ≥3.5；底孔 Ø1.6，圆柱段深5.0。

从各自Z=10.50台面向 +Z 加工，禁止攻穿。

F1-F3：3 × Ø2.5 光孔，不攻牙

贯穿风扇台阶：Z=8.50～11.00，厚2.50。

不要将风扇孔自动识别为M3螺纹。

加工备注


1. 深度从标注入口平面量取；底孔深指圆柱段。
2. 钻尖/退刀余量另计，任何孔均不得穿透顶面。
3. 仅六处攻牙，不安装热熔螺母。
4. 材料、表面处理以下单页面为准；螺纹去毛刺。

结构以CNC_Upper_RevK4.step为准；螺纹及激光标记以本图为准；图模冲突须沟通。

上壳激光打标定位图

基于 Rev K · DONE孔已齐平

外顶面正视（Z=18）：SMA在右，按键在下；不镜像。

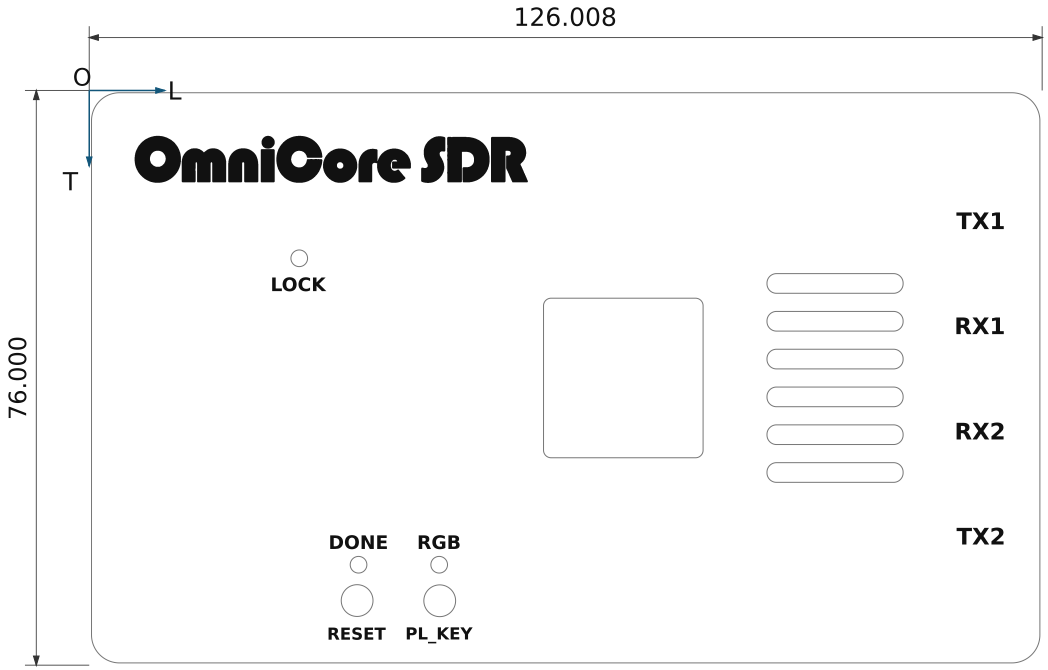

刻字内容	左距L	上距T	字高h
Logo*	6.000	6.000	6.23*
LOCK	24.192	24.700	1.80
DONE	31.865	58.800	1.80
RGB	43.570	58.800	1.80
RESET	31.648	71.000	1.60
PL_KEY	41.989	71.000	1.60
TX1	114.669	16.131	2.20
RX1	114.668	30.021	2.20
RX2	114.695	43.911	2.20
TX2	114.696	57.801	2.20

* Logo外接框 52.000 × 6.23；字形按附件轮廓。

L/T：每组刻字外接矩形左上角至外壳左/上边距离。

h为大写字高；PL_KEY下划线低于字母基线。

位置公差 ±0.20；全部文字/Logo已转闭合轮廓。

SMA对应：上→下 TX1 / RX1 / RX2 / TX2。

功能对应：D1 DONE；D4 RGB；D5 LOCK。

按键对应：左S2 RESET；右S1 PL_KEY。

激光打标要求

1. 标记面为上壳外顶面；按1:1尺寸打标，不镜像、不自动缩放。
2. 仅ENGRAVE图层为打标内容；边框、孔位、尺寸和说明均不加工。
3. 填充打标，字母内孔留空；定位及字形以本图和定位DXF为准。
4. 单色打标露出材料本色；黑色仅表示刻字区域，不要求纯黑色。
5. 图形净距已按最终版顶面核对，距孔边最小约0.95。
6. 打标前核对D5及SMA方向；激光参数由加工方依材料试样确定。

供加工方导入的纯刻字DXF另附于Laser目录。

此页按嘉立创示例包含外轮廓、孔位和定位尺寸。

D1孔 Ø2.2，孔径不变；中心与D4同Y。

D1导光棒保持竖直，LED位置不变。

结构以CNC_Upper_RevK4.step为准；螺纹及激光标记以本图为准；图模冲突须沟通。