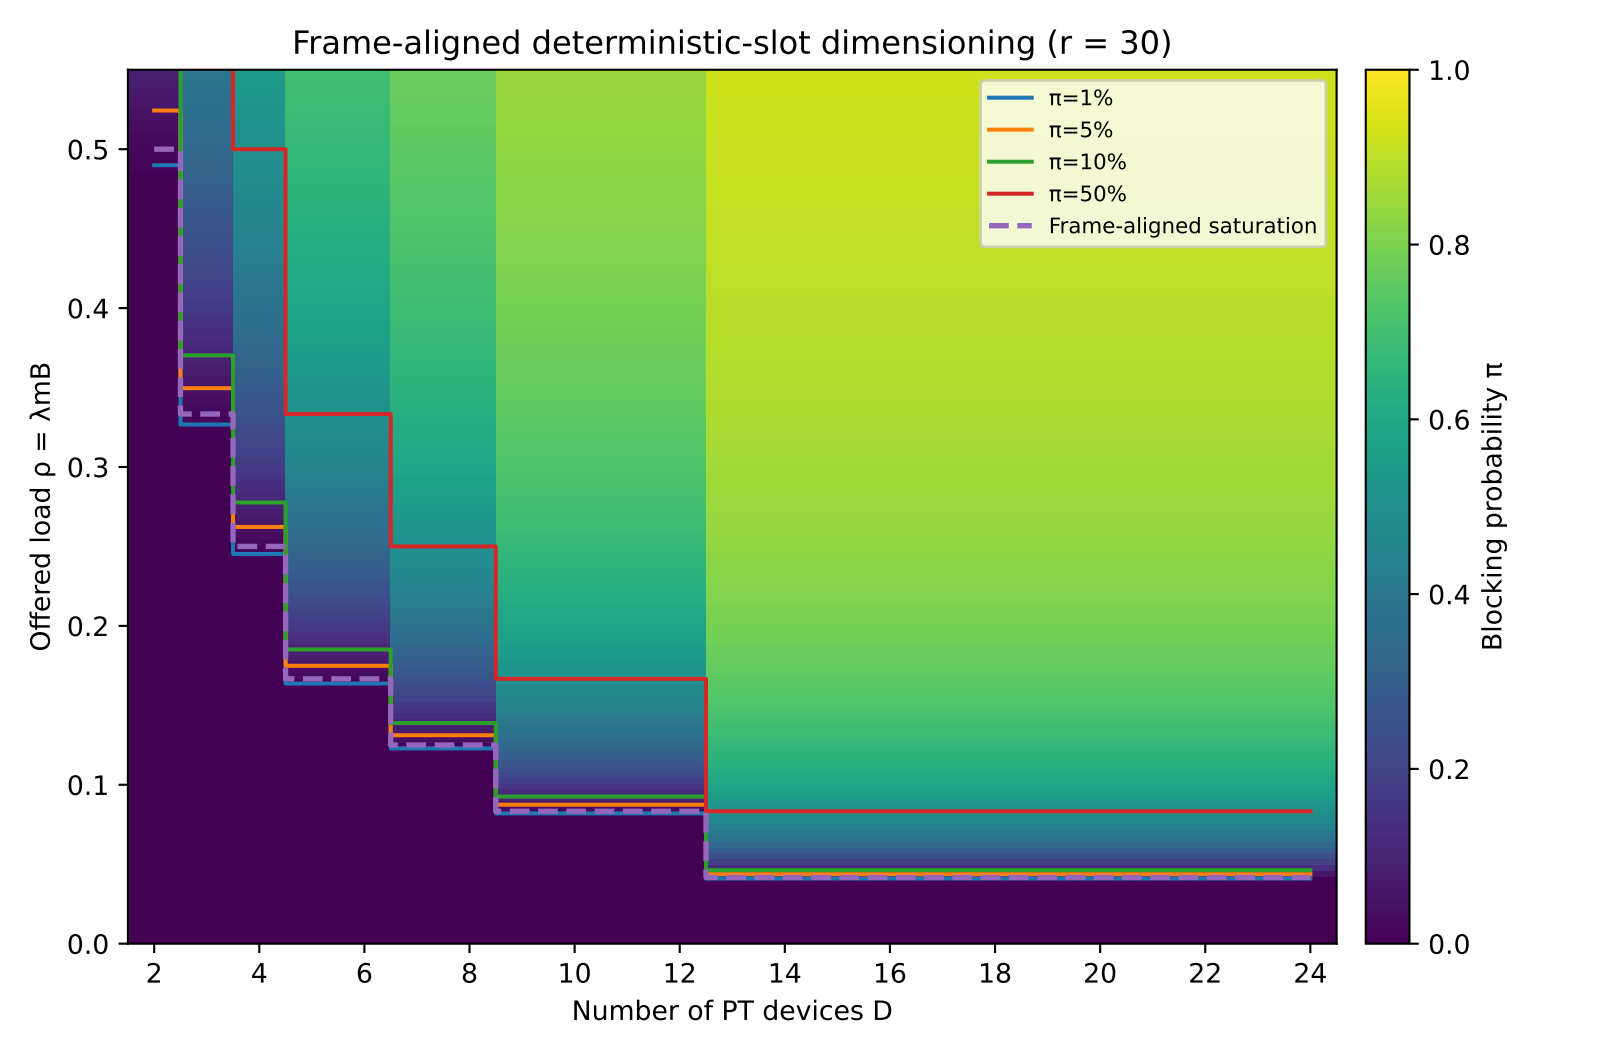

Frame-aligned deterministic-slot dimensioning (r = 30)
π=1%
π=5%
π=10%
π=50%
Frame-aligned saturation
Offered load ρ = λmB
Number of PT devices D
Blocking probability π
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0