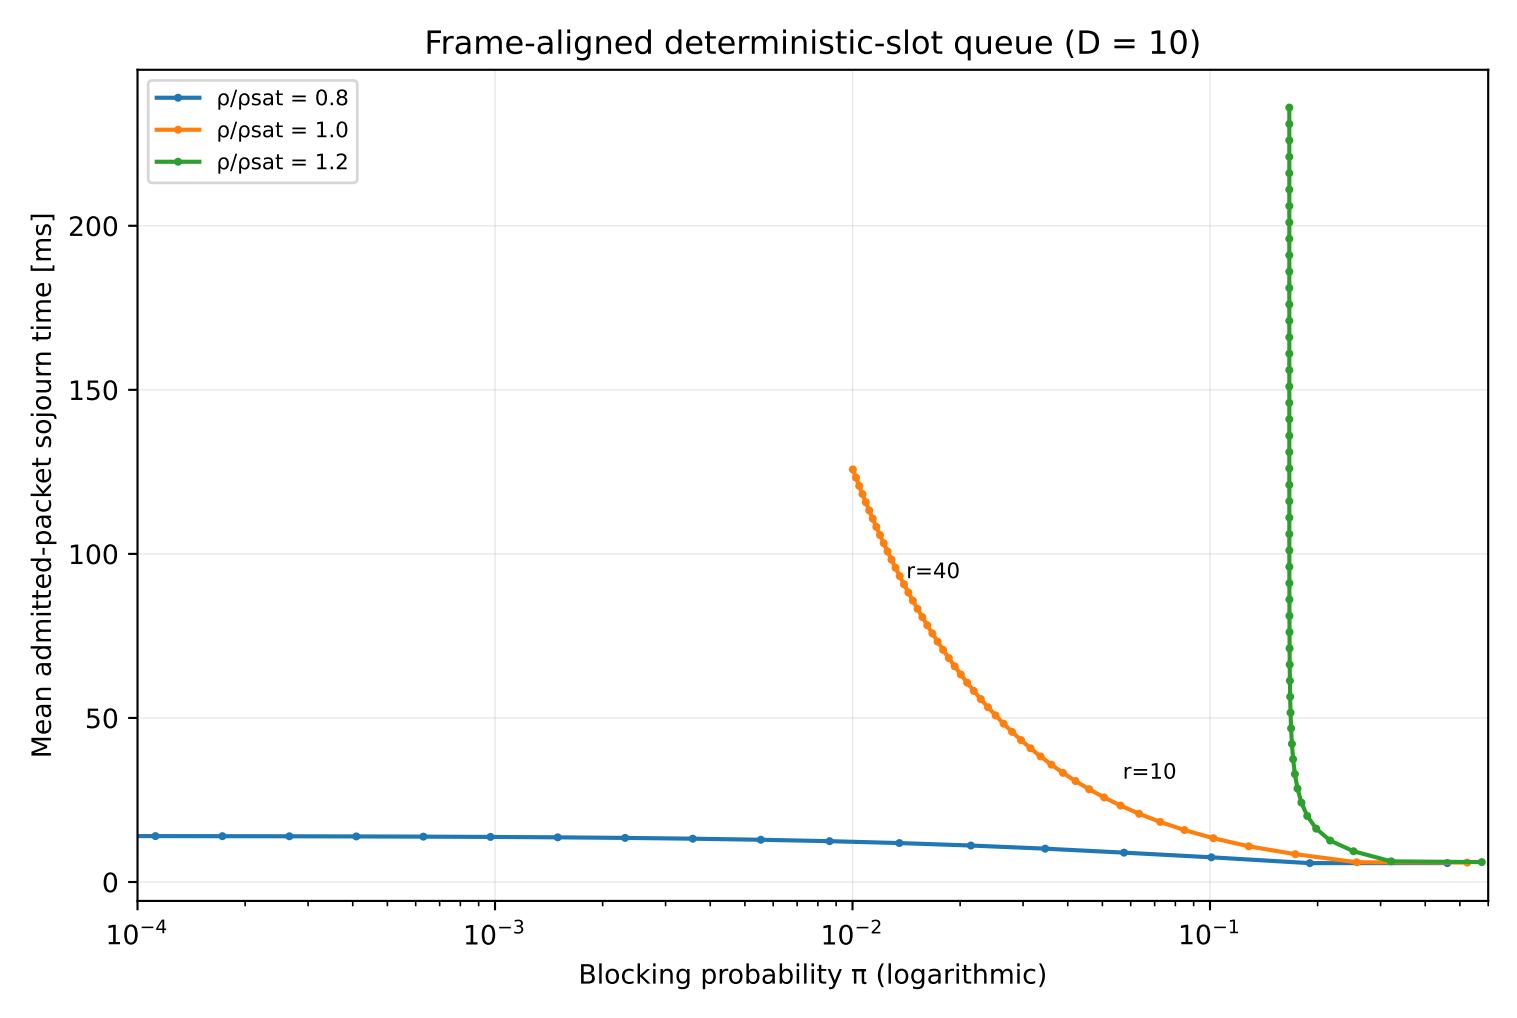
Frame-aligned deterministic-slot queue (D = 10)
ρ/ρsat = 0.8
ρ/ρsat = 1.0
ρ/ρsat = 1.2
r=40
r=10
Mean admitted-packet sojourn time [ms]
0
50
100
150
200
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Blocking probability π (logarithmic)