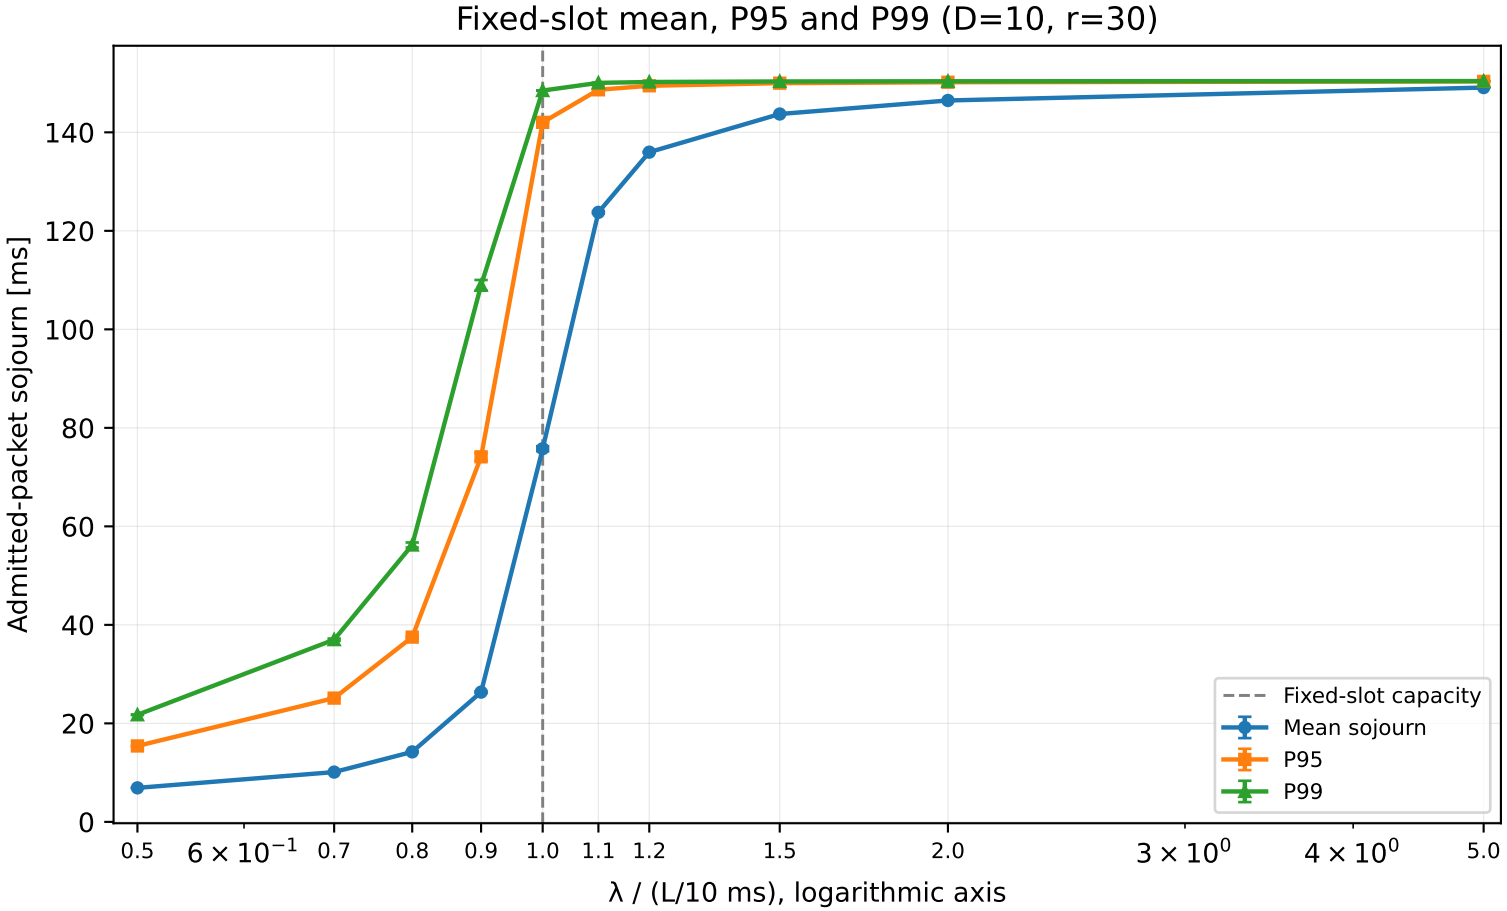
Fixed-slot mean, P95 and P99 (D=10, r=30)
Admitted-packet sojourn [ms]
λ / (L/10 ms), logarithmic axis
Fixed-slot capacity
Mean sojourn
P95
P99
0
20
40
60
80
100
120
140
0.5
6×10^{-1}
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.5
2.0
3×10^{0}
4×10^{0}
5.0