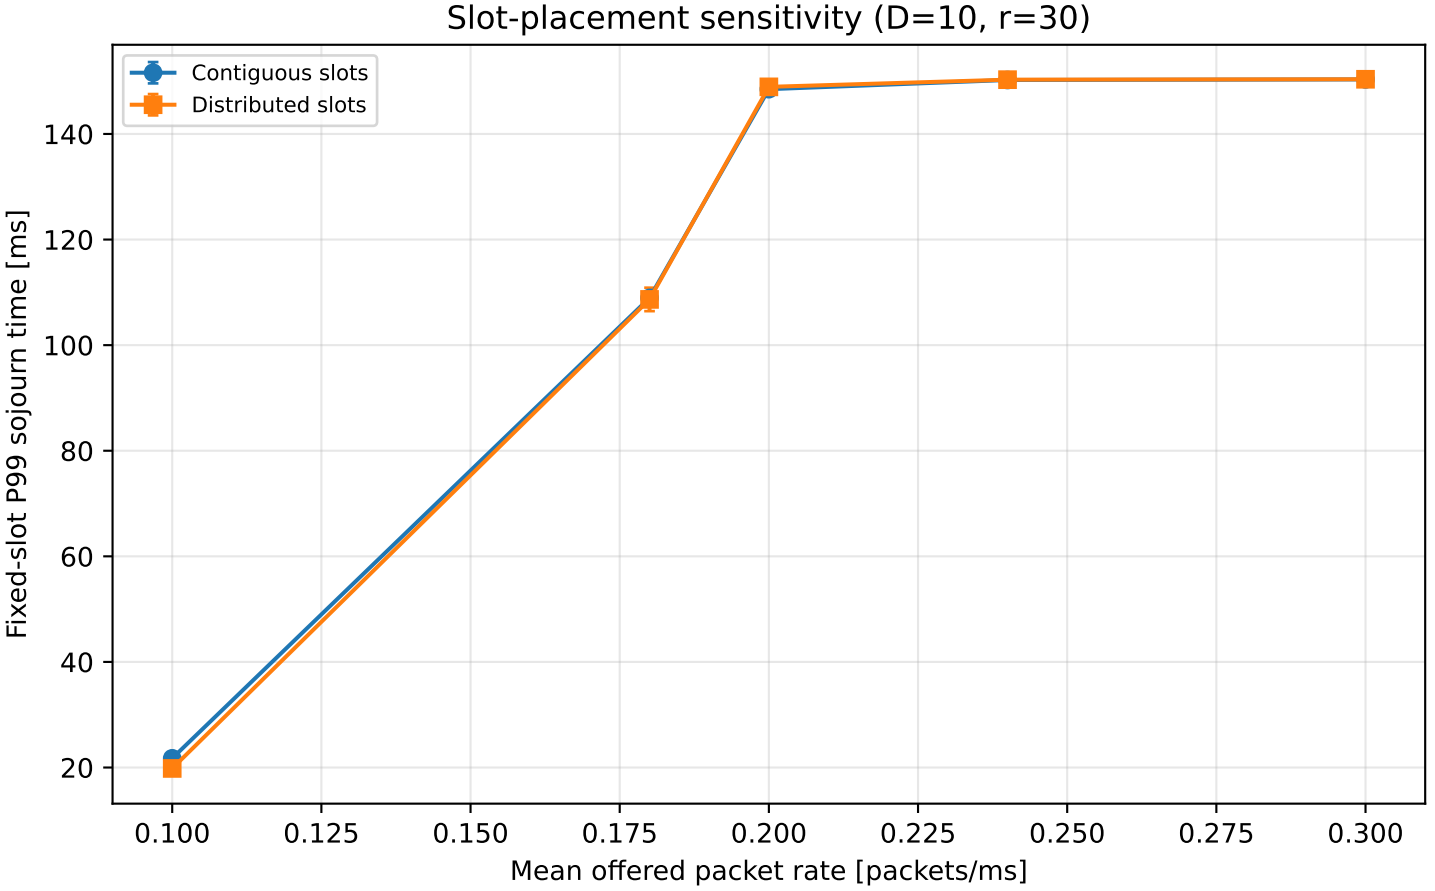
Slot-placement sensitivity (D=10, r=30)
Contiguous slots
Distributed slots
Fixed-slot P99 sojourn time [ms]
20
40
60
80
100
120
140
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.300
Mean offered packet rate [packets/ms]